



الجمهورية العربية السورية

جامعة تشرين

كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قسم هندسة تكنولوجيا الاتصالات

تصميم برنامج

لتحليل ودراسة توزيع هوائيات بث في منطقة معينة

مشروع التخرج ودرجة الإجازة في هندسة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

تقديم :

م.م. هادي محمد هادي

م.م. مروان العنزي

م.م. مرسل الوضبي

م.م. مصطفى البكور

إشراف :

د.م. هادي غصنة

العام الدراسي 2014-2015

الإهداء

إلى الفؤاد الطاهر الذي ضخ نور الهداية في عروق البشرية...

إلى معلم الناس الخير... المشكاة التي يأتي بها الهداة...

إلى رسول الإنسانية... من أرسل رحمة للعالمين...

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

إلى القلب الذي يفيض بالحنان والشفاه التي لا تمل الدعاء...

إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها...

إلى من كانت الجنة تحت قدميها...

أمي الحبيبة

إلى المشعل الذي أنار لي الطريق وعلمني الفضيلة والأمانة...

إلى القلب الذي يفيض بالعطاء دون انتظار الثناء...

إلى من زرع في أعماقي الأخلاق والقيم...

أبي العزيز

إلى زناقة في بستان حياتي، ورياحين في جنة فؤادي...

إلى خلجات قلبي وتوائم روحي...

أخواتي

إلى أهل الوفاء، ومنبع الإخاء، ورميدي في الحياة...

أصدقائي

لم يخنروا بعد لغة حروفها ومفرداتها أجزاء من القلب...

ولو فعلوا لأهديتكم أبجديتها كاملة...

إلى كل الأحبة الذين وقفوا لجانبني وآثروني على أنفسهم

كلمة شكر وتقدير

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات،

تتبعثر الأحرف

وعبثاً أن يتم تجميعها في سطور

سطوراً كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلاً من الذكريات وصور تجمعنا

برفاق كانوا إلى جانبنا ...

فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطواتنا الأولى في غمار الحياة

ونخص بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا إلى الأساتذة الكرام في كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونتوجه بالشكر الجزيل إلى :

الدكتور المهندس ...

فادي غصنة

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث ، وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام هذا البحث.

وكذلك نشكر كل من كان عوناً لنا في بحثنا ونوراً يضيء الظلمة التي كانت تقف أحياناً في طريقنا



1	الفصل الأول : توصيف المشروع
2	1-1- مقدمة
2	2-1- توصيف المشروع
3	1-2-1- تعريف المشروع
3	2-2-1- الهدف من المشروع
4	الفصل الثاني : الأمواج الكهرومغناطيسية
5	1-2- مقدمة
5	2-2- الموجات الكهرومغناطيسية
6	1-2-2- القطبية
7	2-2-2- مقدمة الموجة
7	3-2-2- الانعكاس
9	4-2-2- الانكسار
10	5-2-2- الحيود
11	3-2- انتشار الموجات الأرضية والفضائية
11	1-3-2- انتشار الموجات الأرضية
12	2-3-2- انتشار الموجات الفضائية
12	1-2-3-2- الموجة المباشرة
13	2-2-3-2- الموجة المنعكسة
13	3-2-3-2- الشبح في الاستقبال التلفزيوني
14	3-3-2- انتشار الموجات السماوية
15	1-3-3-2- طبقة التروبوسفير
15	2-3-3-2- طبقة الستراتوسفير
16	3-3-3-2- طبقة الأيونوسفير

16 طبقات الأيونوسفير 4-2
16 الطبقة D 1-4-2
17 الطبقة E 2-4-2
17 الطبقة F 3-4-2
18 تأثير الأيونوسفير على الموجة السماوية 5-2
18 منطقة الفضاء الميت 6-2
18 الخفوت 7-2
19 زاوية الإشعاع 8-2
20 الترددات الراديوية 9-2
21 العصبية أ 1-9-2
21 العصبية ب 2-9-2
21 العصبية ج 3-9-2
22 العصبية د 4-9-2
22 العصبية هـ 5-9-2
23 الفصل الثالث : أساسيات الهوائيات وأنواعها
24 مقدمة 1-3
24 تعريف الهوائي 2-3
25 خصائص الهوائيات 3-3
25 نمط الإشعاع 1-3-3
28 عرض المجال 2-3-3
29 الأذينات الجانبية 3-3-3
29 المناطق الخالية 4-3-3
30 كثافة الاستطاعة المشعة 5-3-3
30 شدة الإشعاع 6-3-3
31 الاتجاهية 7-3-3
31 ربح الهوائي 8-3-3

32 الاستقطاب 9-3-3
33 كفاءة الهوائي 10-3-3
34 أنواع الهوائيات 4-3
34 الهوائيات متعددة الاتجاهات 1-4-3
35 الهوائي الدايبولي 1-1-4-3
36 الهوائيات القطاعية 2-4-3
37 الهوائيات الاتجاهية 3-4-3
38 هوائي ياغي الاتجاهي 1-3-4-3
39 الهوائيات الاتجاهية القطاعية 2-3-4-3
41 الفصل الرابع : تأثيرات الأمواج الكهرومغناطيسية
42 مقدمة 1-4
42 الأعراض المرضية 2-4
42 أمراض الدماغ والسرطان 1-2-4
43 أمراض القلب والأوعية الدموية 2-2-4
43 أمراض الأطفال 3-2-4
43 الضعف الجنسي 4-2-4
44 التأثير على الحامض النووي 5-2-4
45 أعراض مرضية أخرى 3-4
45 النتائج 4-4
46 طرق قياس كمية الأشعة الممتصة 5-4
46 التوصيات 6-4
48 الخلاصة 7-4
49 الفصل الخامس : الدراسة والتحليل
50 مخطط حالات الاستخدام 1-5
51 واجهة البرامج 2-5

543-5 دراسة وتحليل توزع الهوائيات
541-3-5 دراسة التوزع حسب النمط (Maximum Mode)
541-1-3-5 دراسة حالة توزع الهوائيات بشكل عشوائي
562-1-3-5 دراسة حالة توزع هوائيات من نفس النوع وفق تموضع محدد
593-1-3-5 دراسة حالة توزع هوائيات من أنواع مختلفة
624-1-3-5 دراسة حالة توزع هوائيات من النوع القطاعي
655-1-3-5 دراسة حالة توزع هوائيات في منطقة ذات مساحة أكبر
722-3-5 دراسة التوزع حسب النمط (Sum Mode)
721-2-3-5 دراسة تأثير كثافة الاستطاعة ضمن المنطقة المدروسة
754-5 الجدوى الاقتصادية للمشروع
77الفصل السادس : الأدوات
781-6 مقدمة
782-6 عناصر البرنامج
781-2-6 الواجهة الرئيسية
802-2-6 واجهة المستخدم الرسومية
813-2-6 مكتبة المحاكي
82الخاتمة
83المصطلحات العلمية
84المراجع

الفصل الأول

توصيف المشروع

(Project Specification)



1-1- مقدمة : Introduction

لما كان انتشار الشبكات اللاسلكية وخدمات الإنترنت اللاسلكي ونقل الوسائط المتعددة لاسلكياً تزداد يوماً بعد يوم، وبعد ما أضحت الاتصالات اللاسلكية أمراً واقعاً في معظم مواقع العمل لاسيما في قطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية، تبرز الحاجة إلى وجود آليات وخوارزميات لإدارة عملية بناء هذه الشبكات بحيث تحقق الغاية المرجوة منها وتأمين متطلبات مستخدميها بشكل الأمثل .

وقد تتضمن هذه الآليات نقاط عدة منها :

- ✚ إيجاد الطرق المناسبة لتوزيع نقاط البث اللاسلكي (الهوائيات) لهذه الشبكات بما يتناسب مع المنطقة المدروسة بحيث توفر هذه الهوائيات التغطية المناسبة .
- ✚ دراسة التأثيرات السلبية لهذه المحطات بحيث يتم ضبط استطاعات البث وفق المعايير العالمية المسموح بها .
- ✚ تأمين البرمجيات المناسبة لعمل هذه المحطات بما فيها اختيار بروتوكولات الاتصال اللاسلكي بين المحطات وكذلك بين المحطات وطرفيات المستخدمين، بالإضافة إلى برامج المراقبة والصيانة .

2-1- توصيف المشروع : Project Specification

1-2-1- تعريف المشروع : Project Definition

المشروع هو عبارة عن تصميم وتنفيذ برنامج لدراسة توزيع هوائيات بث لاسلكي لمحطات البث الميكروي وكذلك محطات الشبكات الخلوية باستخدام الأداة Matlab2013a ، حيث يقوم البرنامج بالسماح بإجراء توزيعات لأنواع مختلفة من الهوائيات وباستطاعات بث مختلفة ضمن منطقة محددة، بالإضافة إلى تقديم واجهات رسومية تظهر أشكال ونتائج التوزيعات .

1-2-2-1- الهدف من المشروع : Goal of Project

تصميم وتنفيذ برنامج دراسة توزع الهوائيات يضمن ما يلي :

- خدمة مثالية : من حيث إيجاد التوزع المثالي للهوائيات بحيث تقدم تغطية شاملة للمنطقة المدروسة .
- تنوع الهوائيات الذي يسمح بإعطاء مرونة وكفاءة لدراسة التوزع .
- تحديد كفاءة كثافة استطاعة الموجات المنبعثة من الهوائيات عند نقاط الاستقبال .
- دراسة تأثيرات كثافة الاستطاعة المشعة من الهوائيات على البيئة المحيطة وذلك بتحديد المساحة التي تتجاوز فيها كثافة الاستطاعة قيم محددة .
- تحديد استطاعة البث المستفادة منها والتحكم بمقدار الاستطاعة الفائضة بحسب الحالات المدروسة .
- يمكن استخدامه لأهداف تعليمية .



الفصل الثاني

الأمواج الكهرومغناطيسية

(The Electromagnetic Waves)



1-2- مقدمة : Introduction

تعد الأمواج الكهرومغناطيسية أحد أهم الاكتشافات العلمية في العصر الحديث ، فهي التي تنقل العديد من إشارات المعلومات والصوت والصور عبر الأثير ولملايين الأميال من جميع أنحاء العالم ، فهناك العديد من الأجهزة التي تعتمد بصفة أساسية على هذا النوع من الموجات ومنها :


- محطات البث الإذاعي .
- أجهزة التلفاز .
- الهواتف النقالة .
- محطات البث الميكروي والرادار .

2-2- الموجات الكهرومغناطيسية : The Electromagnetic Waves

المجال الكهرومغناطيسي يتكون من مجال كهربائي (Electric Field) ومجال مغناطيسي (Magnetic Field) يوجد هذان المجالان في كل الدوائر الكهربائية لأن أي موصل يحمل التيار الكهربائي يولد مجالاً مغناطيسياً حول الموصل وأي نقطتين بينهما فرق جهد يولدان مجالاً كهربائياً ، هذان المجالان يحتويان على طاقة عادة ما تبقى داخل الدائرة .


إذا خرجت هذه الطاقة خارج الدائرة فهذا يعني أنه قد تم بثها بشكل جزئي وهذا غير مرغوب فيه لأنها تسبب تداخلاً مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في الجوار ويسمى هذا التداخل (Radio Frequency Interference) RFI إذا كان هذا من مرسل راديوي وإذا كان من مصدر آخر يسمى (Electro Magnetic Interference) EMI .

في حالة المرسل الراديوي فإن الهوائي يجب أن يبث طاقة الموجة بشكل حر حيث يتم تصميم الهوائي بحيث لا يسمح بعودة طاقة الموجة الكهرومغناطيسية مرة أخرى إلى الدائرة .

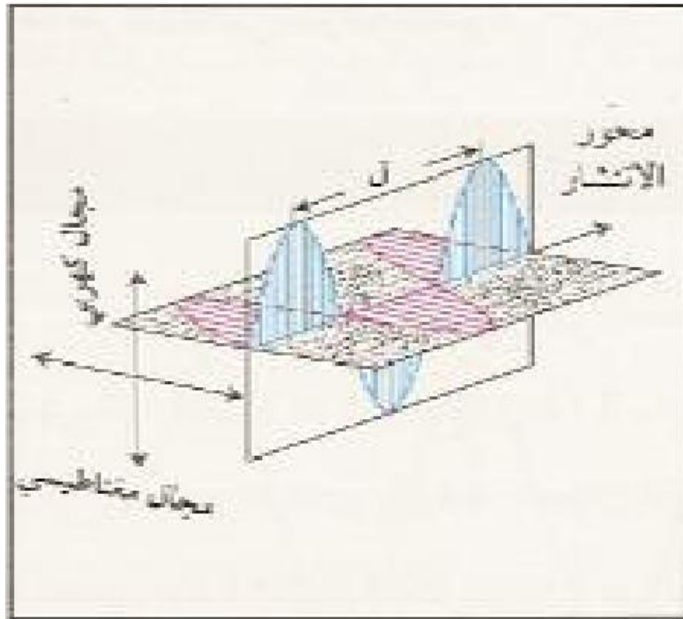

الشكل (1-2) شكل الموجة الكهرومغناطيسية

يرمز للمجال الكهربائي بالرمز (E) وللمجال المغناطيسي بالرمز (H) واتجاه الانتشار يكون عمودية على كلا المجالين وكلا المجالين متعامد على الآخر .

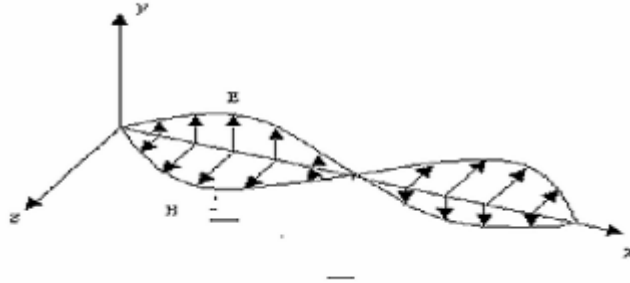


الشكل (2-2) تعامد المجالين الكهربائي والمغناطيسي

1-2-2- القطبية : Polarization

الموجات الكهرومغناطيسية تحدد باتجاه المجال الكهربائي (E)، في الشكل (2-2) الموجة لها قطبية عمودي كما سنرى لاحقاً فأن اتجاه الهوائي يحدد القطبية ، الهوائي العمودي ينتج موجة مستقطبة عمودياً .

تبنى الشبكات اللاسلكية للسماح للإشارة اللاسلكية بالانتشار ضمن مستويات أفقية وعمودية حيث يشير الاستقطاب إلى اتجاه الحقل الكهربائي للأمواج اللاسلكية .


- ✚ إذا كان الحقل الكهربائي أفقياً يقال عن الهوائي أنه مستقطب أفقياً .
- ✚ إذا كان الحقل الكهربائي عمودياً يقال عن الهوائي أنه مستقطب عمودياً .

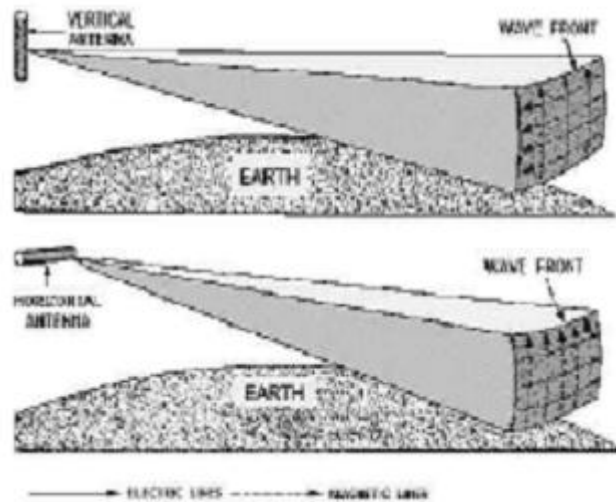

الشكل (3-2) الاستقطاب الأفقي والعمودي

Wave Front : مقدمة الموجة -2-2-2

إذا تم بث الموجة الكهرومغناطيسية بشكل متساوي في جميع الاتجاهات في الفراغ من نقطة فإن مقدمة موجة كروية يسمى هذا المصدر نقطة مصدر (Istropic) .
مقدمة الموجة Wave Front تعرف بأنها المستوي الذي يجمع كل النقاط التي لها نفس الطور .

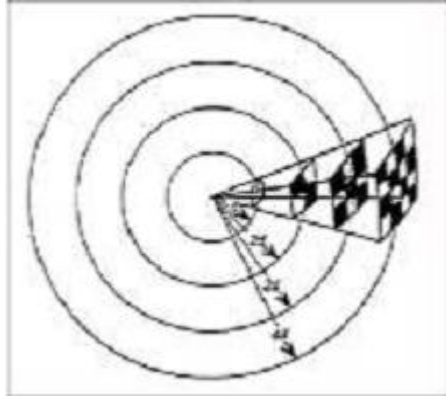

الشكل (4-2) مقدمة الموجة


في الشكل السابق يوجد أربع مقدمات موجة تبعد كل مقدمة عن الأخرى مسافة ثابتة (D) ، نقطة المصدر تثبت بشكل متساوي في جميع الاتجاهات حيث تسير الموجة بسرعة الضوء بحيث تصل الطاقة إلى المستوى المبين عند مقدمة الموجة.
شدة القدرة $P(\text{watt}/\text{m}^2)$ عند مقدمة الموجة الأولى تتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة بوحدة المتر .

$$P=P_t/4\pi r^2 \quad (1-2)$$

إذا كانت النقطة التي تقع على سطح مقدمة الموجة الثانية لها ضعف المسافة لمقدمة الموجة الأولى من المصدر فإن شدة القدرة عند الثانية هي ربع شدة القدرة عند الأولى .

Reflection : الانعكاس -3-2-2

كما ينعكس الضوء بواسطة المرآة فإن الموجات الكهرومغناطيسية تنعكس بواسطة أي وسط موصل مثل المعادن أو سطح الأرض ، حيث تكون زاوية السقوط مساوية لزاوية الانعكاس .

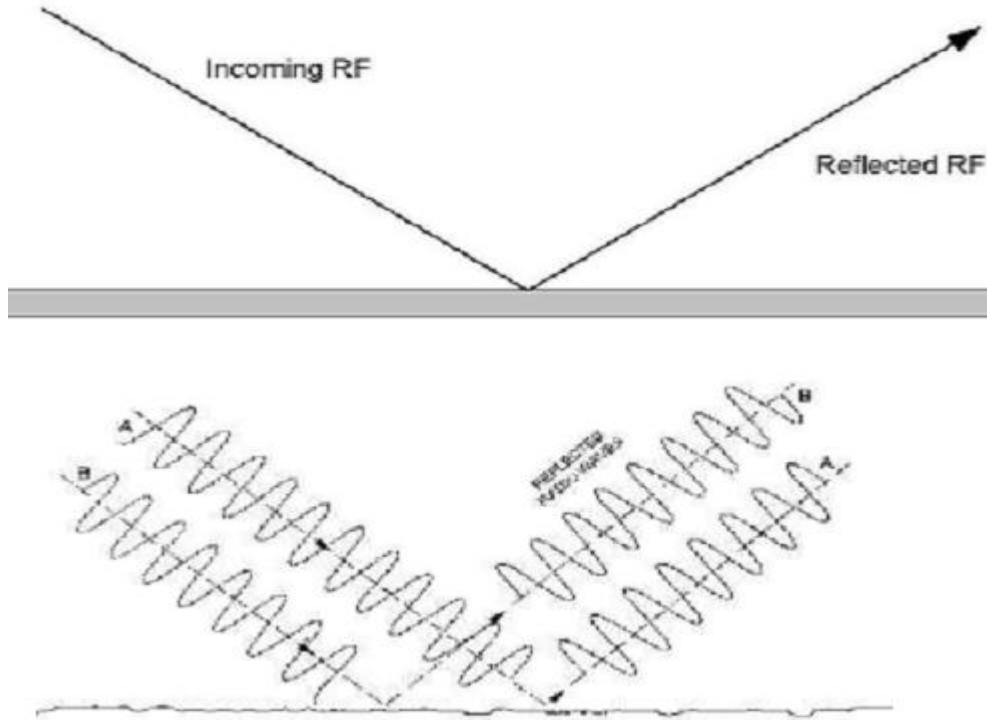

الشكل (2-5) انعكاس الموجات الكهرومغناطيسية عن سطح الأرض

ومن الملاحظ إن هنالك تغير في الطور بين الموجة الساقطة والمنعكسة كما نرى في الفرق بين اتجاهي الاستقطاب ، الموجة الساقطة والمنعكسة يوجد بينهما فرق في الطور (180) درجة .
الانعكاس الكامل يحدث في حالة الموصلات النظرية التامة وعندما يكون المجال الكهربائي متعامد على السطح العاكس وفي هذه الحالة تكون قيمة معامل الانعكاس :

$$\rho = E'/E$$

(2-2)

حيث :

E : شدة المجال الكهربائي الساقط .

E' : شدة المجال الكهربائي المنعكس .

قيمة معامل الانعكاس أقل من الواحد بسبب :

- امتصاص جزء من الطاقة من قبل الموصل غير التام .
- لأن جزء من الطاقة سينتشر داخل السطح العاكس .

هذه المناقشة صحيحة :

- عندما يكون المجال الكهربائي غير متعامد على السطح العاكس .
- عندما يكون المجال الكهربائي موازي بشكل كامل للسطح العاكس .


فإن المجال الكهربائي سيحدث له قصر (Short Out) وستبدد كل الطاقة الكهرومغناطيسية على شكل تيارات سطحية في الموصل ، إذا كان المجال الكهربائي موازي بشكل جزئي للسطح فإنه سيحدث قصر جزئي .

عندما يكون السطح العاكس منحنى كما في حالة الهوائي الطبقي فإنه يمكن تحليل الموجة بالقوانين الضوئية مثل تركيز الطاقة في البؤرة ... الخ .

هذا صحيح بشكل خاص في حالة ترددات الموجات الدقيقة (Microwave) .

4-2-2- الانكسار : Refraction

هذا يحدث في الموجات الكهرومغناطيسية بشكل مشابه لانكسار الضوء يحدث الانكسار عندما تنتقل الموجات من وسط له كثافة معينة إلى وسط آخر مختلف الانكسار يحدث للضوء وللأمواج الراديوية .

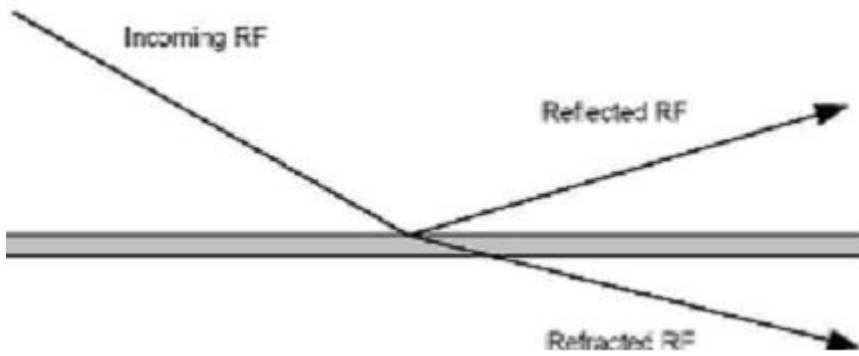

الشكل (6-2) انكسار الأمواج الراديوية

من الواضح إن قيمة معامل الانعكاس هي أقل من الواحد لأن جزء من الموجة ينتشر في السطح العاكس عند حدوث الانكسار .

ترتبط زاوية السقوط (θ_1) وزاوية الانكسار (θ_2) من خلال قانون سنل (Snell's Law) :

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad (3-2)$$

حيث :

n_1 : هو معامل الانكسار لوسط الموجة الساقطة .

n_2 : هو معامل الانكسار لوسط الموجة المنكسرة .


قيمة معامل الانكسار المحيط للهواء المفرغ هي واحد بالضبط وتقريباً واحد للغلاف الجوي و 1.5 للزجاج و 1.33 للماء

Diffraction : 5-2-2- الحيود

هو ظاهرة انحناء الموجات الكهرومغناطيسية التي تسير بخط مستقيم حول العوائق هذه الظاهرة تفسر بمبدأ هايغنس (Haygen's principle) وينص هذا المبدأ على إن :

" كل نقطة على مقدمة الموجة الكروية يمكن اعتبارها كمصدر مقدمة موجة كروية ثانية "

هذا المبدأ ذو أهمية لأنه يمكننا من تفسير الاستقبال الراديو خلف جبل أو مبنى مرتفع .

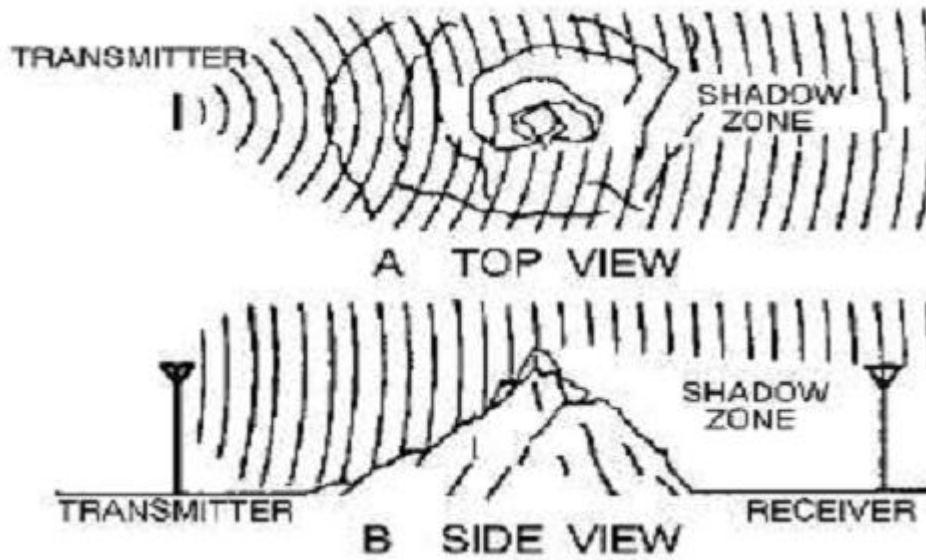

الشكل (7-2) الحيود

نرى من الشكل (7-2) عملية الحيود التي تسمح بالاستقبال خلف جبل باستثناء منطقة صغيرة تسمى منطقة الظل (Shadow Zone) كما هو واضح في الشكل فأن الموجات الكهرومغناطيسية تحيد على القمة وجوانب العائق .

تصبح مقدمات الموجات المباشرة التي تجاوزت العائق مصدر جديد لمقدمات موجات تملأ المنطقة الخالية .

كلما قل التردد لهذه الموجات كلما أسرع عملية الحيود (أي تقل منطقة الظل) .

2-3- انتشار الموجات الأرضية والفضائية : Ground and Space Wave Propagation

هنالك أربع أنماط لنقل الموجات الراديوية من هوائي المرسل إلى هوائي المستقبل :

1 - الموجات الأرضية Ground Wave .


2 - الموجات الفضائية Space Wave .

3 - الموجات السماوية Sky Wave .

4 - اتصالات الأقمار الصناعية Satellite Communication .

كما سنرى لاحقاً فإن تردد الموجة الراديوية له أهمية قصوى في تحديد أداء كل نوع من أنواع الانتشار السابقة .

2-3-1- انتشار الموجات الأرضية : Ground Wave Propagation

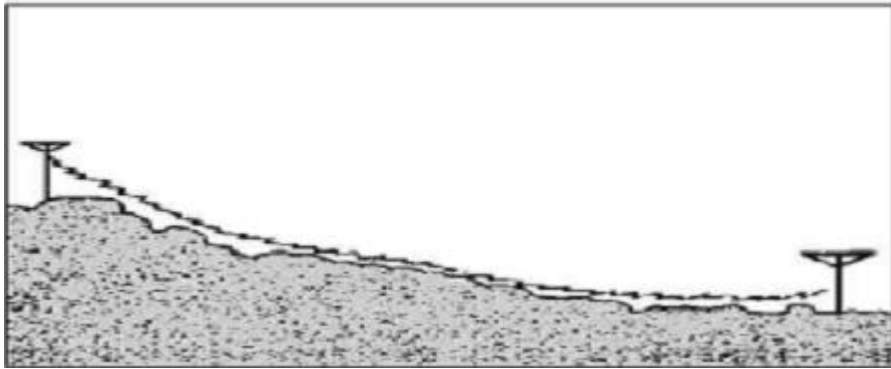

الشكل (2-8) انتشار الموجة الأرضية

الموجة الأرضية هي موجة راديوية تسير بشكل ملازم لسطح الأرض لذلك يشار لها أحياناً بالموجة السطحية (Surface Wave) .

يجب أن يكون استقطاب الموجة الأرضية عمودياً (المجال الكهربائي عمودي) لأن الأرض ستقصر المجال الكهربائي إذا كان مستقطب أفقياً ، التغيرات في تضاريس الأرض لها تأثير قوي على الموجة الأرضية ، الإضعاف في الموجة الأرضية مرتبط بشكل مباشر بالمعاوقة السطحية للأرض ، هذه المعاوقة هي دالة تعتمد على الموصلية والتردد .

إذا كان سطح الأرض عالي الموصلية فإن امتصاص الطاقة يقل وبالتالي الإضعاف سيقبل لذلك فإن انتشار الموجات هو أفضل بكثير فوق سطح الماء خاصة الماء المالح من الانتشار فوق التضاريس الصحراوية الجافة التي تعتبر ضعيفة الموصلية .


يزداد الفاقد من الموجة الأرضية بشكل سريع مع ازدياد التردد لهذا السبب فإن الموجات الأرضية ليست فعالة على التردد فوق 2 ميغا هرتز .

على الرغم من ذلك فإن الموجات الأرضية هي وصلة اتصالات موثوقة لأن الاستقبال لا يتأثر بالتغيرات اليومية أو الفصلية التي تحدث على الموجات السماوية .

تعتبر الموجات الأرضية هي وسيلة الاتصال الوحيدة داخل المحيطات بين الغواصات حيث يتم استخدام ترددات منخفضة للغاية " ELF " (Extremely Low Frequency) لتقليل الإضعاف الحاصل داخل مياه البحر .

الترددات المنخفضة للغاية " ELF " تمتد من 30-300Hz وعند تردد 100Hz يكون الإضعاف 0.3dB/m ويزداد الإضعاف بزيادة التردد ليصل إلى 1000dB/m عند التردد 1Ghz .

2-3-2- انتشار الموجات الفضائية : Space Wave Propagation

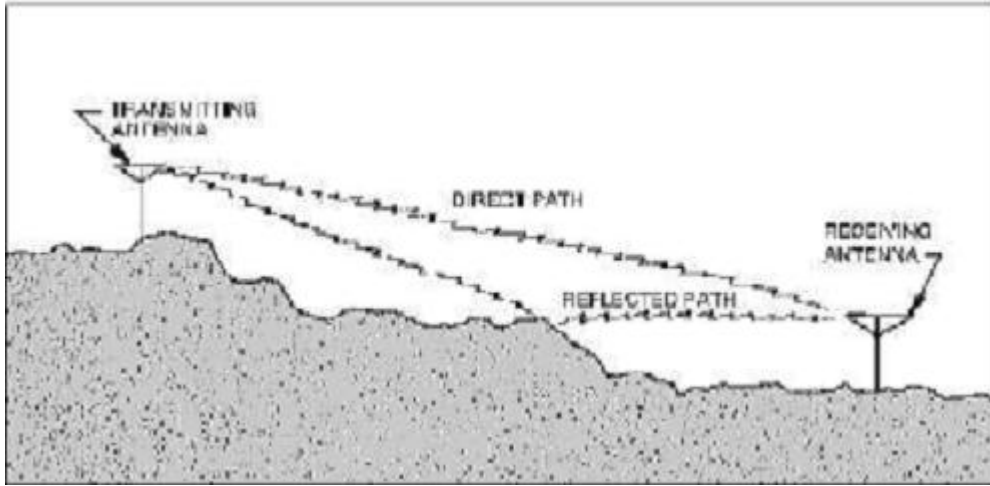

الشكل (9-2) انتشار الموجة الفضائية

نرى في الشكل (9-2) نوعان من الموجات الفضائية وهما الموجة المباشرة والموجة المنعكسة من الأرض ، يجب أن لا نخلط بين الموجة الأرضية والمنعكسة من الأرض .

2-3-2-1- الموجة المباشرة : Direct Wave

هي أكثر أنواع الانتشار بواسطة الهوائيات وتنتشر فيها الموجات مباشرة من الهوائي المرسل إلى الهوائي المستقبل ولا تسير بمحاذاة سطح الأرض لذلك فإن سطح الأرض لا يضعفها ، يوجد هنالك محدد لمدى الموجة الفضائية المباشرة هذا المحدد ببساطة هو خط الرؤية الذي يحدد مسافة النقل لذلك فإن ارتفاع الهوائي وانحناء الأرض هما العاملان المحددان .

الافق الراديوي الفعلي أكبر من أربع أثلاث خط الرؤية الهندسي بسبب تأثير الحيود ويمكن حساب الأفق الراديوي من خلال التقريب التالي :


$$d=2\sqrt{h_t} + 2\sqrt{h_k} \quad (4-2)$$

حيث :

D : الأفق الراديوي (Radio Horizon) بالميل .

h_t : ارتفاع الهوائي المرسل بالقدم ft .

h_r : ارتفاع الهوائي المستقبل بالقدم .

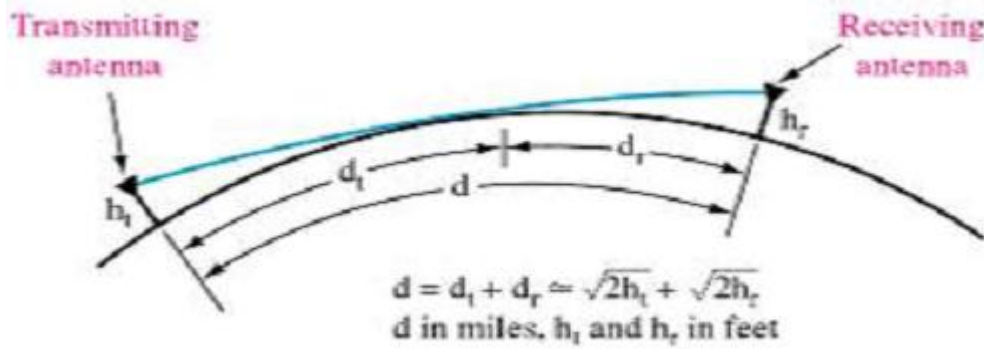


الشكل (10-2) الموجة المباشرة

2-2-3-2- Reflection Wave : الموجة المنعكسة

في الشكل (9-2) يمكن أن تحدث مشاكل في الاستقبال إذا كان طور الإشارتين المستقبليتين مختلف فإن سيحدث نوع من الخفوت (Fading) أو التشوه للإشارة ، هذا الإضعاف يمكن أن يحدث عندما يتم استقبال موجة أرضية وموجة فضائية أو موجتين أو أكثر لها مسارات مختلفة .

2-2-3-3- الشبح في الاستقبال التلفزيوني :

تعيق المباني العالية و الأجسام الضخمة الموجات الفضائية وينتج مشكلة خاصة لأنه على سبيل المثال يتم استقبال إشارة تلفزيون مركبة من موجة منعكسة كما في الشكل (11-2) ، ومن هنا يحدث الشبح الذي يظهر على شكل صورة مزدوجة متداخلة .

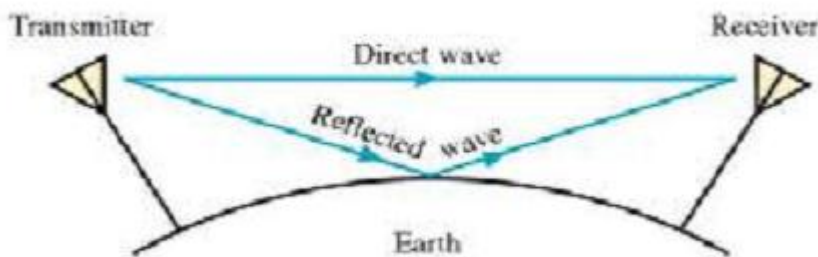

الشكل (11-2) الشبح في الاستقبال

يحدث هذا بسبب وصول إشارتين عند المستقبل في زمنين مختلفين الإشارة المنعكسة تقطع مسافة أطول كما أنها أضعف من الموجة المباشرة بسبب طول المسافة وبسبب الفقد الذي يحدث أثناء الانعكاس .
أحد الحلول لمشكلة الشبح هو إعادة توجيه الهوائي المستقبل بحيث تكون الإشارة المنعكسة ضعيفة جداً ولا يتم ظهورها ، بالطبع فإن الموجة المباشرة يجب أن تتجاوز الحد الأدنى لحساسية المستقبل لأنه بدون شك سيضعف مستواها عندما تغير توجيه الهوائي المستقبل .

ومن الجدير ذكره هنا أن الشبح يمكن أن يحدث بسبب الانعكاسات في خط النقل داخل السلك الواصل بين الهوائي والجهاز المستقبل .


لا تتأثر الموجة الفضائية المباشرة بالتردد لذلك فهي النوع العملي الوحيد للانتشار للترددات أعلى من 30Mhz لأن الموجة الأرضية و السماوية غير مستخدمة هنالك .

على الرغم من هذا فإن كفاءة الموجة الأرضية تزيد عن الموجة المباشرة في ترددات أقل من 30Mhz .

2-3-3- انتشار الموجات السماوية : Sky Wave Propagation

يستخدم بشكل شائع في البث لمسافات بعيدة ، الموجات السماوية هي تلك الموجات المشعة من الهوائي المرسل في اتجاه يصنع زاوية كبيرة مع الأرض ، الموجة السماوية لديها القدرة على الارتطام بالإيونوسفير ثم الانكسار إلى الأرض والارتطام بها ثم الانكسار مرة أخرى إلى الأيونوسفير وهكذا حركة الانكسار و الانعكاس للإيونوسفير والأرض تسمى قفزة (Skipping) .

الشكل التالي يوضح كيف تتم عملية القفزة :

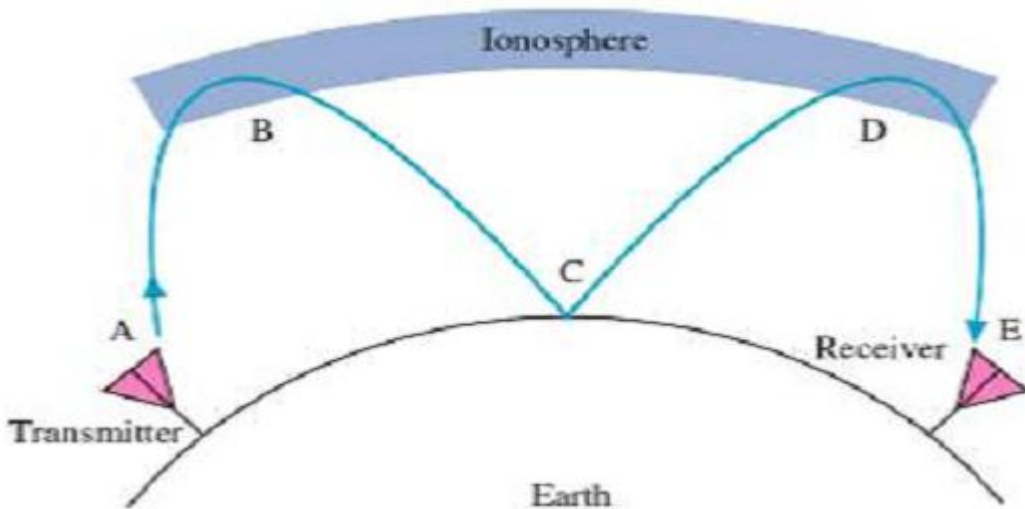


الشكل (2-12) انتشار الموجة السماوية

تغادر الموجة السماوية الهوائي عند النقطة (A) ثم يحدث لها انكسار عند النقطة (B) من الايونوسفير ثم تعكس من الأرض عند النقطة (C) مرة أخرى تنكسر من الايونوسفير عند النقطة (E) .

لكي نفهم عملية الانكسار فإنه يجب أن ندرس تركيب الغلاف الجوي والعوامل التي تؤثر فيه ، فهناك ثلاث طبقات من الغلاف الجوي وهي التروبوسفير والستراتوسفير والايونوسفير تستخدم في البث الكهرومغناطيسي .

1-3-3-2- طبقة التروبوسفير : Troposphere Layer

هي الطبقة الملاصقة لسطح الأرض ، ويبلغ متوسط ارتفاعها حوالي (6.5) ميل فوق سطح البحر ، وتسمى بالطبقة المناخية ، لأنها الطبقة المؤثرة في تغيرات المناخ ، وفيها كافة الظواهر الجوية كالأمطار والسحاب والضباب وغيرها . وتحتوي هذه الطبقة أيضاً على معظم بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي ، وأما كتلة الهواء في هذه الطبقة فإنها تعادل 80% من كتلة الغلاف الجوي بأكمله ، وتقل درجة حرارة الهواء وكثافته وضغطه كلما ارتفعنا إلى الأعلى في هذه الطبقة .

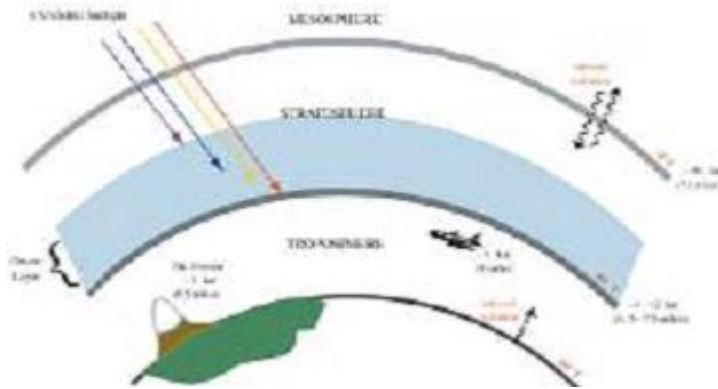

الشكل (13-2) طبقة التروبوسفير

2-3-3-2- طبقة الستراتوسفير : Stratosphere Layer

يتراوح ارتفاعها ما بين (6.5 وحتى 23 ميل) فوق سطح البحر ، وتتميز هذه الطبقة بالاستقرار التام في جوها ، حيث يندم بخار الماء فيها ، وتخلو من الظواهر الجوية وتحتوي هذه الطبقة على غاز الأوزون . درجة الحرارة في الستراتوسفير لها قيمة ثابتة غير متذبذبة لذلك فهي غير معرضة لتقلبات الحرارة ولا يمكن ان تسبب انكسارات مؤثرة ، الستراتوسفير الذي له حرارة ثابتة يسمى منطقة التماثل الحراري (Isothermal Region) .

2-3-3-3- Ionosphere Layer : طبقة الأيونوسفير

يمتد هذه الطبقة من ارتفاع (23 وحتى 250 ميل) فوق سطح البحر ، وتحتوي على كميات كبيرة من الأوكسجين والنتروجين المتأين والإلكترونات الحرة ، وهي مقسمة إلى ثلاث طبقات داخلية ولكل منها خصائصها المميزة ، ويتغير سمكها بتغير الليل والنهار وبتغير الفصول والنشاط الشمسي .

تسمية الأيونوسفير مناسبة لأنه يتكون بشكل رئيسي من جزيئات متأينة ، تكون الكثافة من السطح العلوي للأيونوسفير قليلة جداً وتقل بشكل طردي كلما توجهنا لأسفل ناحية الأرض المنطقة العليا من الأيونوسفير هي عرضة لإشعاعات كبيرة من الشمس ، الأشعة فوق بنفسجية (Ultra Violet Radiation) من الشمس تسبب تأين الهواء إلى إلكترونات حرة و ايونات موجبة و سالبة .


2-4-2- طبقات الأيونوسفير : Layers of Ionospher

يتكون الأيونوسفير من ثلاث طبقات يرمز لها من الأسفل إلى الأعلى بالأحرف D.E.F الطبقة F تقسم إلى F1 الطبقة السفلى وF2 الطبقة العليا ، وجود أو انعدام إحدى هذه الطبقات داخل الأيونوسفير و ارتفاعها فوق سطح الأرض يتغير حسب موقع الشمس في أوقات الظهيرة يكون الإشعاع من الشمس له قيمة عظمى بينما في المساء يكون في قيمته الدنيا وعندما يزول الإشعاع فإن العديد من الأيونات التي تأينت تتحد من جديد .

الفترة الزمنية بين هذه الظروف هي التي توجد موقع وعدد الطبقات المتأينة في الأيونوسفير ، بما أن موقع الشمس بالنسبة لنقطة من الأرض يتغير بشكل يومي وشهري فإن الخصائص الدقيقة لهذه الطبقات يصعب التنبؤ بها ولكن يمكن تعميم التالي :

2-4-2-1- الطبقة D : Layer D

تمتد من 25 إلى 55 ميل ، التأين في هذه الطبقة قليل بسبب أنها الطبقة السفلى من الأيونوسفير (الأبعد عن الشمس) لديها القدرة على كسر الأمواج ذات التردد المنخفض والترددات العليا تخترقها ، تزول هذه الطبقة بعد غياب الشمس بسبب الاتحاد السريع لأيوناتها .

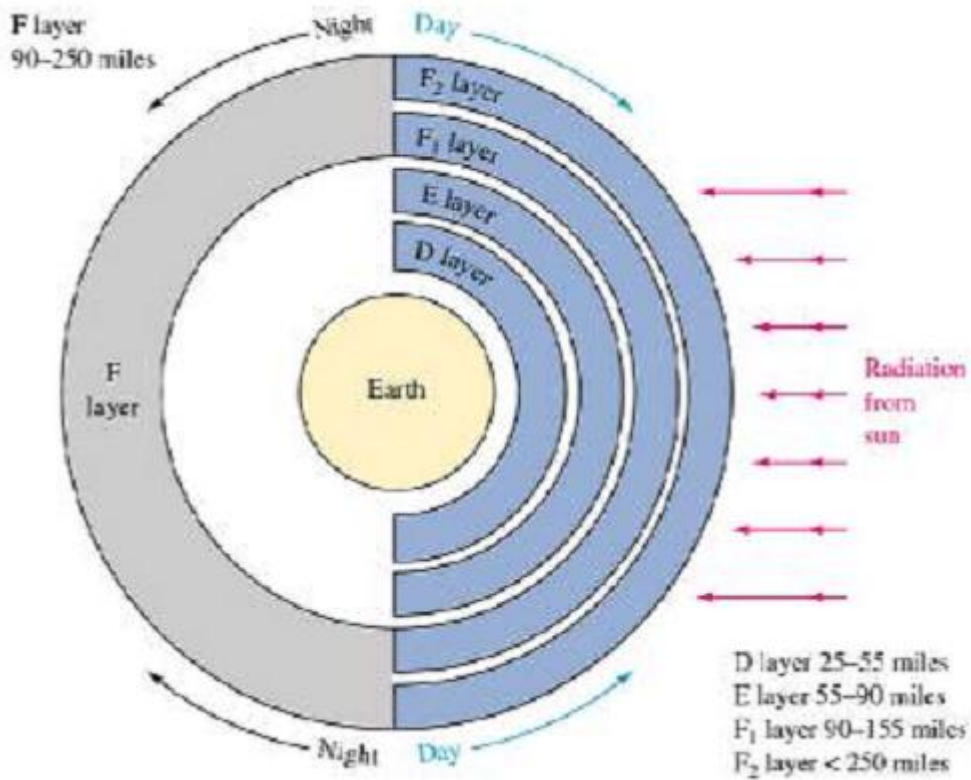

الشكل (14-2) طبقات الأيونوسفير

2-4-2- E الطبقة : Layer E

تمتد من ارتفاع 55 إلى 99 ميل تقريباً ، تعرف هذه الطبقة باسم آخر هو (Kennelly-Heaviside) لأن هذان العالمان هما أول من افترض وجودها .
معدل اتحاد الأيونات في هذه الطبقة سريع نسبياً بعد زوال الشمس ويكون كلي عند منتصف الليل ، هذه الطبقة لديها القدرة على كسر موجات ذات تردد أعلى من تلك التي كسرت بواسطة الطبقة D .
عملياً الطبقة E لديها القدرة على كسر الإشارات حتى تردد 20Mhz .

2-4-3- F الطبقة : Layer F

تمتد هذه الطبقة من ارتفاع 90 إلى 250 ميل ، تنقسم هذه الطبقة خلال ساعات النهار إلى طبقتين F₁ و F₂ مستوى التأين عالي نسبياً في كلا الطبقتين الجزئيتين ويتغير بشكل واسع في ساعات النهار حيث يكون الغلاف الجوي أقرب إلى الشمس في وقت الظهيرة حيث تبلغ درجة التأين قيمتها العظمى .
تستخدم الطبقة F في الترددات العالية إرسال المسافات البعيدة بسبب الانكسار حتى الترددات 30Mhz .

5-2 - تأثير الأيونوسفير على الموجة السماوية :


تعتمد قدرة الأيونوسفير على إعادة الموجة إلى الأرض على النحو التالي :

- ✚ كثافة الأيونات .
- ✚ تردد الموجة الراديوية .
- ✚ زاوية الإرسال .

تزداد قدرة الأيونوسفير على إحداث الانكسار بزيادة التأين الذي درجته في الصيف عنه في الشتاء وكذلك في النهار عنه في الليل .

6-2 - منطقة الفضاء الميت : Skip Zone

بين النقطة التي تتلاشى عندها الإشارة الأرضية والنقطة التي يتم عندها استقبال أول موجة سماوية راجعة لا يوجد إشارة هذه المنطقة تسمى منطقة الفضاء الميت (Skip Zone) .

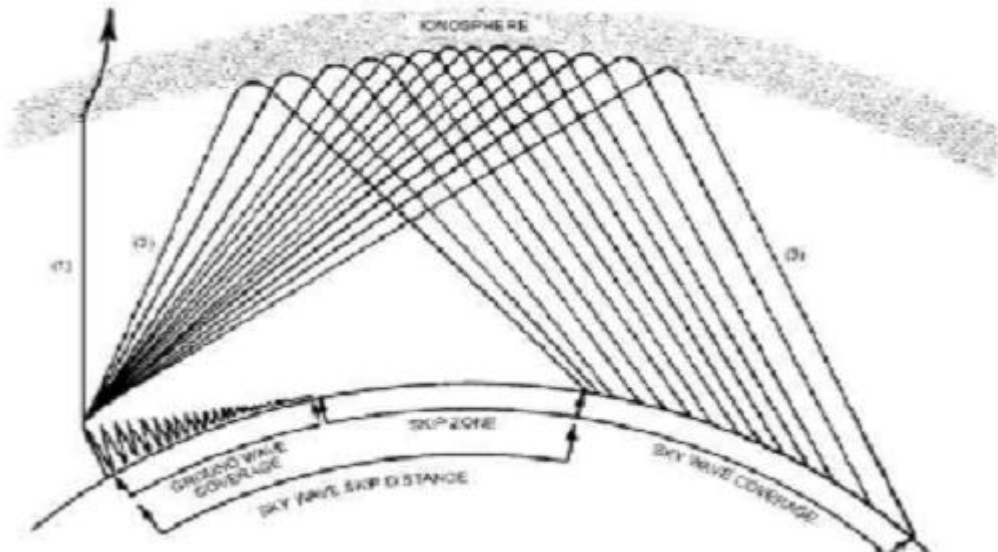


الشكل (2-15) منطقة الفضاء الميت

7-2 - الخفوت : Fading

هو مصطلح يستخدم لوصف التغيرات في شدة الإشارة التي تصل إلى المستقبل أثناء استقبالها ، يحدث الخفوت عند أي نقطة حيث يمكن استقبال الموجة السماوية والأرضية كما في الشكل تصل الموجتان على اختلاف في الطور (Out of Phase) فتلغي كل منهما الأخرى .

يحدث هذا الخفوت في الاتصالات ذات المدى البعيد فوق سطح الماء حيث يستمر انتشار الموجات الأرضية لمسافات بعيدة .

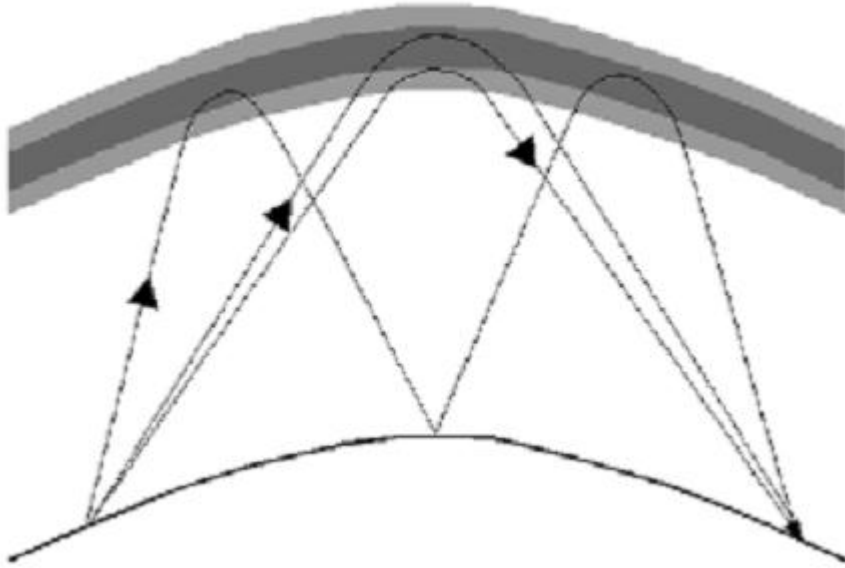

الشكل (16-2) الخفوت


8-2- زاوية الإشعاع : Radiation Angle

نظراً للدور المتبادل بين كل من الترددات و زاوية الإشعاع فإن اتصالات المدى البعيد يجب أن تأخذ في الاعتبار هذان العاملين :


زاوية الإرسال : وهي الزاوية التي تصنع بين الإشارة و سطح الأرض ، والمعلومات التالية توضح زوايا الإرسال المناسبة للموجات الراديوية ذات الترددات المنخفضة والمسافات مختلفة بين نقطتي اتصال .

تنتشر الموجات الراديوية من الهوائي في كل الاتجاهات ، ولتأثير الأرض تحت الهوائي تسلك الموجات اتجاه بزوايا معينة نحو الفضاء ، هذه الزاوية تدعى زاوية الانتشار للهوائي ، وهناك عدة عوامل تؤثر على تلك الزاوية منها ارتفاع الهوائي ، نوع الهوائي ، نوعية وخصائص الأرض للتوصيل الكهربائي .

وعموماً كلما كان الهوائي مرتفع كلما انخفضت زاوية الانتشار له ، وتعتبر الزاوية المنخفضة ميزة جيدة لانتشار الموجات للمسافات البعيدة .

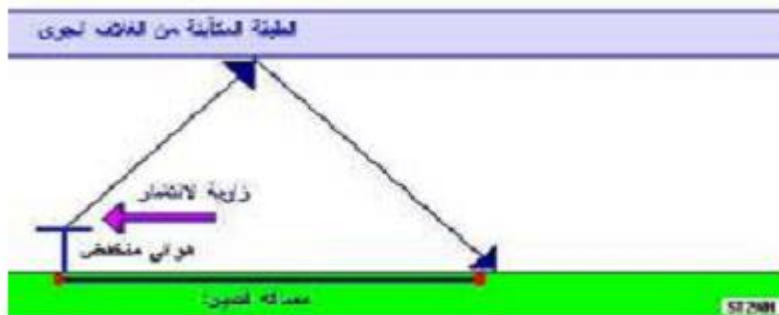

الشكل (a-17-2) زاوية الانتشار كبيرة لذلك الموجة الراحلة والمرتدة لا ترحلان لمسافة بعيدة

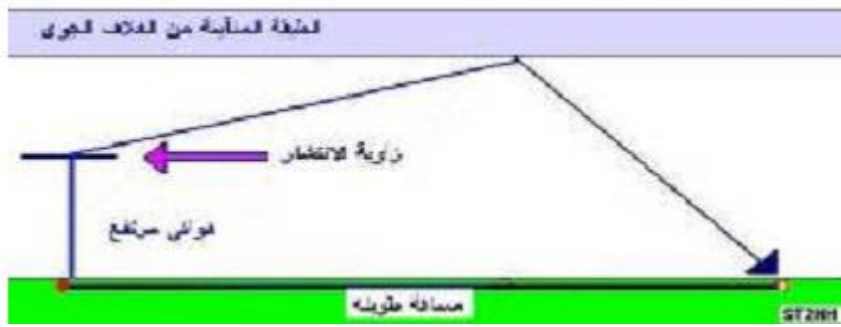

الشكل (b-17-2) زاوية الانتشار منخفضة وذلك الموجة الراحلة والمرتدة ترحلان لمسافات بعيدة

9-2- الترددات الراديوية : Radio Frequencies

تنقسم ترددات الموجات الراديوية إلى مجموعة من المجالات الترددية والتي تظهر بالجدول التالي :

Radio wave Frequency Ranges		
Abbr.	Name	Frequencies
ELF	Extremely Low Frequencies	30 - 300 Hz
VF	Voice Frequencies	0.3 - 3 kHz
VLF	Very Low Frequencies	3 - 30 kHz
LF	Low Frequencies	30 - 300 kHz
MF	Medium Frequencies	0.3 - 3 MHz
HF	High Frequencies	3 - 30 MHz
VHF	Very High Frequencies	30 - 300 MHz
UHF	Ultra High Frequencies	0.3 - 3 GHz
SHF	Super High Frequencies	3 - 30 GHz
EHF	Extremely High Frequencies	30 - 300 GHz

تقسيمات الترددات الراديوية :

العصبة	التردد (هيرتز)	طول الموجة
أ	10 كيلو - 300 كيلو	30000 - 1000 متر
ب	300 كيلو - 3 ميغا	1000 - 100 متر
ج	3 ميغا - 30 ميغا	100 - 10 متر
د	30 ميغا - 300 ميغا	10 - 1 متر
هـ	فوق 300 ميغا	أقل من 1 متر

2-9-1- العصبة أ :

وهي عصبة الأمواج طويلة الانتشار عبر الأمواج الأرضية حيث يعطي استقبلاً ثابتاً لمجالات تصل حتى 1000 ميل ويمكن اعتبار الطبقة المتأينة عند عصبة الترددات هذه كسطح عاكس حيث يزيد المجال من خلال الطبقة انعكاس الأشعة من الجزء السفلي بين الأيونوسفير والأرض .

تستخدم ترددات العصبة للاتصالات البرقية عبر المحيطات وتتأثر بالتداخلات المحيطة بجو الأرض مثل تفريغ الشحنات الكهربائية للسحب أو بسبب أجهزة يستخدمها الإنسان .

2-9-2- العصبة ب :

وهي عصبة الإرسال الإذاعي ولها كفاءة عالية ضمن مساحات محددة ويمكن أن يصل قطر عمل محطة ذات قدرة متوسطة حوالي 100 ميل (عبر الأمواج الأرضية) أما خلف هذا المجال فتوجد منطقة تباين حيث لا تستقبل الإشارات عادة في ضوء النهار للمسافات الواقعة على بعد 150 ميل من المرسل على الأرض و600 ميل على سطح الماء ، أما أثناء الليل حيث يقل التأين فإن تخادم الموجات سيكون ضعيفاً وسيكون الاستقبال ممكناً على بعد 1000 ميل ، الجزء الواقع بين 3-1.5Mhz غير مناسب للاتصالات وذلك بسبب الفقد الكبير في طبقة الأيونوسفير .

2-9-3- العصبة ج :

تستخدم هذه العصبة للاتصالات عبر مسافات طويلة وتستخدم الأمواج السماوية كوسيلة انتشار :

- الترددات بين 3-6Mhz تستخدم في حدود القارة .
 - أما الترددات فوق 6Mhz تستخدم عبر القارات .
- التداخلات من جو الأرض لا تؤثر عليها ولكن الترددات الأعلى من 20Mhz يؤثر فيها إشعاع الشمس .

4-9-2- العصبية د :

لا تعود الأمواج السماوية بشكل نظامي فوق 30Mhz كما تتخامد الأمواج الأرضية بشكل سريع لذلك تبقى الاتصالات في حدود الأفق الراديوي باستخدام الموجة المباشرة .

تستخدم في الاتصالات عبر مجالات قصيرة مثل البث الإذاعي (FM) والتلفزيون .

5-9-2- العصبية ه :

عند العمل على ترددات يجب وجود خط رؤية مباشرة (Direct Line Of Sight) بين المرسل والمستقبل وتستخدم في أجهزة الرادارات والأجهزة الملاحية .

الفصل الثالث

أساسيات الهوائيات وأنواعها (Fundamentals and Types of Antennas)



3-1- مقدمة : Introduction

هنالك الكثير من الأجهزة التي أصبحت جزءاً من حياتنا ، يعتمد عملها بالكامل على وجود الهوائي مثل أجهزة الهاتف النقال والتلفزيون ، وأصبح من المؤلف رؤية العشرات من أطباق الاستقبال على أسطح الأبنية والعشرات من أبراج الهاتف النقال في كل مكان وعلى الطرق السريعة ، فدراسة واستخدام الهوائي يقدم الكثير من الخيارات والمتغيرات التي تساعد على تطوير أداء وكفاءة نظم الاتصالات اللاسلكية .

3-2- تعريف الهوائي : Antenna Definition

ببساطة الهوائي هو الجهاز الذي يقوم ببيت واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية (الراديوية) ، وتشكل الهوائيات عنصراً حاسماً في كفاءة النظام اللاسلكي وهي المنفذ الوحيد الذي يجب أن يكون على مستوى عالي من الجودة والكفاءة حتى يتسنى له تغطية المساحة الجغرافية المطلوبة ، وقد يكون الهوائي أفقياً أو شاقولياً ، شبكي أو طبقي ، موجه أو غير موجه ، وقد يكون مجرد سلك غير معزول ومتدلي ما بين نقطتين ، المهم في الأمر أن هذا الهوائي يتناسب مع التردد الموجي المراد استخدامه .

في هذا الفصل سنعرض مبادئ الهوائيات ونعرض لأكثر الأنواع المستخدمة شيوعاً ، تستخدم الهوائيات إما لأحد أو كل من النقطتين التاليتين :

- ✓ توليد طاقة كهرومغناطيسية Electromagnetic Energy .
- ✓ التقاط الطاقة الكهرومغناطيسية .

في نظام الإرسال تولد إشارة التردد الراديوي ثم تكبر ثم تعدل ثم ترسل عبر الهوائي ، انسياب تيارات التردد الراديوي يولد موجات كهرومغناطيسية تشع عبر الغلاف الجوي .

في حال نظام الاستقبال فإن الموجات الكهرومغناطيسية التي تقطع الهوائي تحث تيارات متغيرة مستخدمة بواسطة المستقبل .

لكي نحصل قوة إشارة كافية عند المستقبل فإن القدرة المرسله يجب أن تكون عالية للغاية أو أن تكون كفاءة كل من الهوائي المرسل والمستقبل عالية وذلك بسبب الفقد العالي أثناء انتقال الموجة من المرسل إلى المستقبل .

يحول الهوائي المستقبل الطاقة الكهرومغناطيسية في الفراغ المحيط إلى طرفيه بنفس الكفاءة التي يحول فيها الطاقة من المرسل في الفراغ المحيط على افتراض أنه تم استخدام نفس التردد ، خاصية إمكانية استخدام نفس الهوائي في عملية الإرسال والاستقبال تسمى تبادلية الهوائي (Antenna Reciprocity) وهي ممكنة لأن خصائص الهوائي واحدة بغض النظر إن استخدامه في إرسال أو استقبال الطاقة الكهرومغناطيسية .

3-3- خصائص الهوائيات : Antennas Parameters

تتمتع جميع أنواع الهوائيات بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأجهزة وهي :

3-3-1- نمط الإشعاع : Radiation Pattern

تتجلى مهمة نمط الإشعاع أو نمط الهوائي بتوصيف القوة النسبية لحقل الإشعاع في اتجاهات مختلفة بالنسبة للهوائي وعلى بعد ثابت من مركزه .


يمثل نمط الإشعاع نمطاً للاستقبال أيضاً في الوقت ذاته كونه يصف خصائص الاستقبال للهوائي .

يكون نمط الإشعاع ثلاثي الأبعاد لكن أنماط الإشعاع المقاسة تمثل شرائح ثنائية الأبعاد من النمط الأساسي ثلاثي الأبعاد وفق مستوى أفقي أو شاقولي .

يمكن تمثيل هذه القياسات بإحدى الصيغتين :


❖ صيغة مربعة .

❖ صيغة قطبية .

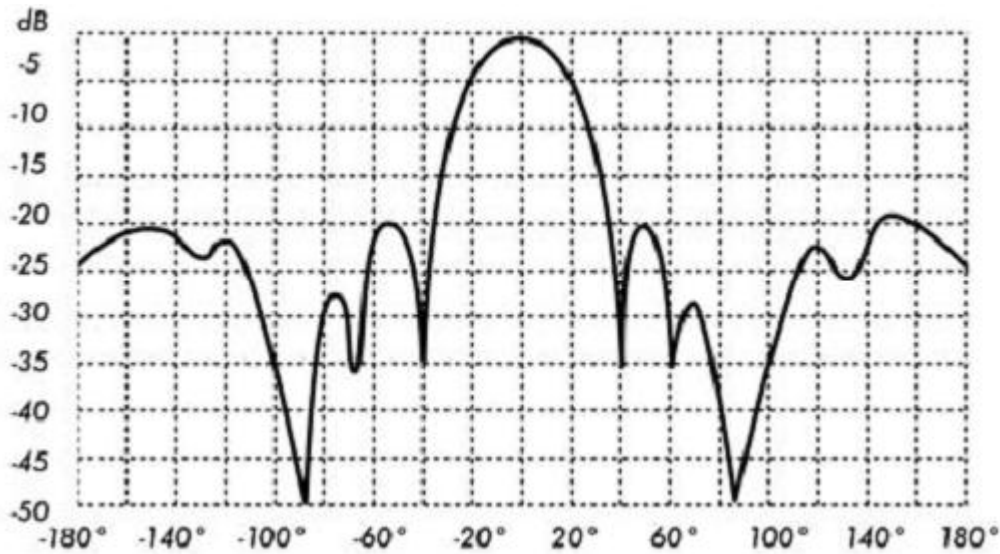

الشكل (3-1) رسم بياني مربع لنمط إشعاع الهوائي


تستخدم أنظمة الإحداثيات القطبية في جميع أنحاء العالم ، يتم تمثيل النقاط في هذه الإحداثيات عبر إسقاطها على محور قطري وتقاطعها مع إحدى الدوائر متحدة المركز .

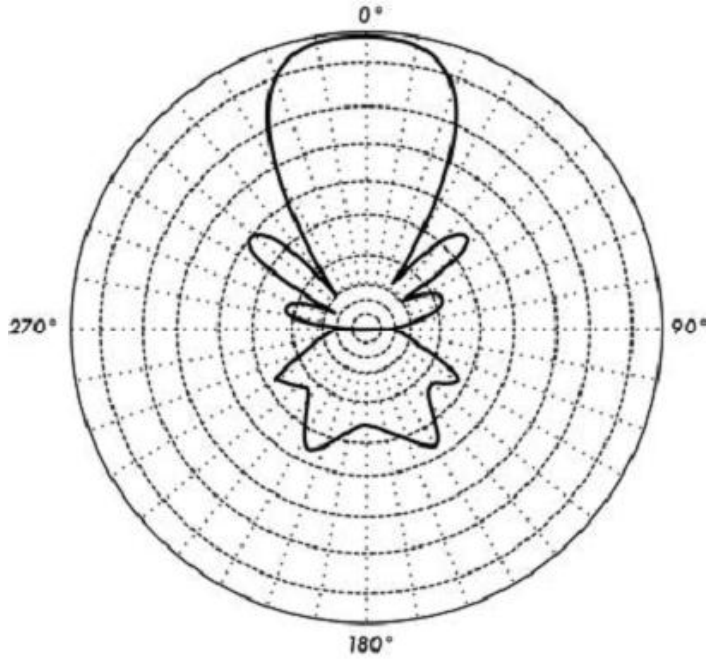

الشكل (2-3) التمثيل البياني القطبي للهوائي

يختلف تباعد الدوائر متحدة المركز في أنظمة الإحداثيات القطبية اللوغاريتمية تبعاً لقيمة لوغاريتم كمن الإشارة . يمكن استخدام عدة قيم للثابت الدوري اللوغاريتمي والذي سيؤثر بالتالي على شكل الأنماط الممثلة بيانياً، تستخدم عادة النقطة المرجعية (0) ديسيبل عند الطرف الخارجي للشكل البياني ، يمكن من خلال هذا النوع من الإحداثيات تمييز المخاريط التي تقل قيمتها بما يتراوح ما بين (30-40) ديسيبل عن المخروط الرئيسي .

يركز التمثيل اللوغاريتمي المعدل على القطاع الرئيسي كما يضغط المخاريط الجانبية المنخفضة جداً (أقل من 30 ديسيبل) بالقرب من مركز نمط الإشعاع .

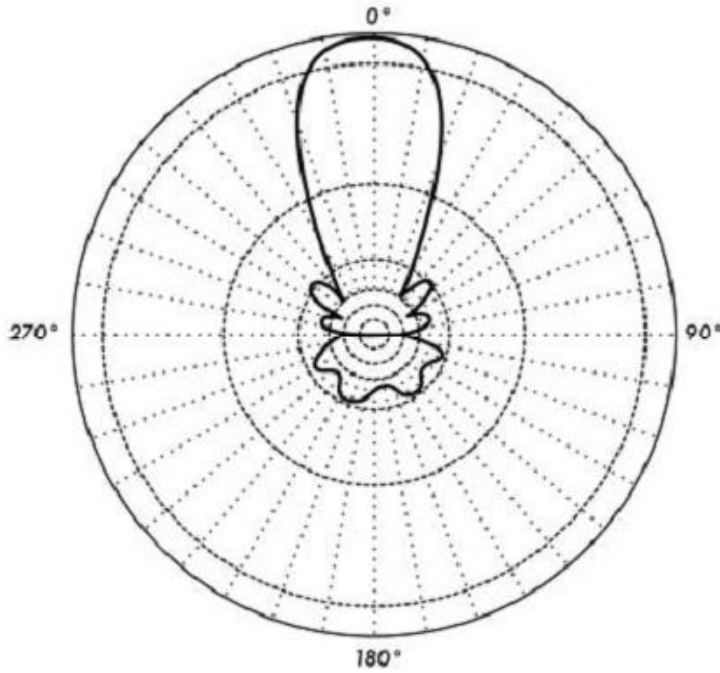

الشكل (3-3) التمثيل البياني القطبي اللوغاريتمي

تندرج أنماط الإشعاع ضمن نوعين أساسيين :

- ❖ المطلق Absolute .
- ❖ النسبي Relative .

تستخدم الوحدات المطلقة لقوة القدرة في تمثيل أنماط الإشعاع المطلقة ، في حين يتم تمثيل الأنماط النسبية باستخدام الوحدات النسبية لقوة القدرة .
تقاس غالبية أنماط الإشعاع بالنسبة إلى الهوائي الأيزوتروبي ويستخدم أسلوب نقل الريح بعد ذلك لتحديد الريح المطلق للهوائي .

يختلف نمط الإشعاع في المنطقة القريبة من الهوائي عنه في المناطق البعيدة . يستخدم مصطلح الحقل القريب (near-field) للتعبير عن نمط الإشعاع في المنطقة القريبة من الهوائي ، في حين يعبر مصطلح الحقل البعيد (far-field) عن نمط الإشعاع في المنطقة البعيدة . يدعى الحقل البعيد أيضاً بحقل الإشعاع ويشكل عموماً العنصر الأكثر أهمية .

يهيمن من الهوائي بشكل أساسي مقدار القدرة التي يشعها ولذلك تقاس أنماط الهوائيات عادة بالاعتماد على منطقة الحقل البعيد . يتوجب عند قياس نمط الإشعاع اختبار مسافة بعيدة بما فيه الكفاية للتأكد من إجراء القياس ضمن منطقة الحقل البعيد وبعيداً بما فيه الكفاية عن منطقة الحق القريب .

تعتمد المسافة الدنيا المسموحة على أبعاد الهوائي بالنسبة لطول الموجة ،
وتحسب كما يلي :

$$r_{min}=2d^2/\lambda \quad (1-3)$$

حيث :

r_{min} : هي المسافة الدنيا للبعد عن الهوائي ، d البعد الأكبر للهوائي ، λ طول الموجة .

ولقياس الطاقة المنبعثة من الهوائي توجد أيضاً طريقتين :

✓ الواط (Watt) : وغالباً ما تستخدم هذه الوحدة عندما تكون الطاقة المقاسة كبيرة .

✓ الديسيبل (dB) : وغالباً ما تستخدم هذه الوحدة عندما تكون الطاقة المقاسة صغيرة جداً ويتم حسابها من العلاقة الآتية :

$$P(dB)= 10\log(P/P_{max}) \quad (2-3)$$

حيث :

P : الطاقة المقاسة بالواط .


$P(dB)$: الطاقة المقاسة بالديسيبل .

P_{max} : أكبر طاقة مقاسة بالواط .

2-3-3- عرض المجال : Beam width

يعبر عرض المجال لهوائي ما عادة عن عرض الحزمة المكافئ لنصف القدرة التي يشعها هذا الهوائي . نقوم لحساب عرض المجال بإيجاد قيمة الكثافة الأعظمية للإشعاع ومن ثم تحديد النقاط الواقعة على طرفي هذه القيمة والتي تمثل نصف القدرة عند نقطة الكثافة الأعظمية .
تعرف المسافة الزاوية بين نقطتي نصف القدرة بعرض المجال . ويتم عادة حساب كل من عرض المجال الأفقي والشاقولي .


يتناسب الريح الاتجاهي للهوائي (على اعتبار أنه لن تتم تجزئة القسط الأعظم من القدرة المشعة إلى المخاريط الجانبية) عكساً مع عرض المجال ، كلما انخفض عرض المجال أزداد الريح الاتجاهي .

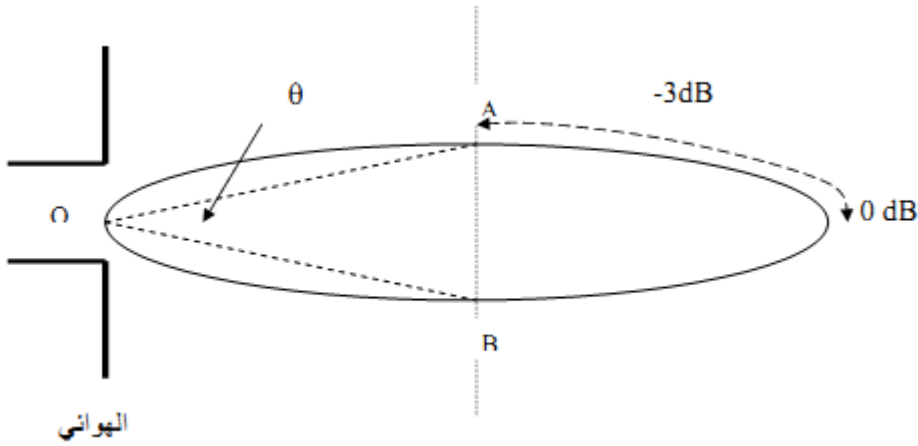

الشكل (3-4) عرض المجال للهوائي

3-3-3- الأذنين الجانبية : Sideloes

يستحيل عملياً بناء هوائي قادر على إشعاع القدرة بالكامل في اتجاه واحد ، لأنه من غير الممكن تجنب إشعاع قدر معين من هذه القدرة في اتجاهات أخرى . تدعى هذه الإشعاعات الأصغر بالأذنين الجانبية ، ويتم تحديدها بالديسيبل نسبة إلى الأذينة الرئيسية .

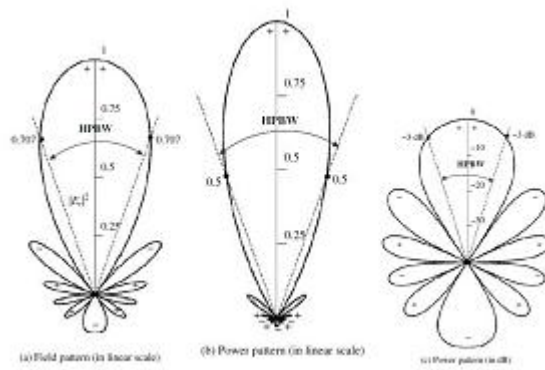

الشكل (3-5) الأذينة الرئيسية مع الأذنين الجانبية

4-3-3- المناطق الخالية : Nulls Zones

تدعى المواقع التي تبلغ فيها قدرة الإشعاع الفعال في نمط إشعاع هوائي ما قيمتها الدنيا بالمناطق الخالية . تتميز المناطق الخالية على الأغلب بزوايا إتجاهية ضيقة مقارنة مع زاوية الشعاع الرئيسي ، لذلك تستثمر عدة كإلغاء إشارات التشويش الواردة من اتجاه معين .

3-3-5- كثافة الاستطاعة المشعة : Radiation Power Density

من المعروف أن الأمواج الكهرومغناطيسية تستخدم لنقل المعلومات عبر الوسط اللاسلكي أو أدلة الموجة من نقطة لأخرى ، ومن المفترض أن الاستطاعة والطاقة مرتبطة مع الحقول الكهرومغناطيسية حيث أن الكمية المستخدمة لوصف الاستطاعة المرتبطة بالموجة الكهرومغناطيسية هي شعاع بوينتنگ اللحظي (Poynting Vector) المعطى بالعلاقة :

$$W = E \times H \quad (3-3)$$

W : شعاع بوينتنگ اللحظي (W/m²) .
E : شدة الحقل الكهربائي اللحظي (V/m) .
H : شدة الحقل المغناطيسي اللحظي (A/m) .

ومتوسط شعاع بوينتنگ (كثافة الاستطاعة المشعة) تعطى بالعلاقة :

$$W = 1/2 \text{Re}[E \times H^*] \quad (w/m^2) \quad (4-3)$$

أما كثافة الاستطاعة للعنصر المشع للهوائي تعطى بالعلاقة :

$$W_{\text{rad}} = \hat{a}_r w_r = \hat{a}_r A_0 \text{Sin}\theta / r^2 \quad (5-3)$$

A₀ : القيمة العظمى لكثافة الاستطاعة المشعة من الهوائي .
θ : زاوية توجيه الهوائي .
â_r : شعاع الواحد للعنصر المشع .
r : بعد نقطة الاستقبال عن الهوائي .

3-3-6- شدة الإشعاع : Radiation Intensity

شدة الإشعاع في اتجاه معطى تعرف بأنها الاستطاعة المشعة من الهوائي في واحدة الزاوية الصلبة وهي أحد بارامترات الحقل البعيد للهوائي وتعطى بالعلاقة :

$$U = r^2 W_{\text{rad}} \quad (w/sr) \quad (6-3)$$

U : شدة الإشعاع (w/sr) .
W_{rad} : كثافة الاستطاعة المشعة (w/m²) .

3-3-7- الاتجاهية : Directivity

تمثل الاتجاهية قدرة الهوائي على تركيز القدرة في اتجاه معين عند الإرسال ، أو عند استقبال القدرة من اتجاه معين عند الاستقبال . يمكن في حال وجود مواقع ثابتة لطرفي الوصلة اللاسلكية استخدام هذه الميزة لتركيز شعاع الإرسال في الاتجاه المطلوب . أما في الحالات التي يكون فيها جهاز الإرسال و الاستقبال متنقلاً فقد يصعب التنبؤ بموقع هذا الجهاز وبالتالي يفضل أن يقوم الهوائي بإرسال الإشارة الكهرومغناطيسية في جميع الإتجاهات .

وتعطى الاتجاهية للهوائي بالعلاقة التالية :

$$D=D(\theta,\phi)= U(\theta,\phi)/ U_0 = 4\pi U(\theta,\phi)/P_{rad} \quad (7-3)$$

حيث :

D : الاتجاهية .

U : شدة الإشعاع (w/sr) .

U₀ : شدة الإشعاع الأعظمية (w/sr) .

P_{rad} : الاستطاعة المشعة الكلية (w) .

3-3-8- ربح الهوائي : Antenna Gain

لا يمكن التعبير عن الربح باعتباره كمية يمكن تحديدها بشكل فيزيائي كالواط والأوم لأنه نسبة عديمة الواحدة يمكن التعبير عنها فقط بالنسبة إلى هوائي معياري . يعتبر الهوائي الإيزتروبي (Istropic)⁽¹⁾ أكثر الهوائيات المعيارية شيوعاً ، يقوم الهوائي الإيزتروبي بإشعاع القدرة للإشارة بشكل متساوي في جميع الاتجاهات ، بما أن الهوائيات تقوم بإشعاع القدرة في اتجاه معين بشكل أكبر من الإتجاهات الأخرى فإن أي زيادة في القدرة المشعة في الاتجاه الذي يفضله الهوائي ستترافق مع نقص بنفس المقدار في القدرة المشعة في جميع الإتجاهات الأخرى . ويعطى ربح الهوائي بالعلاقة التالية :

$$G= P_r/P_{ref} \quad (8-3)$$

حيث :

G : ربح الهوائي (dB) .

P_r : استطاعة المشعة من الهوائي (w) .

P_{ref} : استطاعة المشعة من الهوائي الإيزتروبي (w) .


(1) : هوائي نظري ولا يمكن تطبيقه عملياً ويعتبر مرجع لدراسة الهوائيات الأخرى .

3-3-9- الاستقطاب : Polarization

يعرف الاستقطاب على أنه كيفية توزيع الحقل الكهربائي للموجة الكهرومغناطيسية ، ويتم توصيفه عادة على شكل قطع ناقص . هنالك حالتان خاصتان من الاستقطاب :


- الاستقطاب الخطي (Lina Polaizationr) .
- الاستقطاب الدائري (circular Polaizationr) .

يقوم الهوائي بتحديد الاستقطاب الأولي للموجة الكهرومغناطيسية . يبقى شعاع الحقل الكهربائي في الاستقطاب خطي على الدوام ضمن نفس المستوى ، قد يغادر هذه الحقل الهوائي بشكل أفقي ، أو بزواوية ما بين هذين الوضعين . يتأثر الاستقطاب الشاقولي بنسبة اقل بالانعكاسات التي قد تحدث على طول مسار الإرسال . تتميز الهوائيات متعددة الاتجاهات دوماً باستقطاب شاقولي . تتسبب الانعكاسات على طول مسار الإرسال في حالة الاستقطاب الأفقي بتباينات في قوة الإشارة المستقبلية . لا تتأثر الهوائيات ذات الاستقطاب الأفقي كثيراً بالنتشويش الصناعي لأنه غالباً ما يكون شاقولي الاستقطاب .

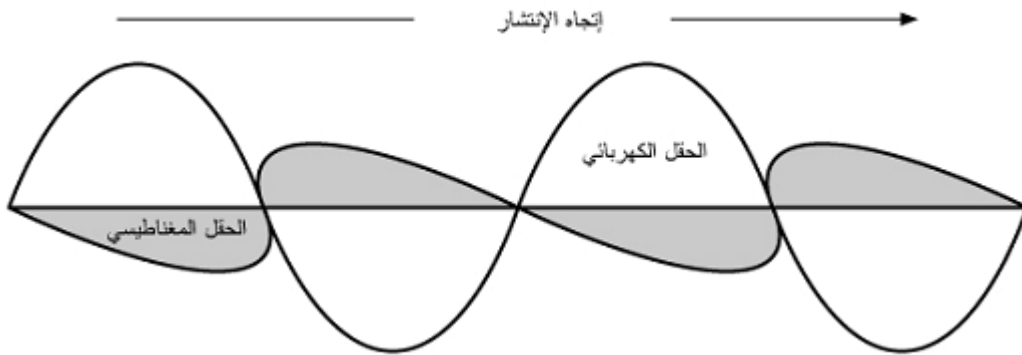

الشكل (3-6) انتقال موجة الحقل الكهربائي بشكل متعامد مع الموجة المغناطيسية

يظهر شعاع الحقل الكهربائي في الاستقطاب الدائري وكأنه يدور بحركة دائرية حول اتجاه الانتشار ليتم دورة كاملة لكل دورة للموجة اللاسلكية ، وقد يكون هذا الدوران باتجاه اليمين أو اليسار .

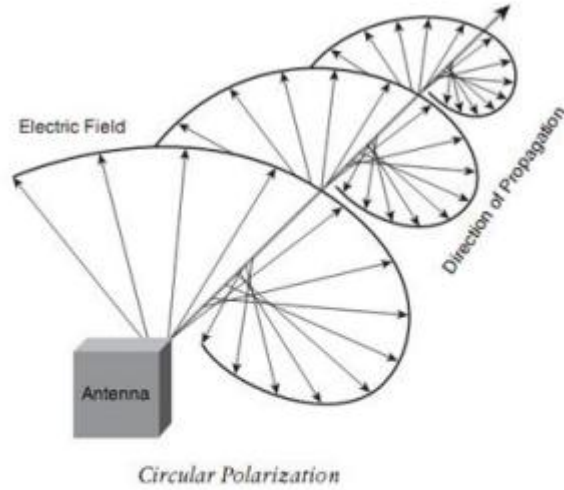

الشكل (7-3) الاستقطاب الدائري

10-3-3- كفاءة الهوائي : Antenna Efficiency

كفاءة الهوائي تساوي نسبة الطاقة المنبعثة من الهوائي إلى الطاقة الداخلة للهوائي عند نقطة التغذية ، وهذه الطاقة الداخلة للهوائي تساوي مجموع الطاقة المنبعثة (P_r) من الهوائي والطاقة المفقودة بداخله (P_d) .

تحسب كفاءة الهوائي من العلاقة الآتية :

$$\eta = P_r / P_{in} \quad (9-3)$$

حيث أن :

η : كفاءة الهوائي وليس لها وحدة .

P_r : الطاقة المنبعثة من الهوائي (w) .

P_{in} : الطاقة الداخلة للهوائي (w) .

3-4- أنواع الهوائيات : Antennas Types

يمكن أن تصنف الهوائيات تبعاً لما يلي :

❖ التردد والحجم :

تختلف الهوائيات المستخدمة للترددات العالية عن تلك المستخدمة للترددات العالية جداً (VHF) والتي بدورها تختلف عن الهوائيات المستخدمة للأمواج الصغيرة . إن اختلاف طول الموجة الموافق للترددات المختلفة يتطلب هوائيات مختلفة الأحجام لكي تتمكن من إرسال الإشارات عند طول الموجة الصحيح .

❖ الاتجاهية :

قد تكون الهوائيات إما متعددة الإتجاهات أو قطاعية أو إتجاهية .

3-4-1- الهوائيات متعددة الاتجاهات : Omni-directional Antennas

تمتلك الهوائيات متعددة الاتجاهات نمطاً إشعاعياً قدره (360) درجة محيطة بالهوائي ، بالإضافة إلى حقل كهربائي (Electric Field) مستقطب شاقولياً .


يكون ربح الهوائيات متعددة الاتجاهات منخفضاً على الأغلب ويتراوح بين 3-12 ديسيبل .

تستخدم هذه الهوائيات لبناء وصلات بين نقطة إلى عدة نقاط (Point-to-Multi-Point) .

وتعمل بشكل جيد لمسافات تصل حتى 1.5 كيلومتر ، خاصة عند استخدامها مع الهوائيات الاتجاهية عالية الريح في جهة الزبون .



الشكل (3-8) هوائي متعددة الإتجاهات

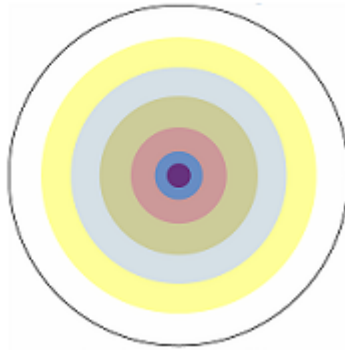


الشكل (3-9) انتشار القدرة الكهرطيسية من الهوائي أفقياً

ومن أنواع الهوائيات متعددة الإتجاهات نذكر :

3-4-1-1- Dipole Antenna : الهوائي الدايولي

يقوم هذا الهوائي ببث موجاته في كل الإتجاهات الأفقية والرأسية ويستخدم في الشبكات اللاسلكية وفي أبراج محطات الهواتف النقالة ، ويسمى بهذا الاسم لأنه يتكون داخلياً من جزئين معدنيين تكون بينهما مسافة صغيرة يتم تطبيق جهد تردد راديوي بينهما فتتحول الإشارة الكهربائية إلى إشارة كهرومغناطيسية تنتشر من خلال هذين الموصلين .


حيث تستطيع رؤيتهما عند النظر لنقطة الاتصال أسفل الهوائي ، وهو أبسط أنواع الهوائيات العملية تم اختراعه بواسطة العالم الألماني الشهير هيرتز (Hertz)⁽²⁾ سنة 1886 في إحدى تجاربه الرائدة مع موجات الراديو .

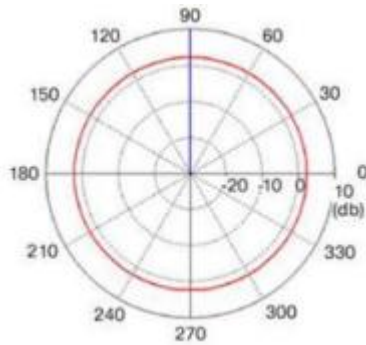

الشكل (3-10) نمط الإشعاع الأفقي للهوائي

يبين الشكل (3-10) نمط الإشعاع لتغطية الهوائي لمساحة أفقية موازية للأرض وكأنك تنظر للهوائي من أعلاه .

(2) : عالم ألماني أشتهر في مجال الأمواج الكهرطيسية .

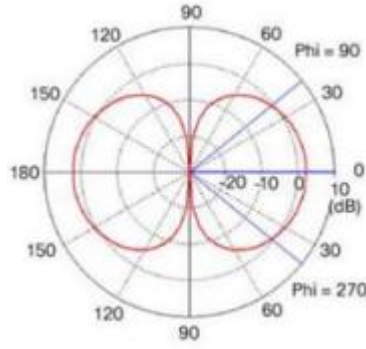

الشكل (11-3) نمط الإشعاع الرأسي للهوائي

يبين الشكل (11-3) انتشار موجات الهوائي في المستوي الرأسي الموازي لوضع الهوائي و هو يشبه كأنك تنظر إلى الهوائي من جانبه .

2-4-3- الهوائيات القطاعية : Sectoral Antennas


تستخدم الهوائيات القطاعية في الشبكات اللاسلكية كما أنها تستخدم بشكل أساسي في شبكات الهواتف النقالة لتغطية الخلية . كما أنه توجد الهوائيات القطاعية باستقطاب أفقي أو شاقولي تبعاً للتقنية المستخدمة في التصنيع .

تمتلك الهوائيات القطاعية نمطاً إشعاعياً يتراوح بين (60-180) درجة ، كما تمتلك ربحاً أكبر من نظيراتها متعددة الاتجاهات يتراوح بين (10-19) ديسيبل . وتستخدم لتغطية مناطق تصل حتى (6-8) كيلومتر .




الشكل (12-3) الهوائي القطاعي

يوضح الشكل (3-12) أنه يمكن بناء الهوائيات القطاعية باستخدام هوائي متعدد الاتجاهات ذو استقطاب شاقولي بالإضافة إلى عاكس على شكل حرف (V) .

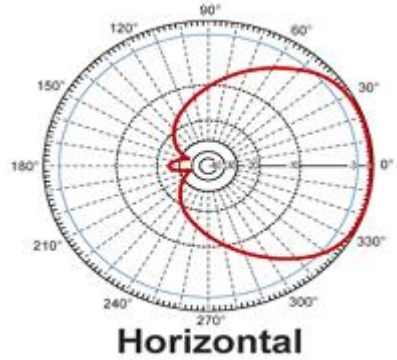

الشكل (3-13) نمط الإشعاع الأفقي للهوائي

يتضح من نمط الإشعاع الأفقي أن مقدمة الهوائي تقوم بإشعاع القسط الأكبر من القدرة ، ويتوقع إشعاع جزء صغير جداً من القدرة خلف الهوائي القطاعي .

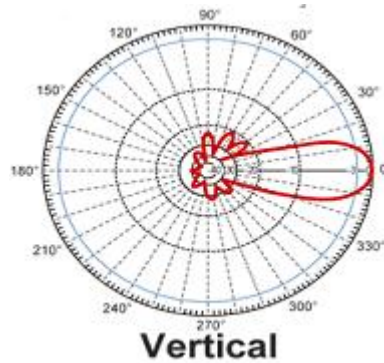

الشكل (3-14) نمط الإشعاع الرأسي للهوائي

يتم تثبيت الهوائيات القطاعية عادة في أعلى برج مرتفع ويميل قليلاً للتمكن من تخديم المنطقة الواقعة تحت البرج .


3-4-3- الهوائيات الاتجاهية : Directional Antennas

تستخدم الهوائيات الاتجاهية في الكثير من أنواع الاتصالات اللاسلكية كشبكات الهواتف النقالة ومحطات البث التلفزيوني ومحطات الاتصال مع الأقمار الصناعية وكذلك في محطات الأمواج الميكروية (Micro Waves) ، حيث تتميز هذه الهوائيات بربح عالي مقارنة بالأنواع السابقة . يوجد الكثير من أنواع الهوائيات الاتجاهية ولكن يعتبر النوعين التاليين أكثر أشكال الهوائيات الاتجاهية شيوعاً :


1-3-4-3- هوائي ياغي الاتجاهي : Directional Yagi Antenna

يتألف هوائي ياغي⁽³⁾ من هوائي دايبولي بالإضافة إلى مجموعة من عناصر التوجيه المركبة أمامه وعاكس اختياري ، تتم إحاطة الهوائي عادة بأسطوانة بلاستيكية لحمايته . ويستخدم في محطات البث التلفزيوني

كلما ازداد عدد عناصر التوجيه أمام المشع كلما زاد ربح الهوائي ، يمتلك هوائي ياغي عادة ربحاً يتراوح بين (7-19) ديسيبل ، كما أنه يمتلك نمط إشعاعي يتراوح بين (28-80) درجة مما يجعل النمط يشبه الشكل المخروطي وهذا يساعد على نشر الإشارة لمسافة أكبر تصل إلى (3) كيلومتر .

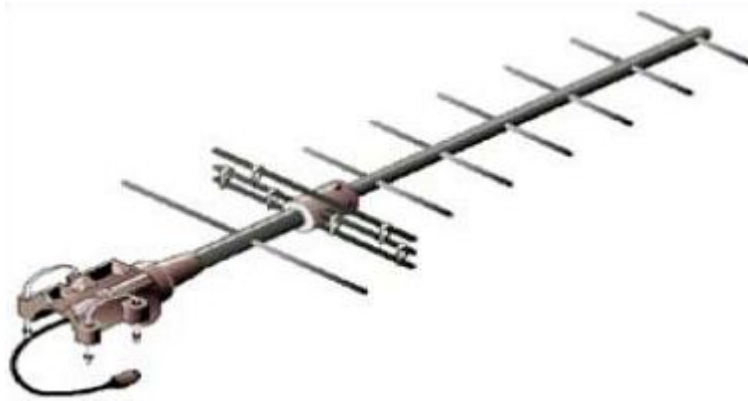


الشكل (3-15) هوائي ياغي

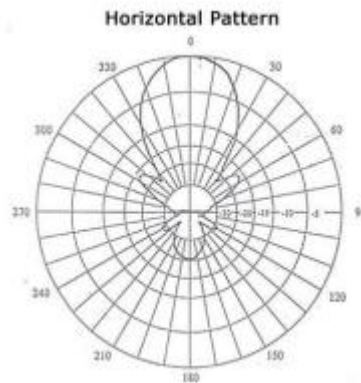

الشكل (3-16) نمط الإشعاع الأفقي للهوائي

(3) : نسبة إلى مخترعه العالم الياباني Hidetsugu Yagi في عام 1926 م

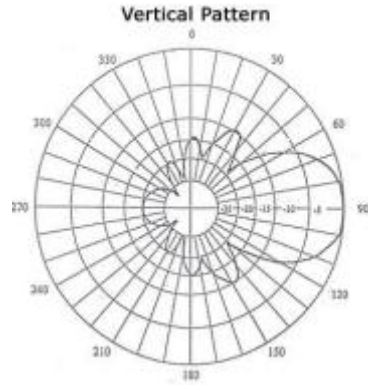

الشكل (3-17) نمط الإشعاع الرأسي للهوائي


يتبين من الشكلين السابقين بأن هذا الهوائي يتميز بتشابه أنماط الإشعاع الأفقي والرأسي ، يتجه كل من نمط الإشعاع الأفقي والرأسي باتجاه عناصر التوجيه ، ولا يتم إشعاع أي قدرة بالاتجاه الذي يقع خلف الهوائي .

3-4-3-2- الهوائيات الاتجاهية القطعية : Parabolic Directional Antenna


يتكون الهوائي القطعي من عاكس على شكل قطع مكافئ خلف مشع دايبولي ، ويملك الهوائي القطعي ربحاً عالياً يتراوح بين (19-24) ديسيبل ، كما أنه يمتلك نمط إشعاع يتراوح بين (4-17) درجة ، لذلك يكون نمط الإشعاع ضيقاً ويقوم بتوجيه غالبية القدرة في اتجاه معين لذلك يستخدم الهوائي القطعي بكثرة محطات البث الميكروبي كما أنه يستخدم في محطات البث للهاتف النقال حيث يشع الهوائي الإشارة إلى مسافة تصل إلى (35) كيلومتر .



الشكل (3-18) الهوائي القطعي

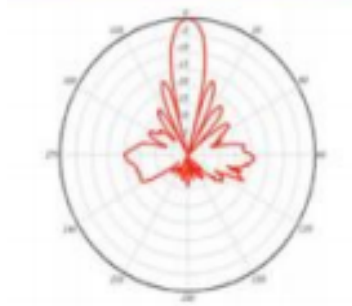

الشكل (3-19) نمط الإشعاع الأفقي للهوائي

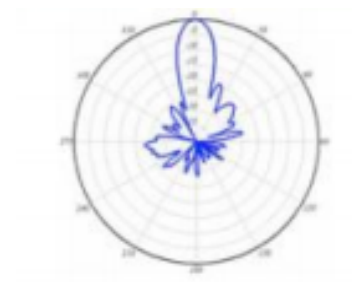

الشكل (3-20) نمط الإشعاع الرأسي للهوائي

يشابه نمط إشعاع الهوائي القطعي نظيره في هوائيات ياغي الاتجاهية إلا أنه يغطي منطقة تخديم أضيقت بكثير.

الفصل الرابع

تأثيرات الأمواج الكهرومغناطيسية (Electromagnetic Waves Effects)



4-1- مقدمة : Introduction

مع تطور الحياة وتعقيدها واتساع دائرة التقدم العلمي والاختراعات التي جاءت لخدمة الإنسانية كان لابد من الوقوف على تأثيرات وانعكاسات بعض هذه الإنجازات سلبياً على الطبيعة والإنسان . ومن هنا نذكر الانجاز الكبير الذي جاء من اختراع الاجهزة التي تعمل بالموجات الكهر ومغناطيسية الذي قدم خدمات كبيرة للإنسان وتحقيق قفزات نوعية لتحقيق خدمة التطور الانساني بجميع جوانبه . ولكن هذا التقدم العلمي في مجال الطاقة و الاتصالات له سلبيات قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الأنسان. في هذه الدراسة نقوم باستعراض الآثار السلبية المحتملة لاستخدام الموجات الكهر ومغناطيسية.

4-2- الأعراض المرضية : Indications

أكدت العديد من الدراسات العلمية ان التعرض لمستويات عالية من الاشعاعات الكهر ومغناطيسية وبجرعات تراكمية قد يتسبب في ظهور العديد من الاعراض المرضية ومنها:

4-2-1- أمراض الدماغ والسرطان :

حذر مخترع رقائق الهاتف المحمول، عالم الكيمياء الألماني فرايدلهام فولنهورست ، من مخاطر ترك أجهزة الموبايل مفتوحة في غرف النوم علي الدماغ البشري ، وقال إن إبقاء تلك الأجهزة أو أية أجهزة إرسال أو استقبال فضائي في غرف النوم يسبب حالة من الأرق والقلق وانعدام النوم وتلف في الدماغ مما يؤدي علي المدى الطويل إلي تدمير جهاز المناعة في الجسم . وأكد ان الإشعاعات المنبعثة من محطات تقوية الهاتف المحمول تعادل في قوتها الإشعاعات الناجمة عن مفاعل نووي صغير ، كما إن الترددات الكهر ومغناطيسية الناتجة من الموبايل اقوي من الأشعة السينية التي تخترق كافة أعضاء الجسم. وأشار الى إنه يمكن أن تنبعث من المحمول طاقة أعلي من المسموح به لأنسجة الرأس عند كل نبضة يرسلها ، حيث ينبعث من التليفون المحمول الرقمي أشعة كهر ومغناطيسية ترددها 900 ميغا هرتز على شكل نبضات ويصل زمن النبضة إلى 546 ميكرو ثانية ومعدل تكرار النبضة 215 هرتز. وأشار بهذا الصدد إلي العديد من الظواهر المرضية التي يعاني منها غالبية مستخدمي الموبايل مثل الصداع وضعف الذاكرة والأرق والقلق أثناء النوم وطنين في الأذن ليلا، كما أن التعرض لجرعات زائدة من هذه الموجات الكهر ومغناطيسية يمكن أن يلحق أضرارا بمخ الإنسان وفسر طنين الإذن بأنه ناتج عن طاقة زائدة في الجسم البشري وصلت إليه عن طريق التعرض إلى المزيد من الموجات الكهر ومغناطيسية .، وقال البروفيسور إن إشعاعات الهاتف المحمول تضرب خلايا المخ بحوالي 215 مرة كل ثانية مما ينجم عنه ارتفاع نسبة التحول السرطاني بالجسم %4 عن المعدل الطبيعي.

4-2-2- أمراض القلب والأوعية الدموية :

انتهى البحث الذي اجراه الدكتور بروني وزملاؤه⁽⁴⁾ سنة 1998 م الى ما يلي

- ✚ انه بعد فتره تعرض حوالي 20 دقيقه الى الموجات المنبعثة من الهاتف النقال يحدث نقص مؤقت في عدد ضربات القلب "Bradycardia" .
- ✚ يزداد ضغط الدم بمقدار 10 ميلي زئبق ، وذلك لان القلب والأوعية الدموية المتصلة به حساسان للموجات المنبعثة من الهاتف النقال .
- ✚ من ثم يجب على مريض القلب او مريض الأوعية الدموية الحذر عند التعرض للموجات الكهر ومغناطيسية.

4-2-3- أمراض الأطفال :

بين عالم الفيزياء البريطاني جيراد هايلاند في بحث نشرته مجلة « لانست »⁽⁵⁾ (مخاوف كثيرة عن الإشعاعات الكهر ومغناطيسية الصادرة من الهواتف النقالة. وقال أن الصبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما اكثر عرضة لأثر الإشعاعات لأن أنظمة المناعة في أجسامهم اقل قوة من البالغين وهذه الإشعاعات لها تأثير على استقرار خلايا الجسم واهم آثارها على الجهاز العصبي وتسبب الصداع واضطرابات النوم وفقدان الذاكرة. يقول العالم كولين بلاكمورد أحد اختصاصي الجهاز العصبي بجامعة اكسفورد إذا كان من الممكن أن تسبب هذه الموجات مخاطر في المستقبل فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لتلك المخاطر نظرا لعدم تطور جهازهم العصبي بالإضافة لكثرة تعرضهم للإشعاع في صورة مبكرة.

4-2-4- الضعف الجنسي :

حذرت دراسة⁽⁶⁾ من أن الإفراط في التعرض للموجات قد يؤدي إلى تدمير الحيوانات المنوية، وأشارت إلى انخفاض سرعة الحيوانات المنوية بشدة لدى هؤلاء الأشخاص مقارنة بالذين يتعرضون لها باعتدال. وأكد الدكتور أشوك أجروال الذي قاد فريق البحث أن هذا التغيير في كمية ونوعية السائل المنوي لدى من يتعرض للموجات بصورة مفرطة يرجع إلى تأثير الإشعاع الذي له تأثير شديد الضرر على الحامض النووي الذي يؤثر بدوره على خلايا الخصيتين التي تنتج هرمون التيستوستيرون أو الأنابيب التي تنتج فيها الحيوانات المنوية. وأشار اجروال إلى أن الدراسة لم تثبت التأثير المدمر للموجات على الحيوانات المنوية إنما تظهر ضرورة الحاجة إلى المزيد من الدراسات.

(4) : موقع منظمة الصحة العالمية www.who.int .

(5) :موقع وزارة الصحة البريطانية www.doh.gov.uk/mobilephones/index.htm .

(6) : دراسة لمؤسسة كليفلاند كلينك الأمريكية .

4-2-5- التأثير على الحامض النووي :

دلت الأبحاث (5) على أن تعرض الحامض النووي داخل نواة الخلية الحية DNA إلى موجات الميكروويف، ومنها موجات التليفون المحمول يؤدي إلى تهتك ودمار في السلسلة الكيميائية للحامض، ولاسيما خلايا المخ . جاء ذلك في بحث للدكتور ساركر وزملائه عام (1994 م)، ثم في بحث للدكتور دانيال وزملائه عام 1994 عندما عرض الأخير ديدان النيماتودا إلى موجات الميكروويف الصادرة عن جهاز نوکيا 2115 الصادر عن شركة نوکيا (7)، ووجد أن خلايا الديدان أظهرت تهتكاً في RNA داخل النواة، وكذلك الحامض النووي DNA الحامض النووي كما وجد د. تيسى وزملاؤه عام 1999 أن الحامض النووي يتعرض للتهتك عند سقوط موجات المحمول من DNA جميع أنواعه. وخلص أيضاً د. ليو د. سنك عامي 1995 و 1996 م إلى أن الكسور في سلسلة الحامض النووي قد زادت عن مثيلتها في العينة الضابطة في خلايا المخ بفنران التجارب، وذلك بعد ساعتين فقط منذ بدء التعرض. أما د. فيليبس عام (1999 م) فقد ربط بين جرعة التعرض لموجات المحمول وعدد الكسور في الحامض النووي، ووجدت علاقة طردية بينهما فيما يعرف بعلاقة الأثر بالجرعة. أما د. خليل وزملاؤه عام (1993 م) فقد لاحظوا أن تعرض الخلايا الليمفاوية البشرية لجرعة 167 ميغاهيرتز تسبب تغيرات في الكروموزومات، وأكد ذلك د. ماسي وزملاؤه عام (1997 م) بجرعة 935.2 ميغاهيرتز.

كما ان دراسة (5) اخرى قامت بها 12 مجموعة من الباحثين عبر أوروبا وجدت أن خلايا الحمض النووي من (DNA) تتحطم إذا ما تعرضت لموجات لاسلكية عالية التردد. وقالت الدراسة إن تدمير حامل الجينات الوراثية شأنه أن يؤدي إلى أمراض كارثية مثل السرطان وفقاً لما آلت إليه الدراسة . وتقيد الدراسة أن الخلايا الأكبر سناً أكثر حساسية للموجات ذات التردد المنخفض من الخطوط الكهربائية وكذلك الموجات عالية التردد الصادرة عن سماعة الهاتف. ونقل عن أحد أعضاء الفريق الألماني البروفيسور فرانز ادو كلوفر قوله إن الدراسة أظهرت أن نظام الإصلاح الجيني يفقد من فعاليته بتقدم العمر لذلك فإن كبار السن أكثر عرضة لخطر هذه الموجات ورغم أن ادو كلوفر نصح باستخدام الخطوط الأرضية من قبيل الوقاية فإنه حذر من أن الدراسة لم تثبت أن الهواتف المحمولة سببت أمراضاً لأن البحث تم إجراؤه في مختبرات ولم يعكس الحياة الحقيقية. ولكنه أضاف أنه تم تنفيذ هذه التجارب في قنوات زجاجية لذ يصعب إثبات ذلك مؤكداً أن تلك البيانات تدعم التوجه بأن هناك شيئاً ما في الأفق ودعا إلى مزيد من التجارب .

(7) : شركة فنلندية لإنتاج الهواتف النقالة .

4-3- أعراض مرضية اخرى : Other Indications

اظهرت بعض الدراسات (5) تأثيرات اخرى للموجات الكهرومغناطيسية منها:

- زيادة حرارة الدماغ مما يحدث تفاعلا بين الكالسيوم داخل خلايا الدماغ وخارجها فيمنعه من الدخول اليها ويجعلها غير آمنة فاذا حصل أي طارئ لا تستطيع الدفاع عن نفسها.
- التأثير على النخاع الشوكي مما يؤثر على جهاز الكريات الحمراء والبيضاء و جهاز الدماغ و الجهاز التناسلي.
- التأثير على خلايا الحمل فهي تغير في الجينات والكروموزوم وقد يحدث تشوهات للجنين اذا تعرض لإشعاعاته.
- التداخل مع الأجهزة الالكترونية الدقيقة مثل الأجهزة الطبية مما قد يسبب أخطاراً على المرضى.
- الشيخوخة المبكرة.
- يشك أن مستخدمي المحمول بشكل كبير يمكن أن يصابوا بفقدان البصر .

4-4- النتائج : Terminations

ان البحوث و الدراسات التي سبق استعراضها في الفقرة السابقة تشير الى النتائج الآتية:

- 1- تتفق العديد من البحوث العلمية أنه لم يستدل على أضرار صحية مؤكدة نتيجة التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات أقل من 0.5 ميلي وات/سم² إلا أن التعرض لمستويات أعلى من هذه الإشعاعات وبجرعات تراكمية قد يتسبب في ظهور العديد من الأعراض .
- 2- الشعور بتأثيرات وقتية منها النسيان وعدم القدرة على التركيز وزيادة الضغط العصبي وذلك بعد التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستوى 10 ميلي وات/سم² .
- 3- التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات تبدأ من 120 ميلي وات/سم² فما فوق يؤثر في وظيفة إفراز الهرمونات من الغدة النخامية, الأمر الذي قد يؤثر في مستوى الخصوبة الجنسية.
- 4- يتخيل المتعرضون للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات تبدأ من 700 ميلي وات/سم² سماع أصوات كما لو كانت صادرة من الرأس أو بالقرب منه.

- 5- إن الموجات الميكرومترية التي يستخدمها المحمول وهوائياته من 900 ميغا هرتز إلى 2,3 جيجا هرتز تسمى موجات غير مؤينة ,أي أنها أضعف من أن تفكك جزيئات الجسم وتضرر به ضررا مباشرا مثلما تفعل الأشعة النووية أو حتى الأشعة السينية.
- 6- إن ترددات الراديو يمكن أن تسبب زيادة في ذبذبة الذرات المكونة للأنسجة البشرية وتوليد بعض الحرارة ,في حين إن مستوى الترددات التي تصدر عن محطات التقوية الخاصة بالمحمول أقل من أن تسبب أي ارتفاع ملحوظ في حرارة الجسد بأكمله.

4-5- طرق قياس كمية الأشعة الممتصة :

- ❖ معدل الامتصاص النوعي : (SAR) Specific Absorption Rate وتعرف بأنها كمية الطاقة التي يمتصها كجم واحد من المادة في الثانية، ولا يمكن قياسها على البشر في الحالة الحية، ولكن تقاس في التجارب المعملية .
- ❖ Power Density (8) : كثافة القدرة وتعرف بأنها كمية الطاقة التي تسقط على وحدة المساحة في الثانية، ووحدة القياس لها مللي وات/م² .

4-6- التوصيات : Recommendations

- 1- عدم الاقتراب من هوائيات المحطات الخلوية فهو ممنوع حيث أن مستوى الإشعاع يمكن أن يتجاوز الحدود الدولية المسموح بها.
- 2- ينبغي ألا يوضع الموبايل في الحزام أو في غلاف به معدن ، لأن ذلك يزيد من نسبة امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية .
- 3- ينبغي عدم استخدام المحمول في الأماكن المغلقة مثل المصعد أو داخل السيارة ، حيث تخرج من التليفون المحمول آنذاك موجات أقوى لكي تتم عملية الاتصال ، ويتم امتصاص جزء كبير منها من خلال جسم الإنسان وخلاياه
- 4- عندما تشتري موبايل ينبغي أن تبحث في كتالوج التشغيل الخاص به عما يسمى (Specific Absorption rate) أي نسبة الامتصاص النوعية التي تحدث من خلال امتصاص الجسم لما يصدر عن الموبايل من طاقة وإشعاع ,وكلما كانت هذه النسبة أقل، كان ذلك أفضل.

(8) : تم شرحها في الفصل السابق .

5- تجنب أخذ المحمول معك إلى الفراش أو تحت المخدة التي تنام عليها , لأن الموجات المنبعثة منه قد تؤثر على كهرباء المخ , مما يسبب اضطراب النوم،صداعا،عدم تركيز،نسيانا..الخ

6- عدم الاتصال إذا كانت الشبكة ضعيفة لأن الجوال يعمل بأقصى استطاعة وهذا يضاعف الاستطاعة عدة مرات للاتصال مع الشبكة.

7- الحفاظ على بعد الأمان للأشخاص الذين لديهم منظم قلب أو جهاز سمع، حوالي 52 سم لأنه ثبت أن الهواتف النقالة تشوش جهاز تنظيم ضربات القلب بنسبة % 50.

8- أن شركات الهاتف الخليوي ملزمة بوضع حد لمعامل الأمان ضد الإشعاع، كما يرى بضرورة إخضاع محطات تقوية الإرسال الخليوي للمراقبة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية فيما يتعلق بعوامل الأمان الإشعاعي، واتباع ما اشترطت عليه بعض المراكز البحثية والمختصون (4) عند بناء وتركيب محطات الهاتف الخليوي ومنها:

- ان يكون ارتفاع المبنى المراد إقامة المحطة فوق سطحه في حدود من 15-50 متر .
- ان يكون ارتفاع الهوائي أعلى من المباني المجاورة في دائرة نصف قطرها 10 أمتار.
- أن يكون سطح المبنى الذي يتم تركيب الهوائي فوقه من الخرسانة المسلحة.
- ان لا تقل المسافة بين أي محطتين علي سطح نفس المبنى عن 12 متراً .
- ان يكون الهوائي من النوعية التي لا تقل نسبة الكسب الأمامي مقارنة بالكسب الخلفي عن 20 ديسبل.
- لا تقل المسافة بين الهوائي والجسم البشري عن 12 متر في اتجاه الإشعاع الرئيسي.
- لا يسمح بتركيب الهوائي فوق أسطح المباني المستغلة بالكامل كالمستشفيات والمدارس.
- ان يتم وضع حواجز معدنية من جميع الاتجاهات.
- إلزام الشركات بالمواصفات الخاصة بالإشعاع طبقا لما أصدرته جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية والمعهد القومي الأمريكي للمعايرة (IEEE)، والتي تنص علي أن الحد الأقصى لكثافة القدرة يجب أن لا تتجاوز 0.4 ميلي واط/سم² على أن تقدم الشركة شهادة بذلك.
- يجب عدم توجيه الهوائيات في اتجاه أبنية مدارس الأطفال .

Abstract : الخلاصة : 7-4

إن الأدلة التي تظهر من يوم لآخر حول آثار الموجات الكهرومغناطيسية متضاربة وغير واضحة. آخذين بعين الاعتبار مستويات التعرض المنخفضة جدا ونتائج الأبحاث العلمية حتى هذا التاريخ، فإنه لا يوجد دليل علمي مؤكد على أن الإشارات الضعيفة التي يتعرض لها الناس تسبب آثار صحية ضارة.

الفصل الخامس


الدراسة والتحليل

(The study and analysis)



1-5- مخطط حالات الاستخدام : Use Case Diagram

وهي من أهم المخططات المستخدمة في مرحلة تحليل النظم البرمجية ، وتصف تفاعل مستخدم النظام مع وظائف النظام ، ويبين الشكل التالي مخطط حالات الاستخدام لبرنامج دراسة توزيع الهوائيات :

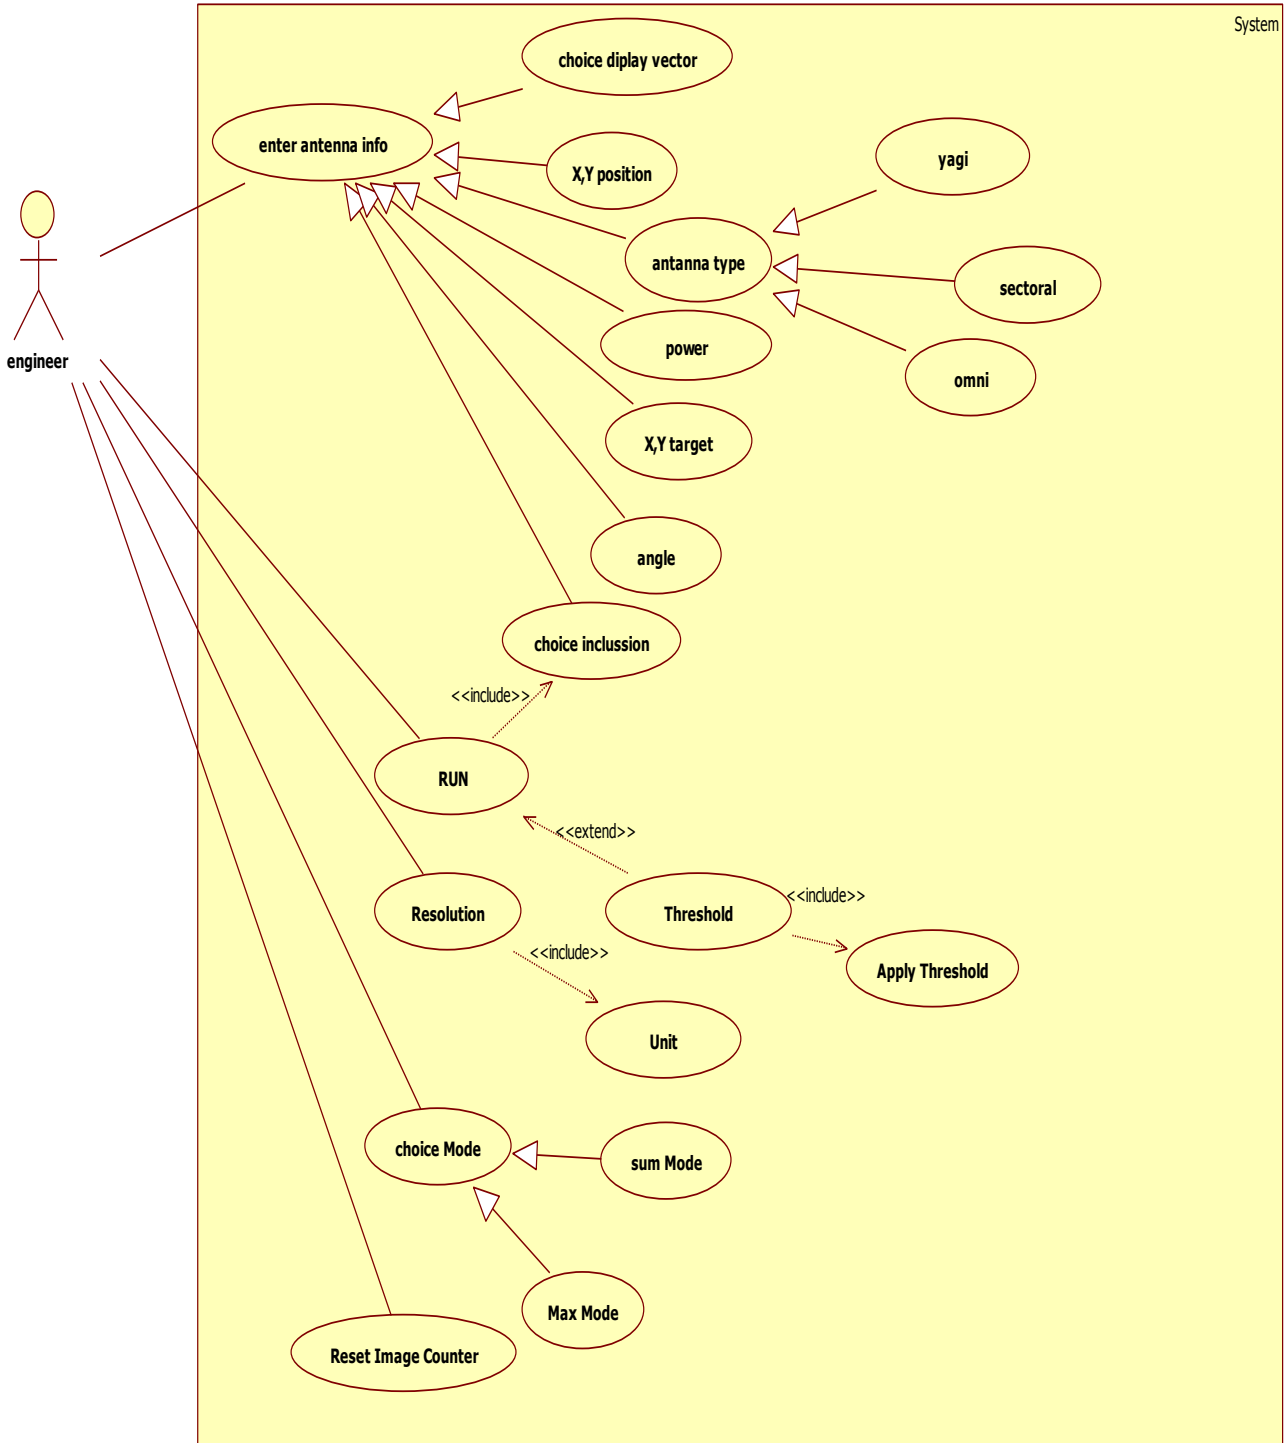

الشكل (1-5) مخطط حالات الاستخدام

2-5- واجهة البرنامج : Program Interface



الشكل (2-5) الواجهة الرئيسية للبرنامج

حيث يحتوي البرنامج على العناصر التالية :

حقل إدخال الاستطاعة (Power): يستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة الاستطاعة للهوائي بالميلي واط (اظهارات البرنامج تعمل بشكل جيد لقيم من رتبة 100ميلي واط).

حقل إدخال نوع الهوائي (antenna type): وهو قائمة منسدلة يوجد حالياً فيها ثلاث أنواع:

Omni ✓: هوائي متعدد الاتجاهات يبث أمواجاً دائرية في المستوي الأفقي، تعطى معادلة كثافة الاستطاعة بالعلاقة له التالية :

$$W=P/\pi r^2 [w/m^2] \quad (1-5)$$

حيث :

r : البعد نقطة الاستقبال عن الهوائي .

P : هي استطاعة البث الأساسية للهوائي .

✓ Sectoral : هوائي اتجاهي ييثر أمواجاً تتناقص جيبياً مع ازدياد الزاوية بين النقطة المحسوبة و محور الهوائي ، وتعطى كثافة الاستطاعة له بالعلاقة :

$$W = P / 2\pi r^2 (1 + \cos(\theta)) [w/m^2] \quad (2-5)$$

حيث :

θ : الزاوية المحصورة بين نقطة الاستقبال ومحور الهوائي .

✓ Yagi : هوائي اتجاهي ييثر ضمن قطاع زاوي محدد، معادلة كثافة الاستطاعة تشبه معادلة Omni ولكن بشرط تواجد النقطة المحسوبة ضمن فتحة البث، وخارجها تكون كثافة الاستطاعة معدومة .

$$W = \begin{cases} P/\pi r^2 & : 0 < \theta < \phi \\ 0 & : \text{Other wise} \end{cases} \quad (3-5)$$

حيث :

ϕ : فتحة البث للهوائي .

✚ حقل إدخال موضع الهوائي (x,y Position) : يستخدم هذين الحقلين لإدخال قيم مكان تواضع كل هوائي بالنسبة للمحورين x,y.

✚ حقل إدخال موضع جهة البث (x,y target) : يستخدم هذين الحقلين لإدخال قيم لتحديد موضع جهة توجيه الهوائي بالنسبة للمحورين x,y.

✚ حقل إدخال زاوية إشعاع الهوائي (angle) : يستخدم هذا لإدخال قيمة نصف زاوية حزمة إشعاع الهوائي ويستخدم هذا الحقل في حالة الهوائي ياغي .

✚ زر إظهار شعاع التوجيه (display vector) : يستخدم لإظهار أو عدم إظهار شعاع التوجيه من الهوائي إلى جهة البث .

✚ زر تضمين الهوائي (inclusion) : عند إدخال معلومات أي هوائي فإنه يجب تفعيل هذا الزر لإدخاله في حالة الحساب أما في حالة عدم تفعيله فإن البرنامج سيتجاهل قيم الهوائي المدخلة ، وقد وضع هذا الخيار ليتيح للمستخدم إمكانية تجريب احتمالات متعددة من حذف وإضافة هوائيات ومقارنة النتائج .

- ✚ حقل اختيار نمط التشغيل (Run Mode): يسمح هذا الحقل باختيار نمطين لعمل البرنامج وهما :
 - ✓ نمط (Maximum) : الشدة في كل نقطة هي أعظم شدة من الشدات الناتجة عن جميع الهوائيات، وذلك على مبدأ التغطية الخليوية .
 - ✓ نمط (Sum) : الشدة في كل نقطة هي مجموع الشدات الناتجة عن جميع الهوائيات .
- ✚ حقل إدخال العتبة (Threshold) : يستخدم هذا الحقل لإدخال قيمة عتبة معينة بالميلي واط .
- ✚ زر تفعيل العتبة (apply threshold) : عند إدخال قيمة العتبة في الحقل السابق فإنه يجب تفعيل هذا الزر لكي يأخذ البرنامج هذه القيمة في الحسابات ، يقوم البرنامج عند تفعيل هذا الخيار بتقسيم قيم الشدات إلى مجموعتين: فوق العتبة وتحت العتبة، ويعرض فوق العتبة بالأحمر وتحت العتبة بالأزرق
- ✚ حقل الدقة (resolution) : وهو يعبر عن دقة الرسم، أي عدد النقاط المحسوبة ضمن المنطقة المربعة، قيمته الافتراضية 1000 نقطة طولاً وعرضاً، أي أن البرنامج يحسب افتراضياً منطقة مربعة من مليون نقطة .
- ✚ حقل إدخال الواحدة (Unite) : وهو البعد الفيزيائي بالمتر بين النقاط المحسوبة، قيمته الافتراضية 1 .
- ✚ حقل (percentage over threshold) : يستخدم هذا الحقل لإظهار النسبة المئوية للمنطقة فوق العتبة، أي الحمراء .
- ✚ حقل (percentage below threshold) : يستخدم هذا الحقل لإظهار النسبة المئوية للمنطقة تحت العتبة، أي الزرقاء .
- ✚ حقل (area over threshold) : يستخدم هذا الحقل لإظهار قيمة مساحة المنطقة فوق العتبة (يدخل في حسابها قيمة unit) .
- ✚ حقل (area below threshold) : يستخدم هذا الحقل لإظهار قيمة مساحة المنطقة تحت العتبة وهذه المربعات الأربعة هي مربعات نتائج تظهر عند تنفيذ الحسابات مع عتبة معينة .
- ✚ زر التشغيل (Run) : وهو زر تشغيل البرنامج .
- ✚ زر (Reset) : يقوم هذا الزر بتصفير عداد الصور (العداد بجانب الزر مباشرة) حيث أن العداد يمكن البرنامج من إنتاج صور جديدة بدون حذف الصور الموجودة، وعند استخدام هذا الزر يجب أن نغلق جميع الصور الموجودة حتى لا تتداخل مع الصور التي سيتم إنتاجها لاحقاً .

❖ **ملاحظة :** عند إدخال قيم خاطئة ضمن أحد حقول الواجهة أو عدم إدخال قيم أو عدم تفعيل أحد الأزرار الضرورية لنوع الهوائي الذي يتم اختياره فإن البرنامج لن يعطي أي نتيجة بل سيظهر رسالة خطأ تبين مكان القيمة الخاطئة .



الشكل (3-5) رسالة الخطأ


3-5 – دراسة وتحليل توزيع الهوائيات : Study and analysis to Antennas Distribution

1-3-5 - دراسة التوزيع حسب النمط (Maximum Model) :

1-1-3-5 - دراسة حالة توزيع الهوائيات بشكل عشوائي :



الشكل (4-5) إدخال قيم التوزيع العشوائي

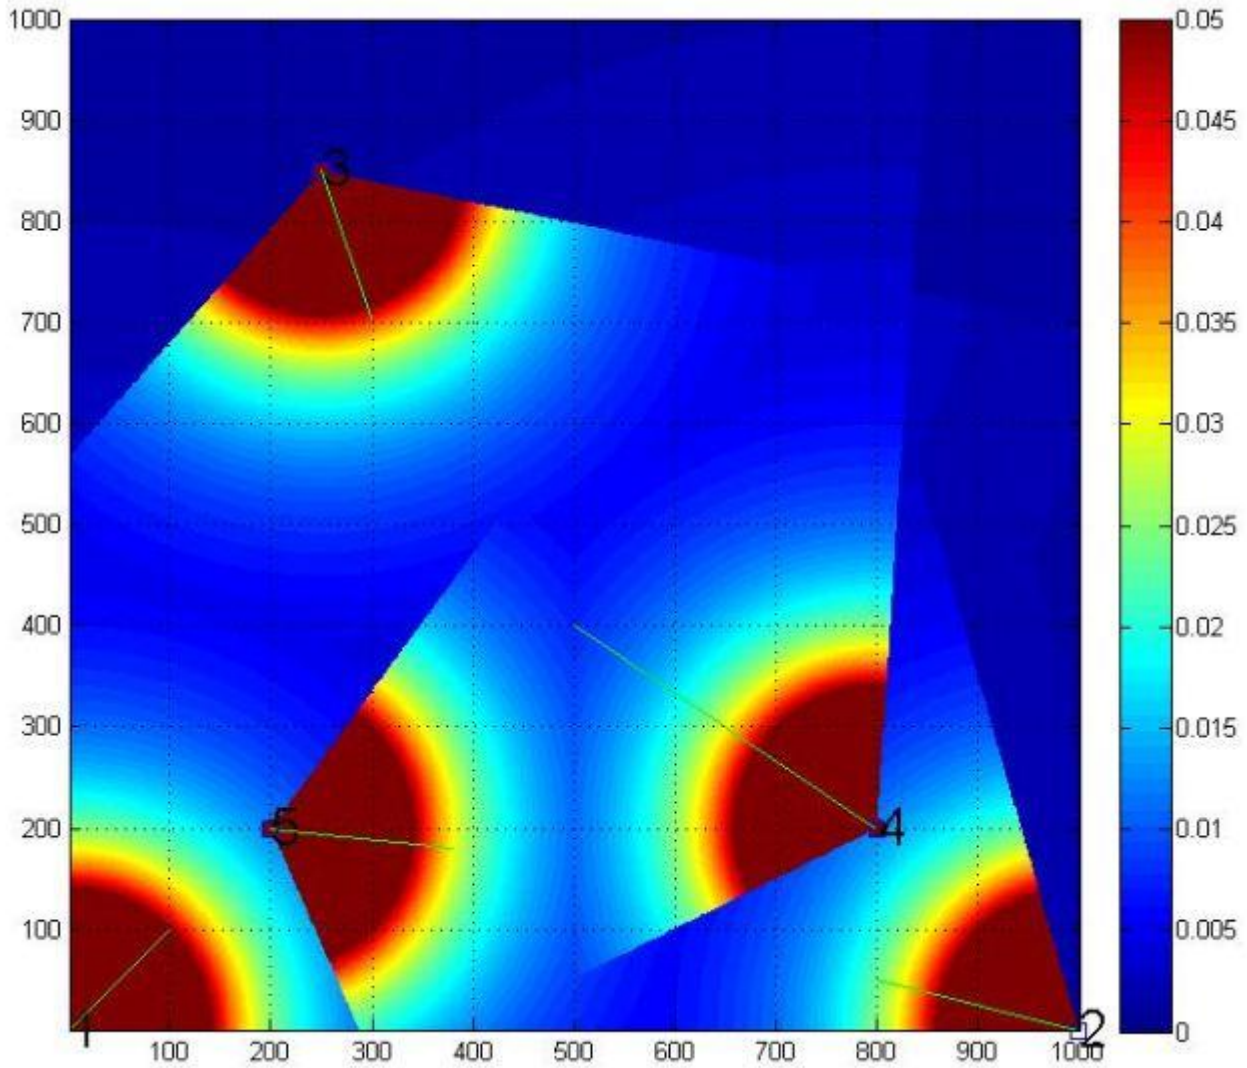

الشكل (5-5) التوزيع العشوائي للهوائيات

نرى من التوزيع الظاهر في الشكل (5-5) يوجد أجزاء ضمن المنطقة المدروسة لا تصل إليها التغطية وهي المناطق الواقعة على يمين وأعلى الهوائي رقم (2) وكذلك المنطقة الواقعة أعلى ويسار الهوائي رقم (3)، كما نلاحظ أيضا أن لدينا هوائيات تشع قسم من استطاعتها خارج حدود المنطقة المدروسة وهي في حالة الهوائي رقم (2) والهوائي رقم (1)، كما نلاحظ أن المنطقة بين الهوائيات (4) و (5) تصلها استطاعة فائضة .

2-1-3-5- دراسة حالة توزع هوائيات من نفس النوع وفق تموضع محدد:


The screenshot shows the 'Coverage Illustrator' software interface. It features a main panel for configuring 10 antennas and a 'Run' panel on the right for simulation settings.

Antenna ID	Power (mWatt)	Antenna Type	X Position	Y Position	X Target	Y Target	Angle (degrees)	Display Vector	Inclusion
antenna 1	1000	yagi	0	150	1000	150	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 2	1000	yagi	0	450	1000	450	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 3	1000	yagi	0	750	1000	750	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 4	1000	yagi	1000	150	0	150	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 5	1000	yagi	1000	450	0	450	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 6	1000	yagi	1000	750	0	750	30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 7		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 8		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 9		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 10		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Run Panel Settings:

- Run:
- Image No.:
- Run Mode: Maximun (Cellular)
- Resolution (2500 or less): Unit:
- Threshold (mWatt): Apply Threshold
- Percentage Over Threshold:
- Percentage Below Threshold:
- Area Over Threshold:
- Area Below Threshold:


الشكل (5-6) إدخال قيم التوزع المحدد

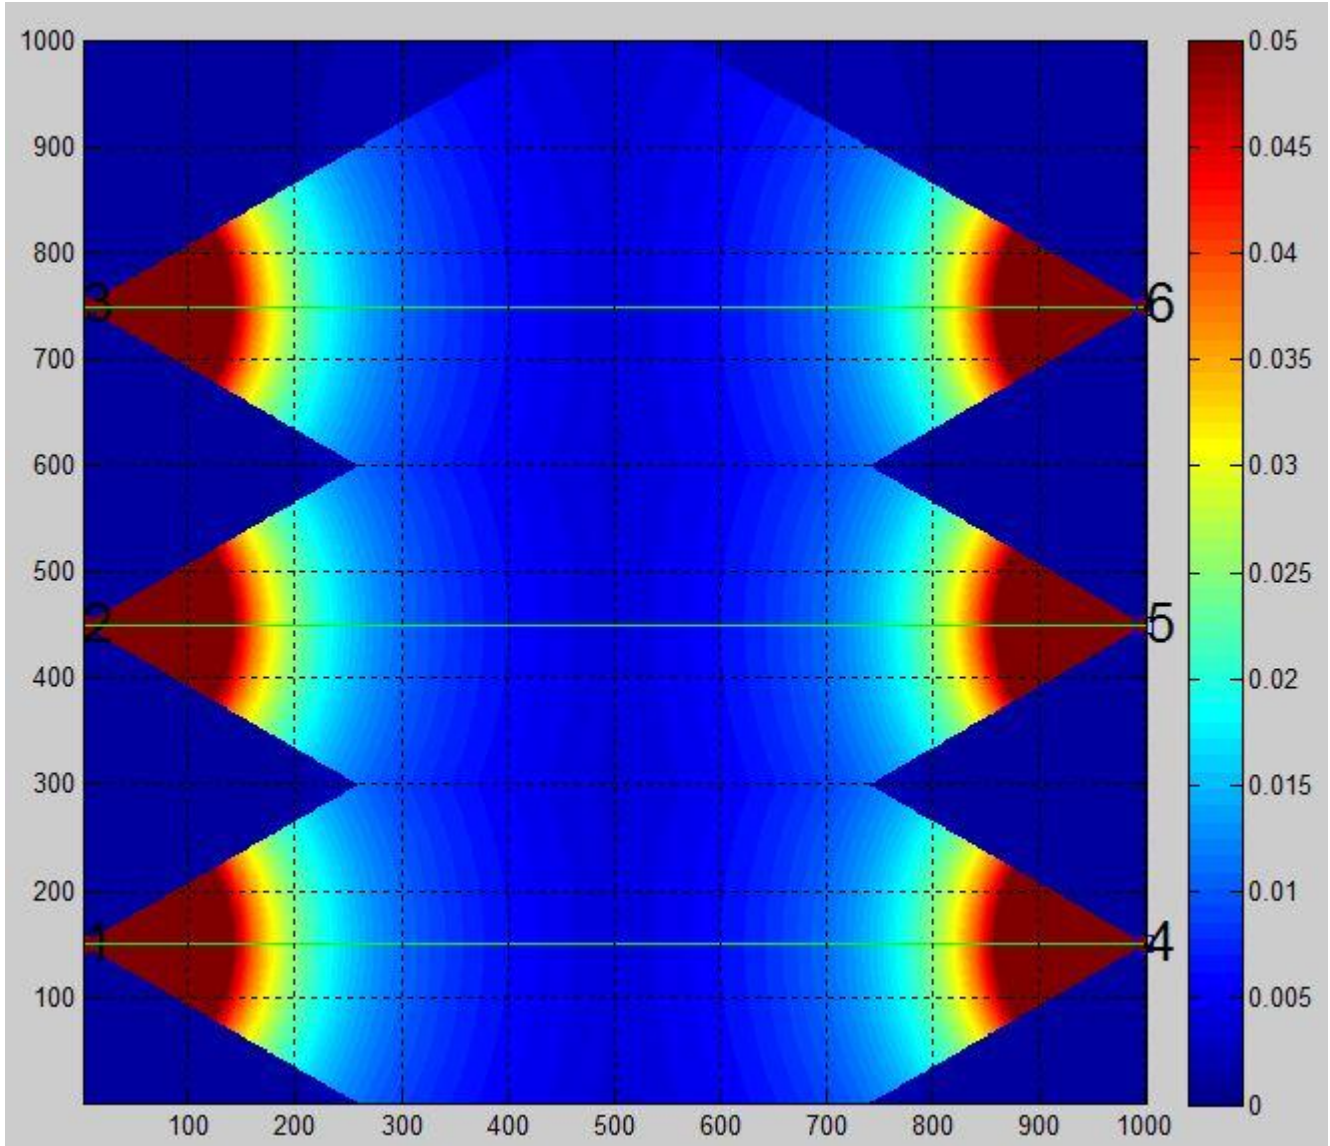

الشكل (7-5) التوزيع المحدد للهوائيات

من الشكل السابق (7-5) نلاحظ ما يلي :

تم وضع الهوائيات ضمن مواقع محددة حيث تم وضع (6) هوائيات بشكل متقابل وهذه الهوائيات جميعها من النوع (Yagi) ، حيث نلاحظ وجود مناطق لم تصلها التغطية وهي المناطق الواقعة بين كل هوائيين متجاورين والمناطق التي تصلها هي المناطق الوسطى الواقعة بين الهوائيات المتقابلة ، ولتحديد مساحة المنطقة المغطاة والتي تكون فيها كثافة الاستطاعة مساوية وأكبر من حساسية المستقبل في أي نقطة، نفترض قيمة معينة للعتبة بحيث تساوي حساسية المستقبل وهي (0.003) ميلي واط .

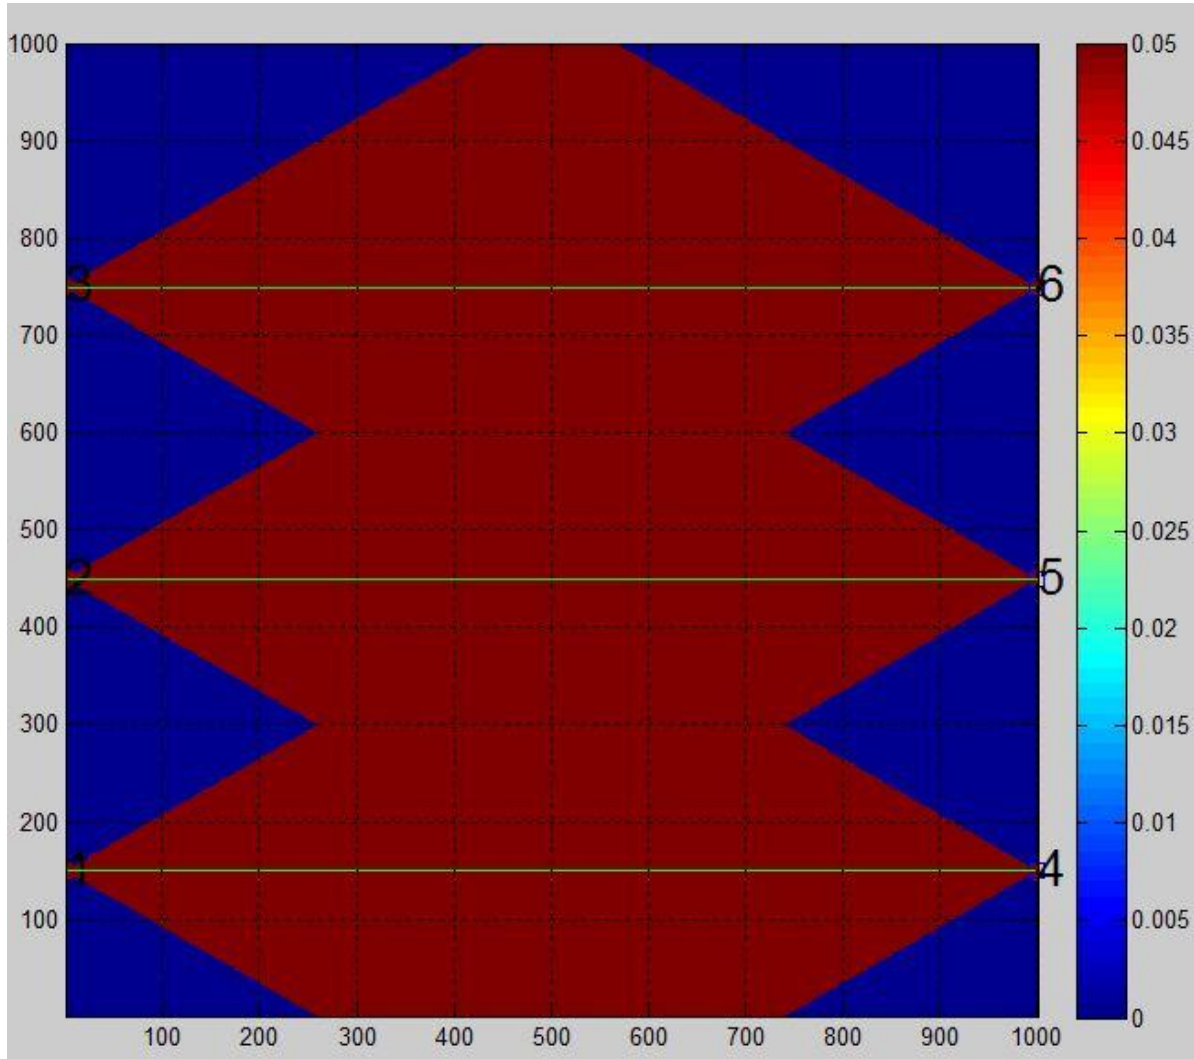

الشكل (8-5) المنطقة فوق وتحت العتبة



الشكل (9-5) قيم النسبة المئوية مع المساحة

من الشكل (9-5) نرى أن البرنامج يتيح إمكانية حساب النسبة المئوية للمناطق فوق وتحت العتبة ، كما يسمح بحساب مساحة المنطقة المغطاة بالمتر المربع .

3-1-3-5- دراسة حالة توزيع هوائيات من أنواع مختلفة :


The screenshot shows the Coverage Illustrator software interface. It features a table for configuring 10 antennas and a 'Run' panel on the right for executing the simulation.

Antenna ID	Power (mWatt)	Antenna Type	X Position	Y Position	X Target	Y Target	Angle (degrees)	Display Vic...	Inclusion
antenna 1	750	omni	500	500			30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 2	750	yagi	0	0	200	200	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 3	7500	yagi	1000	0	800	200	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 4	7500	yagi	0	1000	200	800	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 5	750	yagi	1000	1000	800	800	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 6	750	yagi						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 7		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 8		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 9		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 10		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Run Panel Parameters:


- Run:
- Image No.: 14
- Run Mode: Maximun (Cellular)
- Resolution (2500 or less): 1000
- Unit: 1
- Threshold (mWatt): 0.003 Apply Threshold
- Percentage Over Threshold: 100
- Percentage Below Threshold: 0
- Area Over Threshold: 1000000
- Area Below Threshold: 0

الشكل (10-5) إدخال القيم للتوزيع

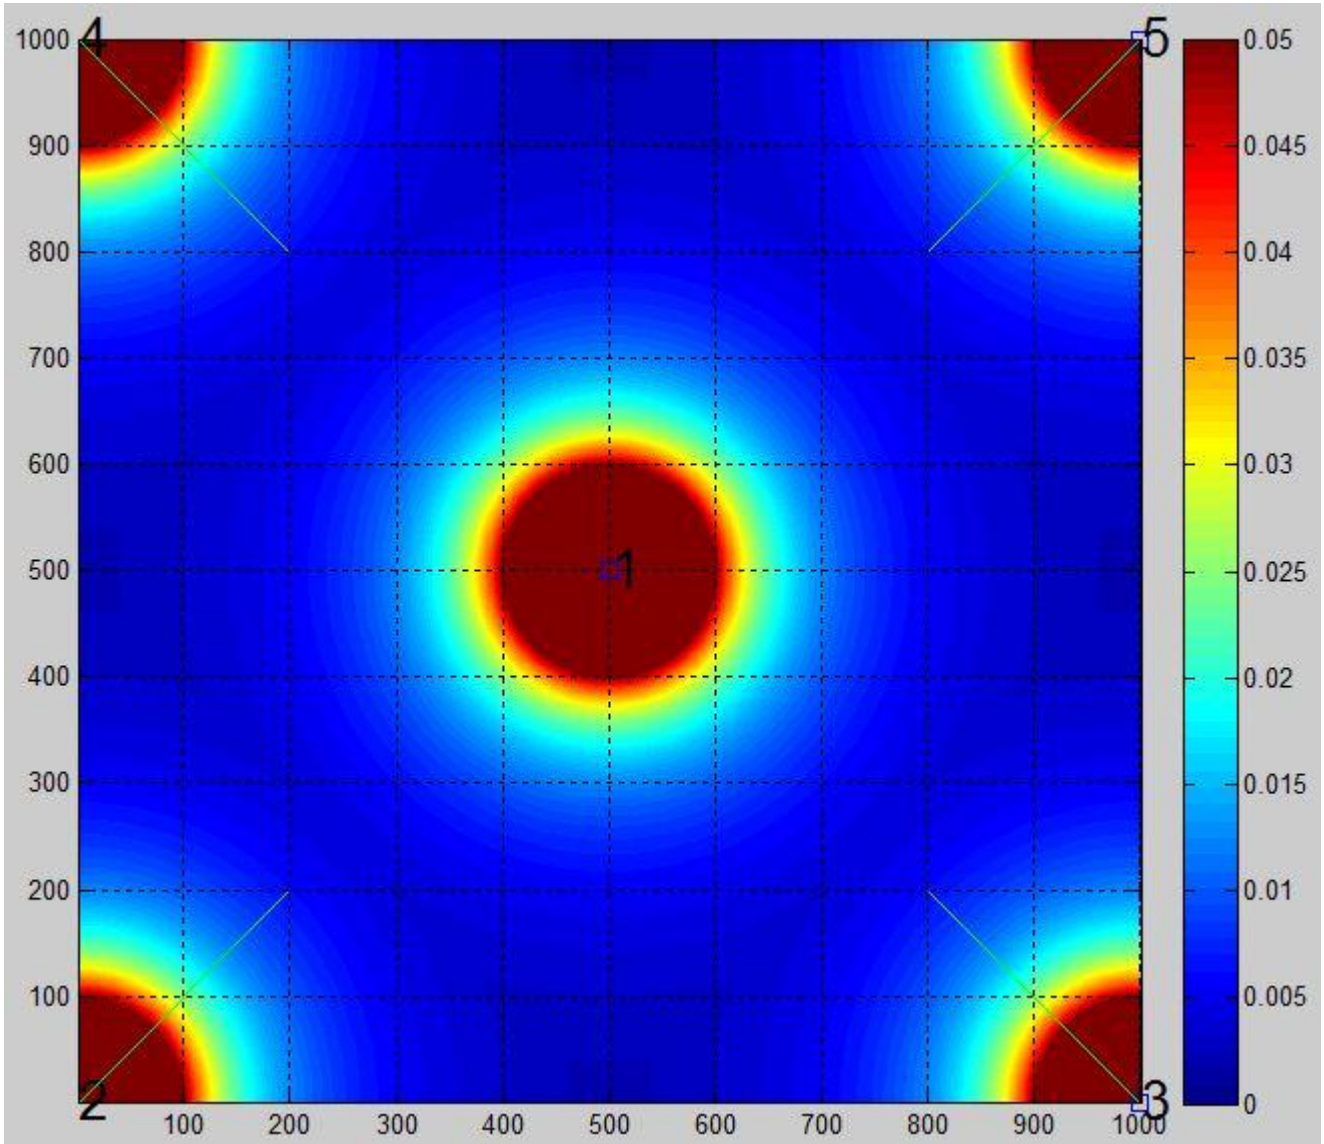

الشكل (11-5) شكل توزيع الهوائيات

نلاحظ من الشكل السابق (11-5) تم وضع خمس هوائيات أربعة منها من النوع (Yagi) و واحد من النوع (Omni) حيث وضعنا الهوائيات (Yagi) في زاويا المنطقة المدروسة وتم توجيه كل هوائي إلى الزاوية المقابلة له. والهوائي (Omni) تم وضعه في منتصف المنطقة المدروسة ونلاحظ من طريقة النشر هذه أن جميع أجزاء المنطقة المدروسة تصلها تغطية مناسبة ، ويمكن أن يكون هنالك أجزاء تكون كثافة استطاعة البث فيها أعلى وهي القريبة من الهوائي وبحسب الاستطاعة المحدد لكل هوائي.

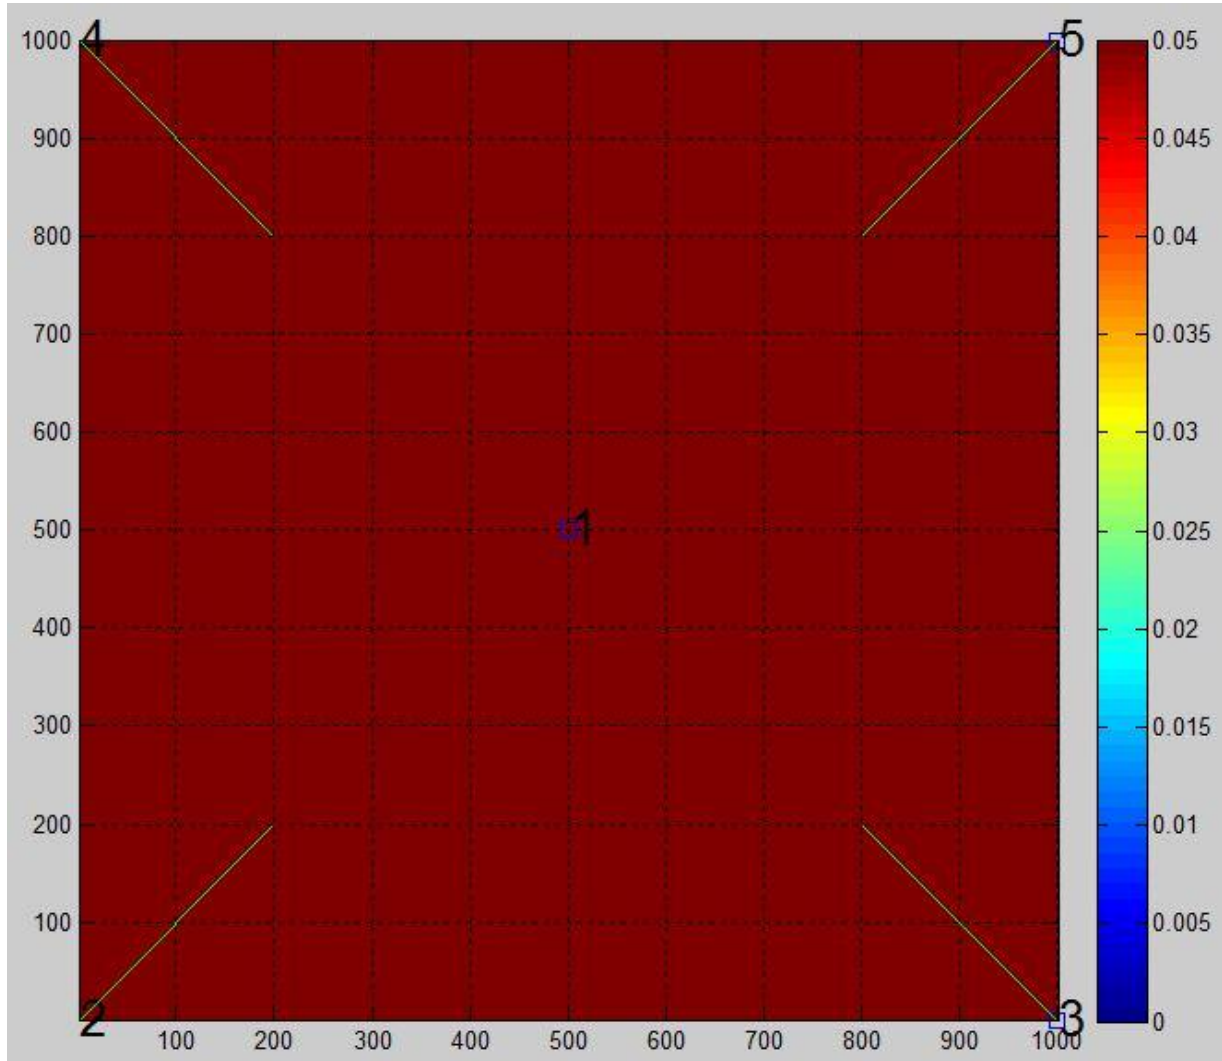

الشكل (12-5) التغطية الكاملة للمنطقة

Threshold (mWatt)	
0.003	<input checked="" type="checkbox"/> Apply Threshold
Percentage Over Threshold	100
Percentage Below Threshold	0
Area Over Threshold	1000000
Area Below Threshold	0

الشكل (13-5) النسبة المئوية مع المساحة

من الشكلين (12-5) و(13-5) نلاحظ أن هذا التوزيع للهوائيات وبقيمة الاستطاعة المدخلة أدى إلى تغطية المنطقة بشكل كامل


4-1-3-5- دراسة حالة توزيع هوائيات من نوع (Sectoral) :

The screenshot shows the Coverage Illustrator software interface. The main window is titled "Coverage Illustrator" and contains several sections:

- Antenna Configuration:** A list of 10 antennas, each with a table of parameters:


antenna 1	antenna 2	antenna 3	antenna 4	antenna 5	antenna 6	antenna 7	antenna 8	antenna 9	antenna 10
Power (mWatt): 900	Power (mWatt): 900	Power (mWatt): 900	Power (mWatt): 900	Power (mWatt):	Power (mWatt):	Power (mWatt):	Power (mWatt):	Power (mWatt):	Power (mWatt):
antenna type: sectoral	antenna type: sectoral	antenna type: sectoral	antenna type: sectoral	antenna type: yagi	antenna type: yagi	antenna type: omni	antenna type: omni	antenna type: omni	antenna type: omni
x position: 50	x position: 500	x position: 950	x position: 500	x position:	x position:	x position:	x position:	x position:	x position:
y position: 500	y position: 950	y position: 500	y position: 50	y position:	y position:	y position:	y position:	y position:	y position:
x target: 1000	x target: 500	x target: 500	x target: 500	x target:	x target:	x target:	x target:	x target:	x target:
y target: 500	y target: 500	y target: 500	y target: 500	y target:	y target:	y target:	y target:	y target:	y target:
angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):	angle (degrees):
display vic...: <input checked="" type="checkbox"/>	display vic...: <input checked="" type="checkbox"/>	display vic...: <input checked="" type="checkbox"/>	display vic...: <input checked="" type="checkbox"/>	display vic...: <input type="checkbox"/>	display vic...: <input type="checkbox"/>	display vic...: <input type="checkbox"/>	display vic...: <input type="checkbox"/>	display vic...: <input type="checkbox"/>	display vic...: <input type="checkbox"/>
inclusion: <input checked="" type="checkbox"/>	inclusion: <input checked="" type="checkbox"/>	inclusion: <input checked="" type="checkbox"/>	inclusion: <input checked="" type="checkbox"/>	inclusion: <input type="checkbox"/>	inclusion: <input type="checkbox"/>	inclusion: <input type="checkbox"/>	inclusion: <input type="checkbox"/>	inclusion: <input type="checkbox"/>	inclusion: <input type="checkbox"/>
- Run Section:**
 - Run button
 - Image No.: 14 (with Reset button)
 - Run Mode: Maximun (Cellular)
 - Resolution (2500 or less): 1000
 - Unit: 1
 - Threshold (mWatt): 0.003 (with Apply Threshold checkbox)
 - Percentage Over Threshold: 100
 - Percentage Below Threshold: 0
 - Area Over Threshold: 1000000
 - Area Below Threshold: 0

الشكل (14-5) إدخال معلومات الهوائيات

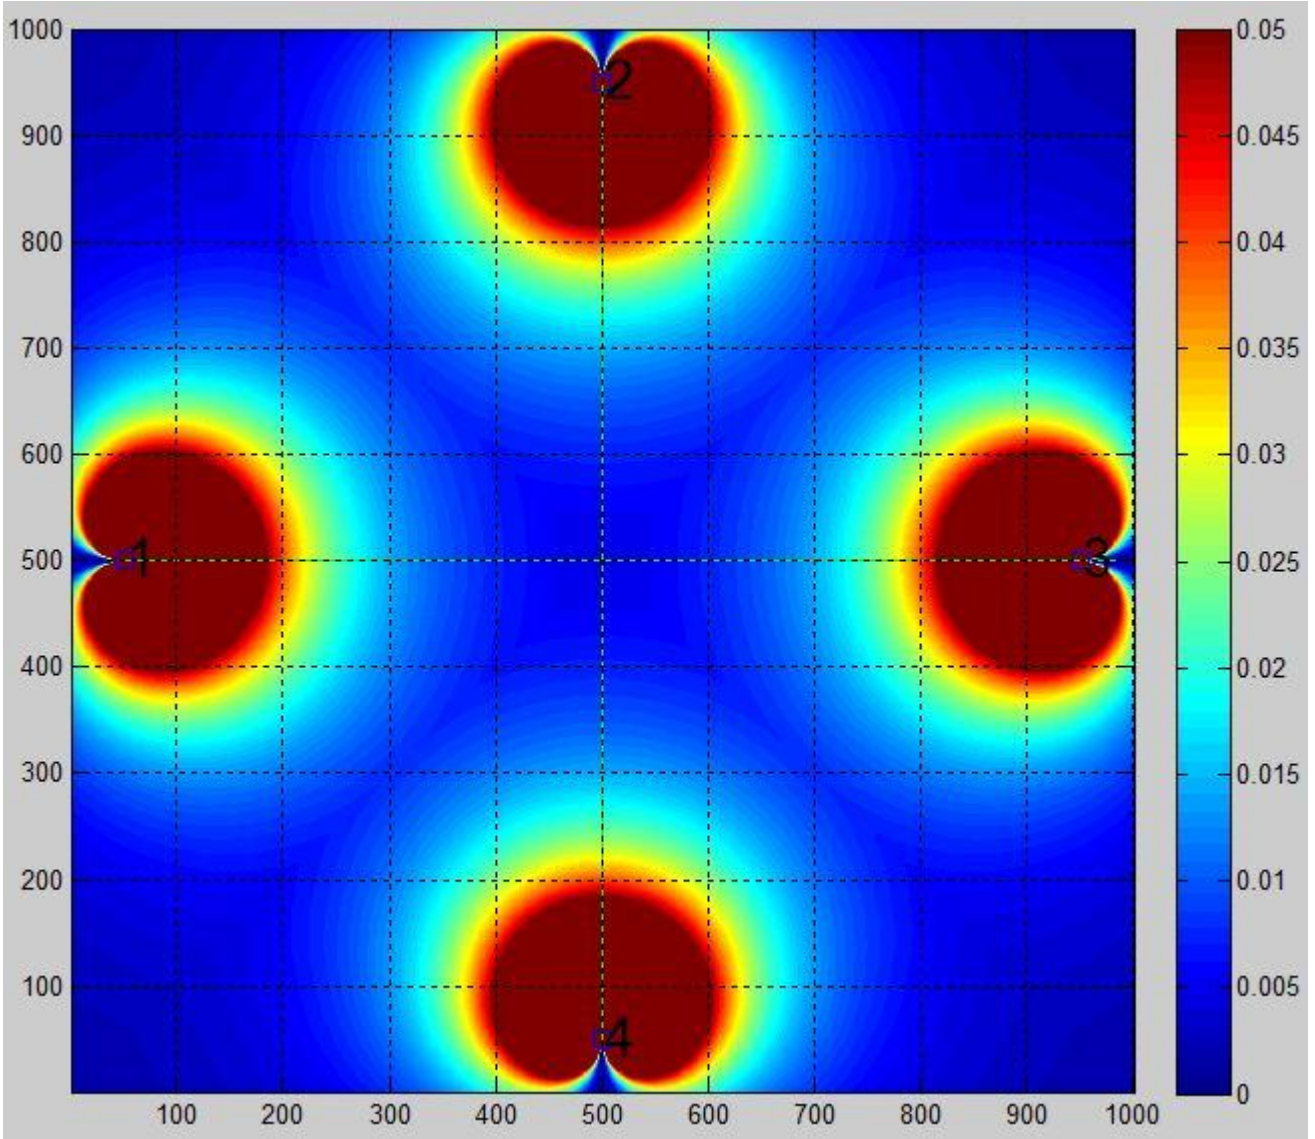

الشكل (5-15) شكل التوزيع للهوائيات

نلاحظ من الشكل (5-15) تم وضع أربع هوائيات من نوع (Sectoral) على جوانب المنطقة المدروسة وقد تم تغطية المنطقة بشكل شبه كامل ، ويوجد مناطق صغيرة خلف كل هوائي يظهر أنه لم تصلها التغطية ولكن ممكن أن تصلها تغطية بسيطة من جانبي الحزمة الأساسية للهوائي وذلك حسب كثافة الاستطاعة المنبعثة.

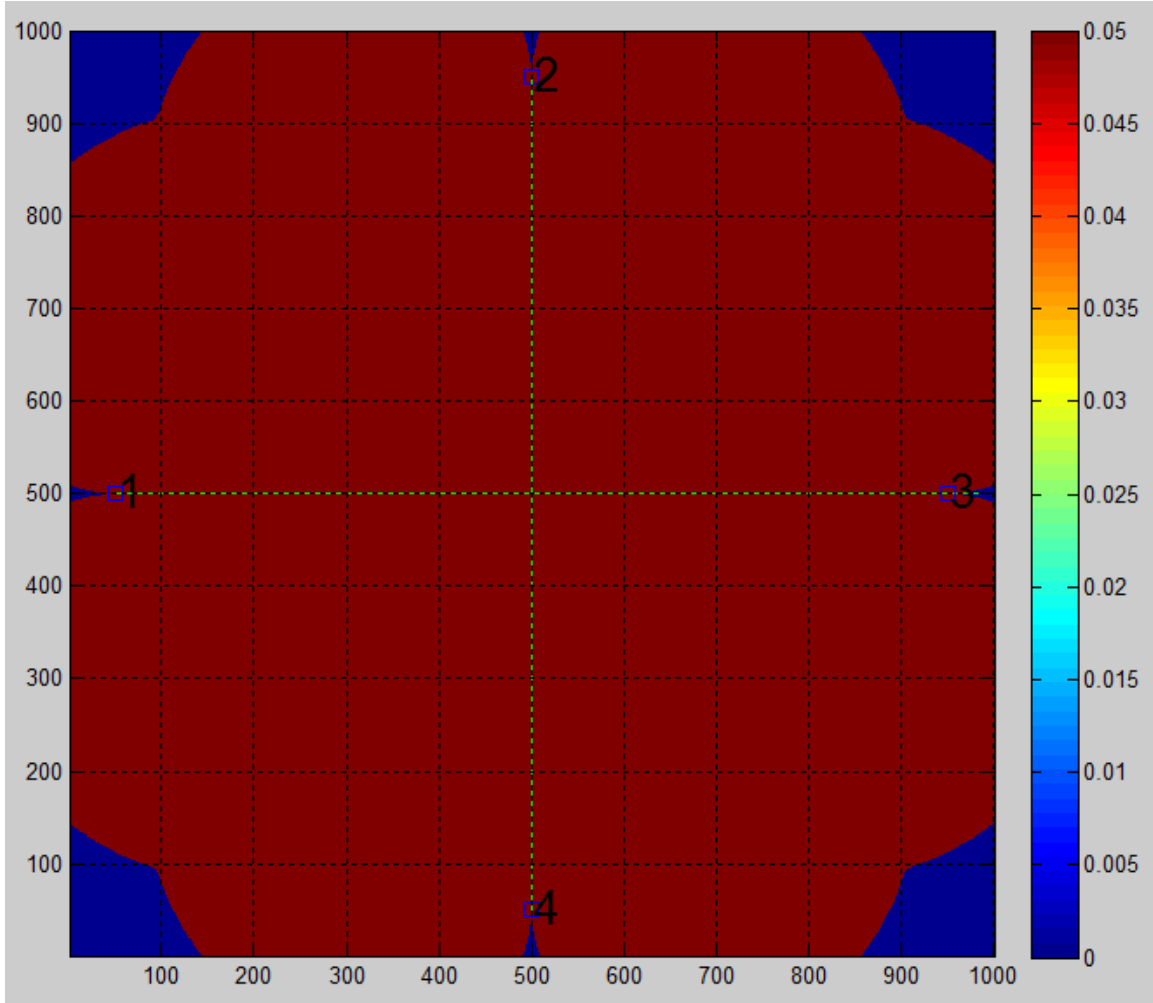


الشكل (5-16) المنطقة المغطاة

Percentage Over Threshold	94.6929
Percentage Below Threshold	5.3071
Area Over Threshold	946929
Area Below Threshold	53071


الشكل (5-17) النسبة المئوية مع المساحة

نلاحظ أن هذا التوزيع قام بتغطية حوالي 95% من مساحة المنطقة المدروسة لذلك يمكن اعتبار هذا التوزيع جيد .

5-1-3-5- دراسة حالة توزيع هوائيات في منطقة ذات مساحة أكبر :

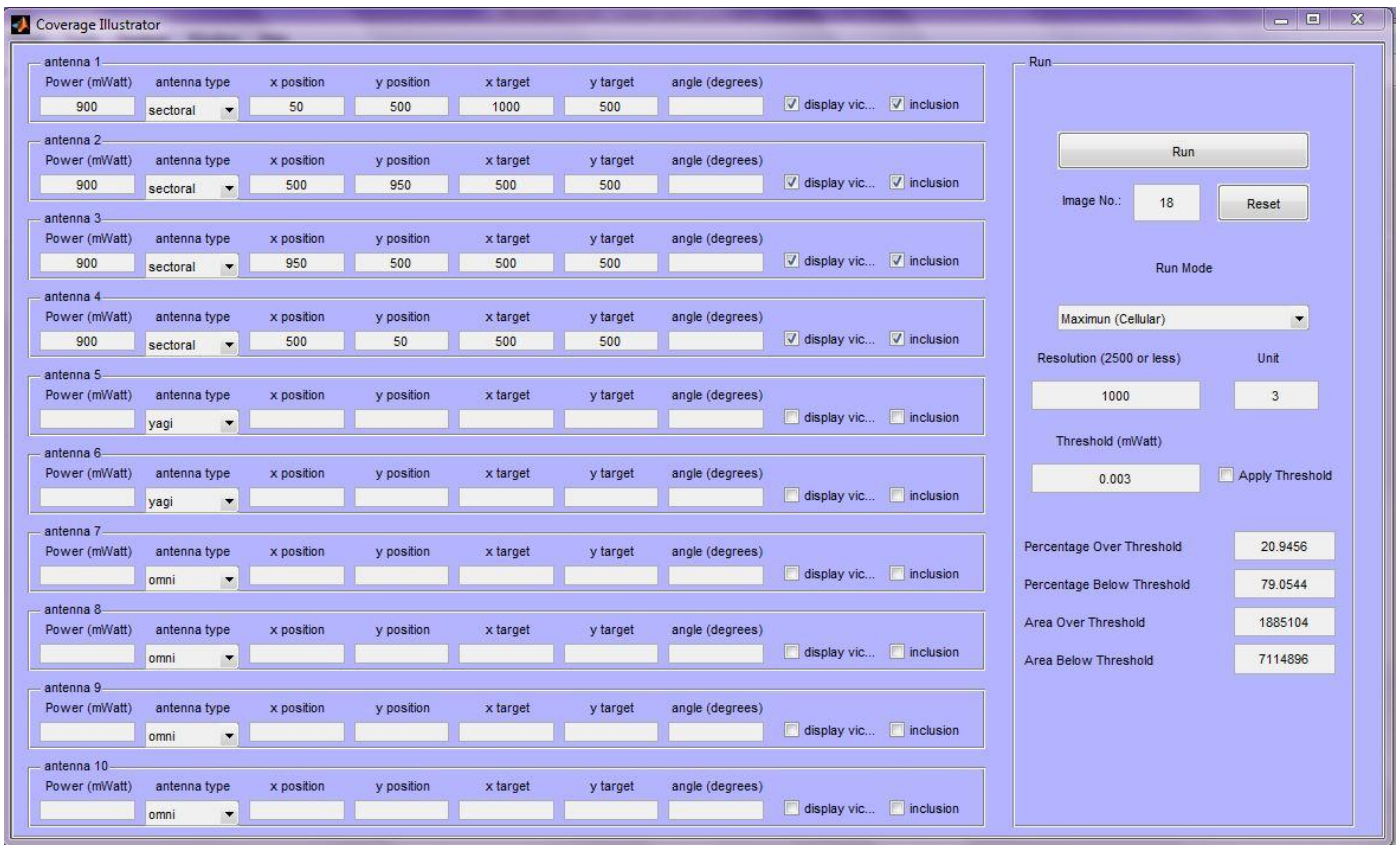


الشكل (5-18) ادخال معلومات الهوائيات مع زيادة واحد المسافة

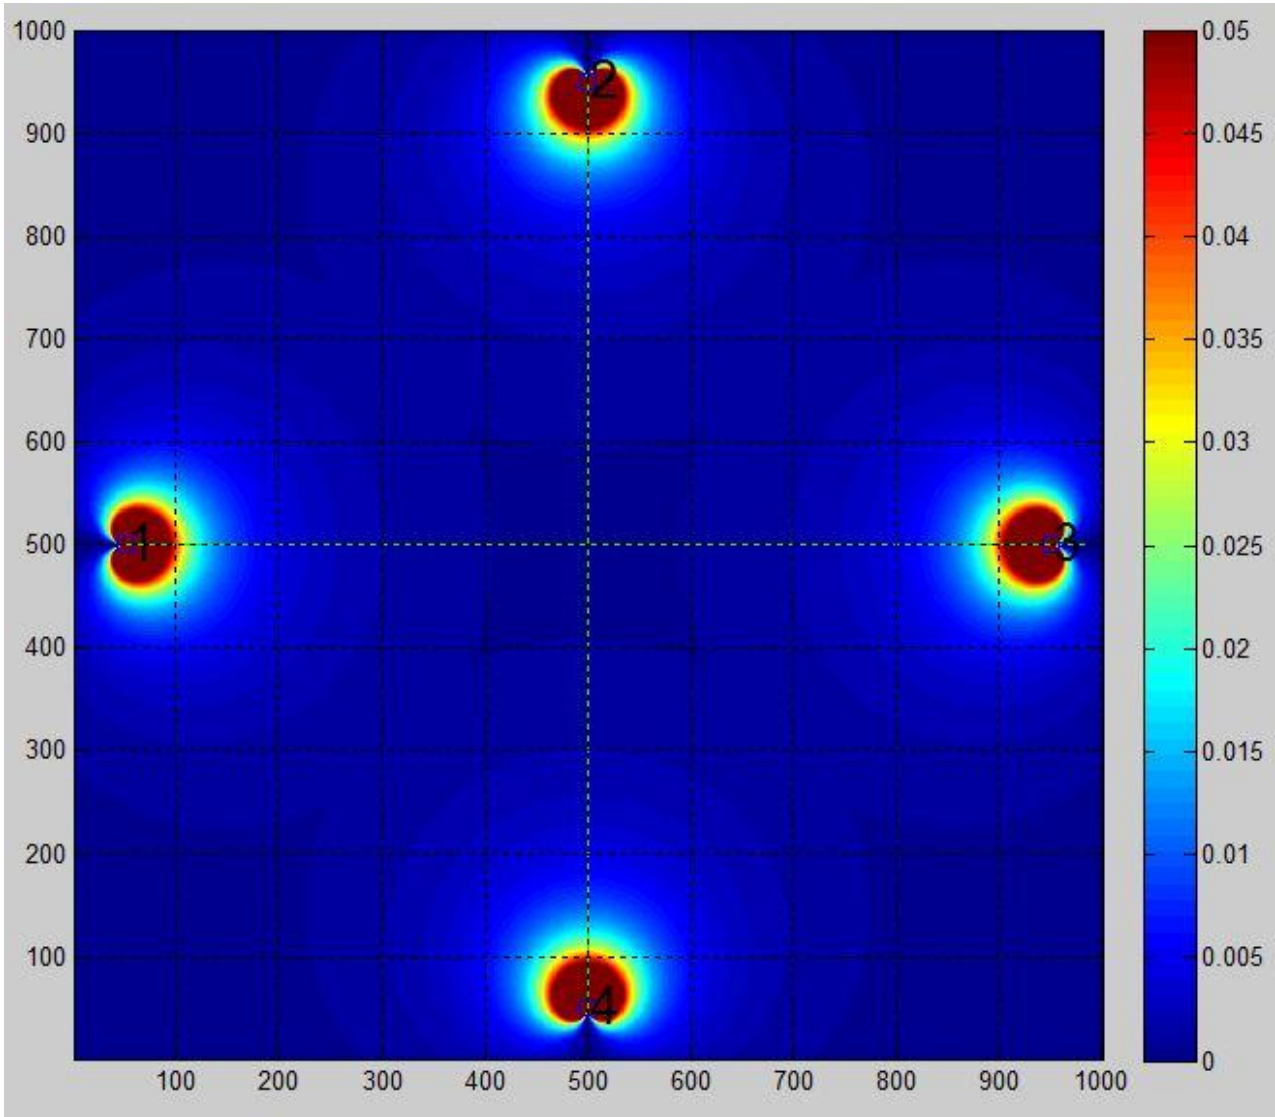


الشكل (5-19) توزيع الهوائيات مع زيادة المساحة

تم وضع أربعة هوائيات من نوع (Sectoral) على جوانب المنطقة المدروسة كما في الحالة السابقة وهذه الهوائيات قامت بتغطية أجزاء صغيرة، و هنا يمكن إضافة هوائيات من الأنواع المتاحة أو زيادة مقدار الاستطاعة وسوف نناقش بعض هذه الحلول:

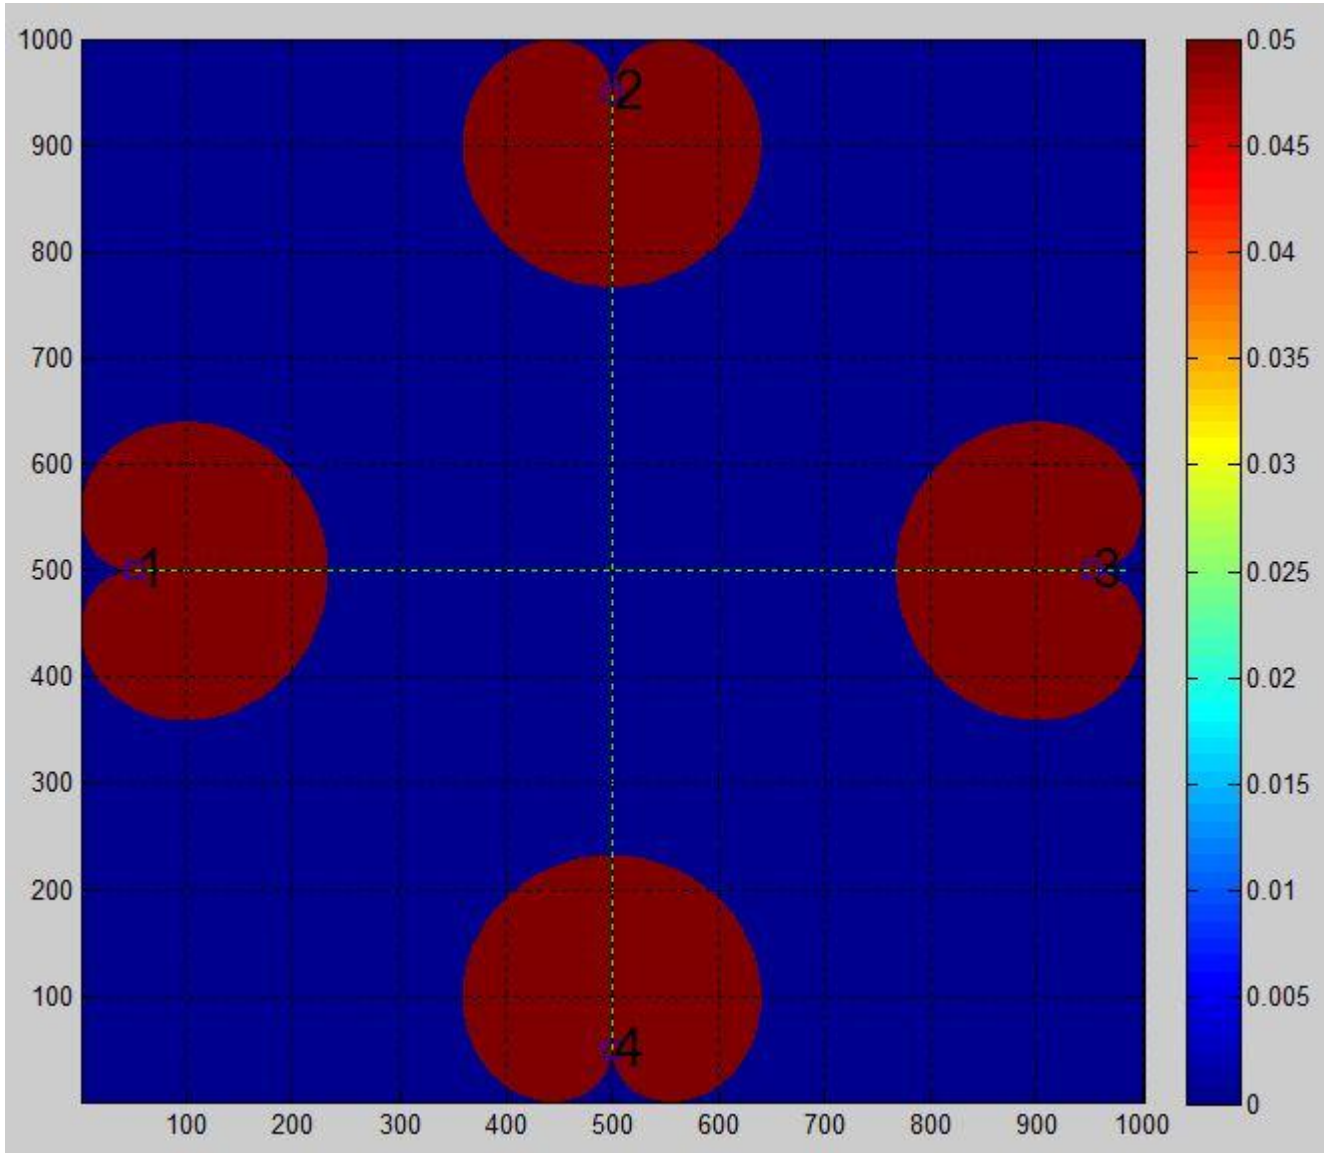


الشكل (20-5) المنطقة المغطاة

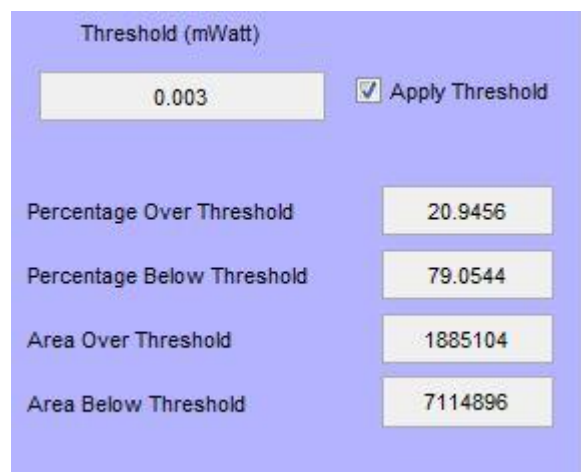

الشكل (21-5) النسبة المئوية مع المساحة

➤ الحل الأول : زيادة الاستطاعة مع المحافظة على عدد الهوائيات :

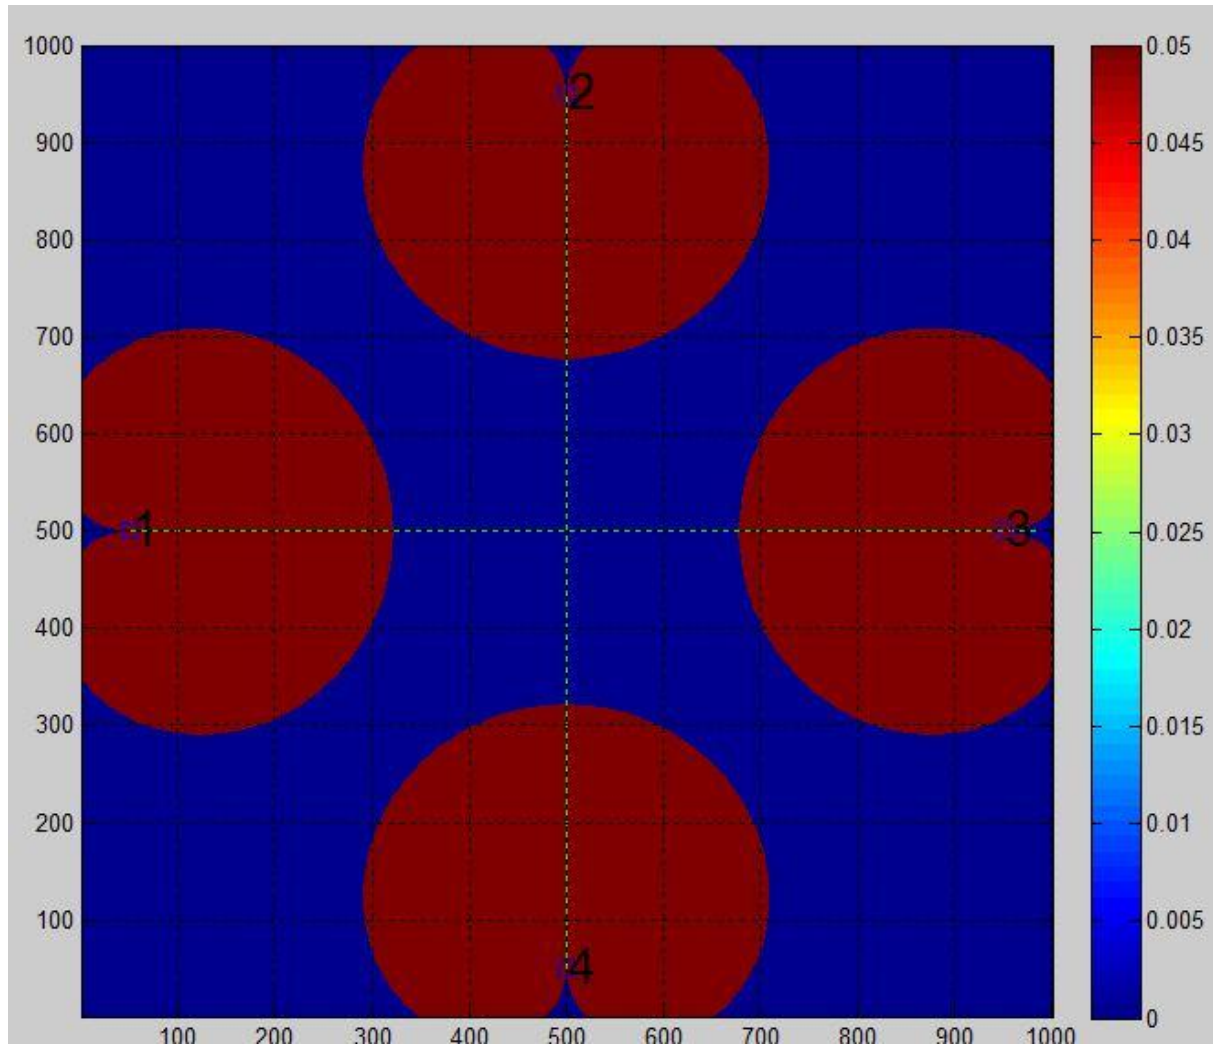

الشكل (5-22) زيادة الاستطاعة

Threshold (mWatt)	
0.003	<input checked="" type="checkbox"/> Apply Threshold
Percentage Over Threshold	44.8304
Percentage Below Threshold	55.1696
Area Over Threshold	4034736
Area Below Threshold	4965264

الشكل (5-23) النسبة المئوية والمساحة بعد الزيادة

نلاحظ من الشكل السابق تم زيادة الاستطاعة لكل هوائي لتصبح (2000) ميلي واط مما أدى إلى زيادة نسبة المنطقة المغطاة ولكن هناك نسبة كبيرة لم تصلها التغطية بعد ويمكن إجراء تحسينات أخرى على هذه الحالة .


➤ الحل الآخر : وضع أنواع أخرى من الهوائيات مع التغيير في قيمة الاستطاعة :

The screenshot shows the Coverage Illustrator software interface. The main window is titled "Coverage Illustrator" and contains a list of 10 antennas, each with its own configuration panel. The right side of the window has a "Run" section with various simulation parameters.

Antenna ID	Power (mWatt)	Antenna Type	X Position	Y Position	X Target	Y Target	Angle (degrees)	Display Victor	Inclusion
antenna 1	3500	sectoral	50	500	1000	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 2	3500	sectoral	500	950	500	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 3	3500	sectoral	950	500	500	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 4	3500	sectoral	500	50	500	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 5	3500	yagi	500	500	800	880	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 6	3500	yagi	500	500	700	0	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 7	3500	yagi	500	500	0	573	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 8		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 9		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
antenna 10		omni						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Parameter	Value
Image No.:	4
Run Mode	Maximun (Cellular)
Resolution (2500 or less)	1000
Unit	3
Threshold (mWatt)	0.003
Apply Threshold	<input type="checkbox"/>
Percentage Over Threshold	98.4819
Percentage Below Threshold	1.5181
Area Over Threshold	8863371
Area Below Threshold	136629

الشكل (24-5) إدخال معلومات الهوائيات

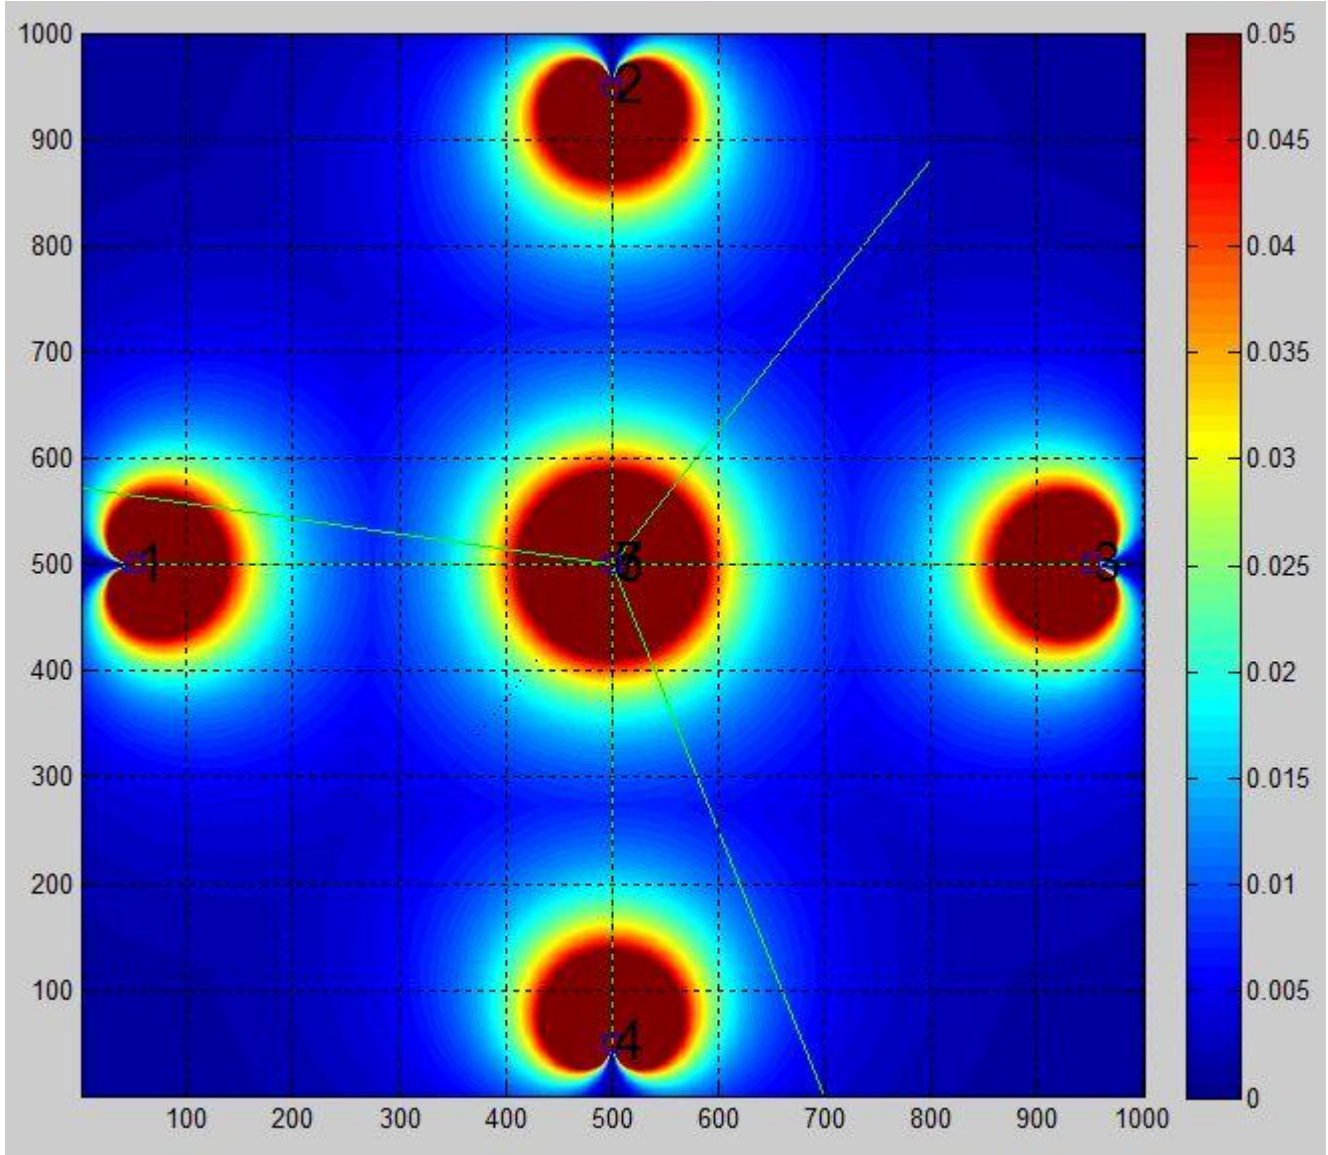

الشكل (5-25) توزيع الهوائيات

نلاحظ من الشكل (5-25) تم إضافة ثلاث هوائيات من النوع (Yagi) في منتصف المنطقة المدروسة حيث أن كل واحد يغطي قطاع (120) درجة وكل هوائي موجه باتجاه محدد مع زيادة الاستطاعة لجميع الهوائيات ، وهذا يعتبر كخيار بديل للحالة السابقة والذي قد يؤدي إلى تغطية معظم المنطقة المدروسة.

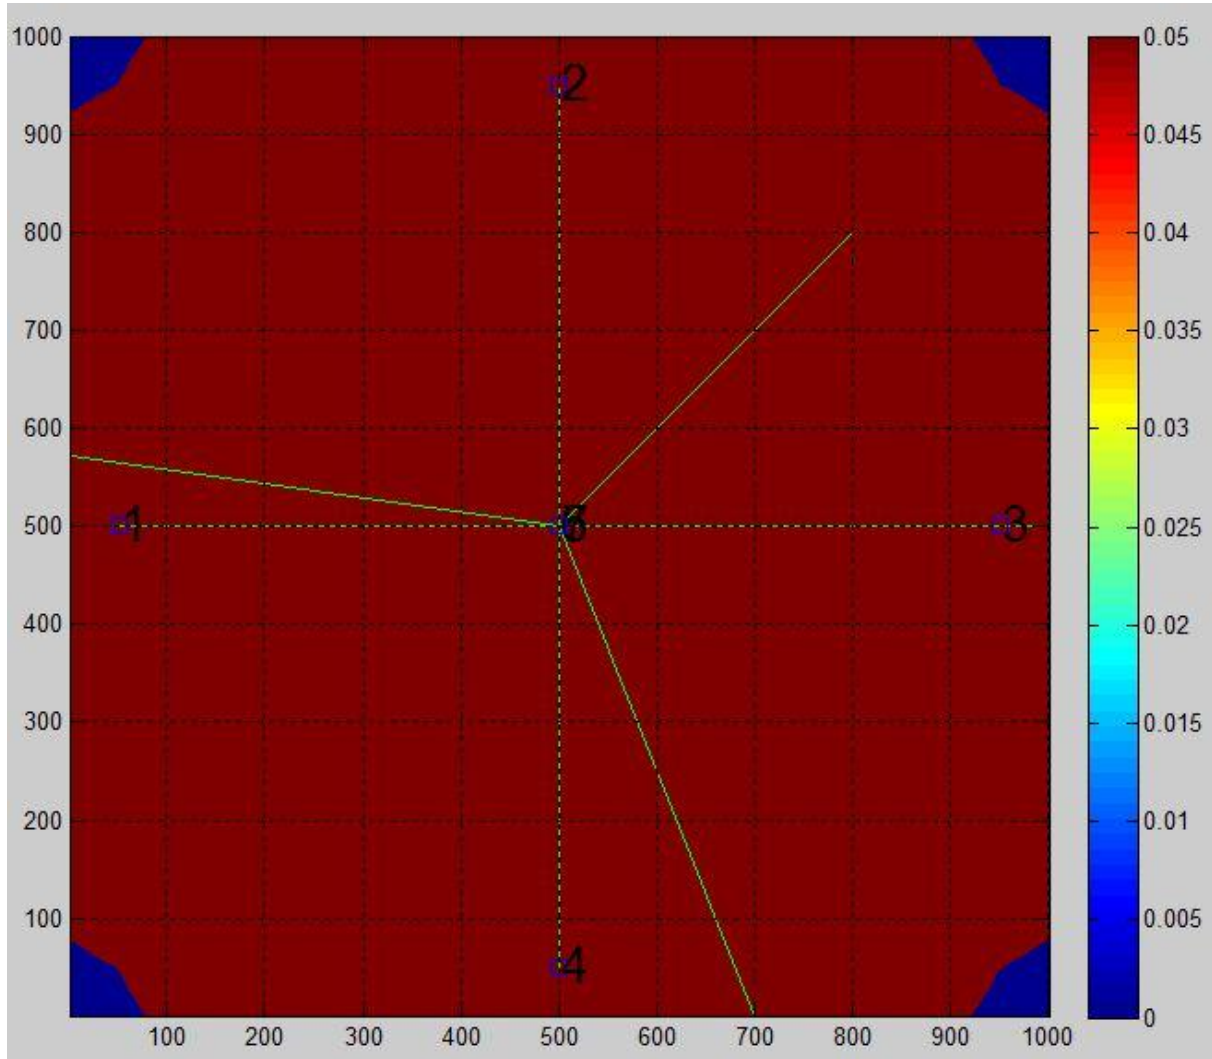

الشكل (26-5) المساحة المغطاة



الشكل (27-5) النسبة المئوية مع المساحة

5-3-2- دراسة التوزيع حسب النمط (Sum Mode) :

من المعروف أن تأثير الإشعاعات الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان والبيئة المحيطة في أي نقطة من المنطقة المغطاة ناتج عن مجموع الإشعاعات القادمة من مصادر متعددة عن طريق جمع كثافة الاستطاعة لهذه الأشعة في هذه النقاط ، عندها يمكن تحديد المناطق التي تبلغ فيه الاستطاعة المقدار المسموح به .

5-3-2-1- دراسة تأثير كثافة الاستطاعة ضمن المنطقة المدروسة :

The screenshot shows the Coverage Illustrator software interface. The main window is titled "Coverage Illustrator" and contains a configuration panel for 10 antennas and a "Run" panel on the right.

Antenna Configuration:

Antenna ID	Power (mWatt)	Antenna Type	X Position	Y Position	X Target	Y Target	Angle (degrees)	Display Victor	Inclusion
antenna 1	500	sectoral	50	250	1000	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 2	1500	sectoral	230	987	500	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 3	800	sectoral	145	500	500	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 4	1000	sectoral	500	987	500	500		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 5	1300	yagi	700	123	800	880	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 6	1500	omni	500	654	700	0	60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 7	600	yagi	500	160	0	573	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 8	1500	omni	852	753	945	25		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 9	1000	yagi	741	964	851	548	60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
antenna 10	900	yagi	200	800	146	384	60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Run Panel:

Run Mode: Sum (Intensity)

Resolution (2500 or less): 1000

Unit: 3

Threshold (mWatt): 0.009

Apply Threshold:


Percentage Over Threshold: 44.7828

Percentage Below Threshold: 55.2172

Area Over Threshold: 4030452


Area Below Threshold: 4969548

الشكل (5-28) إدخال معلومات الهوائيات

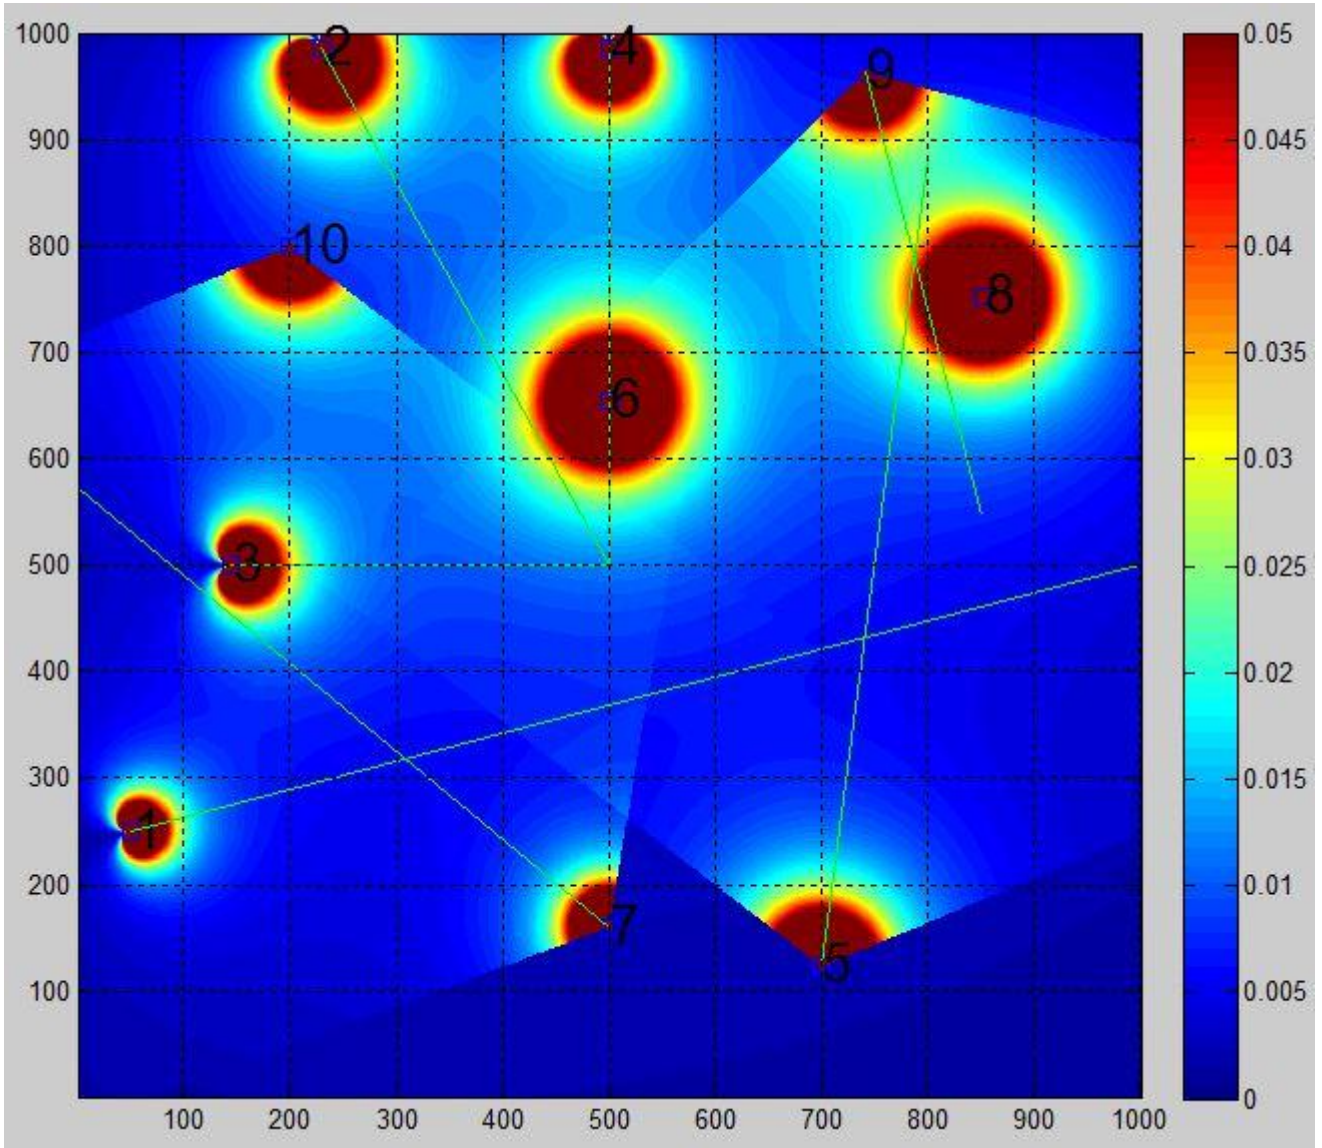

الشكل (29-5) توزيع الهوائيات التابعة لشبكات مختلفة

من الشكل (29-5) نلاحظ أنه تم وضع هوائيات تابعة لمصادر مختلفة (شبكات مختلفة) وباستطاعات مختلفة ، كما قمنا بوضع قيمة عتبة لكثافة الاستطاعة المسموح بها بهدف دراسة المناطق التي تكون فيها كثافة الاستطاعة فوق الحد المسموح (فوق العتبة) والتي يكون لها تأثيرات على صحة الإنسان والأجهزة الإلكترونية وكذلك تحديد المناطق التي تكون فيها كثافة الاستطاعة تحت العتبة .

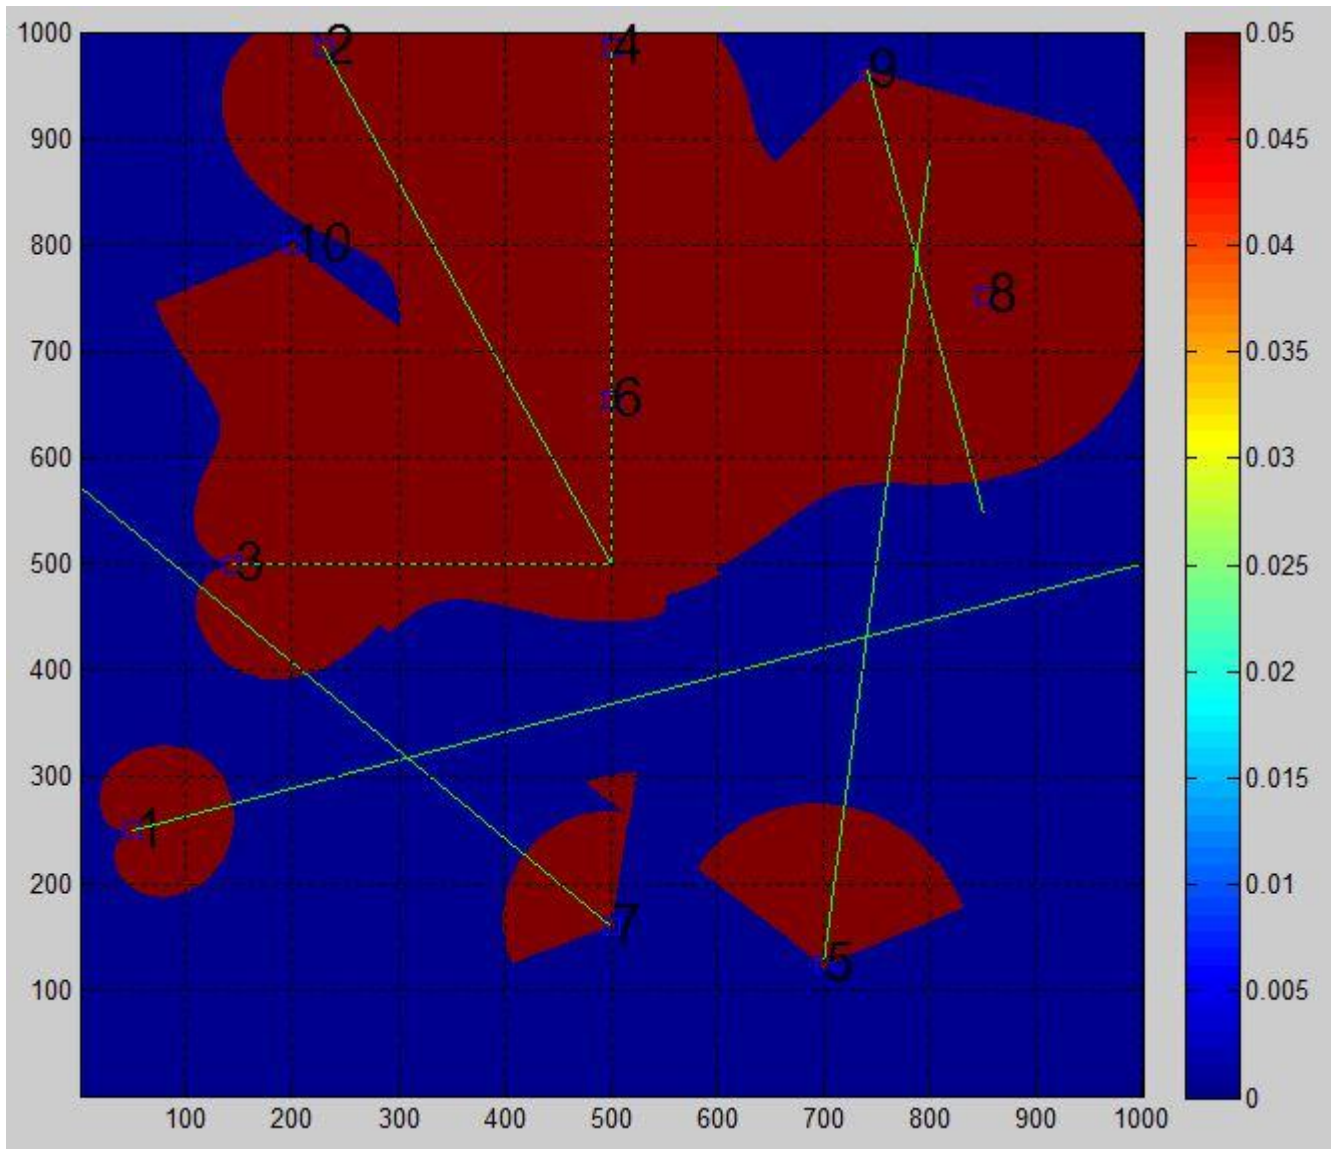

الشكل (30-5) المناطق المتأثرة بكثافة الاستطاعة

يتبين من الشكل (30-5) أن المناطق التي تظهر باللون الأحمر هي مناطق تكون فيها كثافة الاستطاعة المشعة من الهوائيات تفوق القيمة المسموح بها .

4-5- الجدوى الاقتصادية للمشروع : Economical Interest for Project

من المعروف أن التكاليف في أي مشروع تنقسم إلى :

❖ تكاليف استثمارية :

وهو كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير في عملية الاستثمار حتى دورة التشغيل الأولى ، وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثماري يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع ، وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع.

❖ تكاليف جارية :

وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل ، تكاليف مستلزمات التشغيل وتكاليف الأجور والطاقة .

📊 الخطة الزمنية للمشروع :

المرحلة	الفترة المخططة	الفترة الفعلية	عدد الساعات الفعلية
جمع المتطلبات	3	5	66
الدراسة التحليلية	7	8	84
تصميم البرنامج	7	11	50
تحقيق وتنفيذ البرنامج	25	33	264
التجارب	6	9	27
التوثيق	9	12	124
الإجمالي			615

بدأ العمل بالمشروع في 2014/11/25 وانتهى العمل في 2015/7/20

ولكن الجدوى الاقتصادية للمشروع لا تقاس بتكلفته فقط إنما بالعوائد أيضاً ، حيث تظهر فائدة البرنامج في محاكاة أرضية العمل لتحديد الأشكال المناسبة لنشر محطات البث بدلاً من التجريب على أرض الواقع مما يوفر من الزمن والمجهود ، كما يسمح للشركة بإدارة جيدة لمقدار الاستطاعة المقدمة لكل محطة بث ، وتخفيض الأيدي العاملة حيث يمكن لمهندس واحد بأن يقوم بعملية المحاكاة لطريقة التوزيع للهوائيات وبالتالي لا نحتاج إلى موارد بشرية إضافية وتخفيض عدد المعدات مما ينعكس إيجاباً على الناحية المادية .

وبالمقارنة مع البرامج الأخرى فيعتبر مجدي وتكلفته أقل كما أن التعامل معه بسيط ولا يحتاج إلى تعقيد كما ويمكن تطويره ليلئم ظروف عمل مختلفة .

يجب الموازنة دائماً بين التكاليف والاحتياجات ، أي لا نشترى برنامج أو نظام يفوق احتياجاتنا وتكلفته عالية .

الفصل السادس

الدورات

(The Tools)




1-6- مقدمة : Introduction

إن البرنامج المستخدم أثناء العمل هو برنامج Matlab 2013a ، وهو اختصار لكلمتين (Matrix Laboratory) أي مختبر المصفوفات حيث أن المصفوفات يتعامل معها الحاسوب بسهولة وتعطي نواتج في وقت سريع جداً وهي عبارة عن مجموعة من الأرقام توضع بترتيب معين ، كما أن برنامج الماتلاب برنامج رياضي بالدرجة الأولى يقوم بإجراء العديد من العمليات الرياضية المعقدة حيث يعتبر من اللغات عالية المستوى .

2-6- عناصر البرنامج :

1-2-6- الواجهة الرئيسية : Main Interface

تتكون الواجهة الرئيسية للبرنامج من واجهة الأوامر التي تسمح للمستخدم بالتفاعل المباشر مع البرنامج عن طريق كتابة أوامر معينة ثم يقوم البرنامج بمعالجتها وإظهار النتائج ، كما تحوي العديد من القوائم التي تؤدي مهام مختلفة .

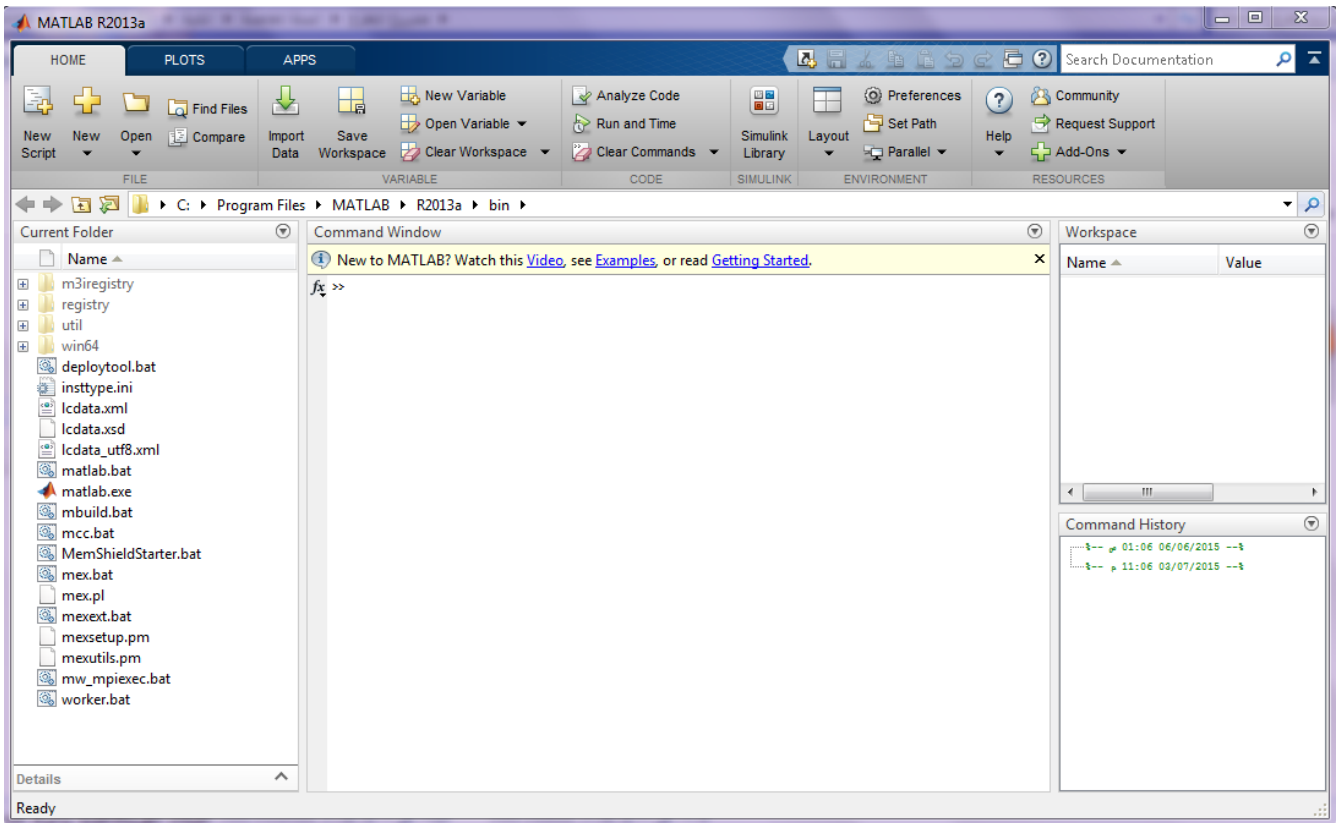


الشكل (1-6) الواجهة الرئيسية للبرنامج


كما يحوي البرنامج على واجهتين فرعيتين وهما :

➤ واجهة PLOTS : تحتوي على العديد من المخططات البيانية التي تساعد المستخدم بتنفيذ مشاريعه التي يعمل عليه دون الحاجة إلى إنشاء هذه المخططات من البداية .

➤ واجهة APPS : تقدم هذه الواجهة العديد من التطبيقات الجاهزة في مجالات شتى كتطبيقات تحليل الإشارات وتحليل معدل الخطأ وغيرها الكثير والتي تستخدم بشكل واسع في مجال الاتصالات ، كما يحوي تطبيقات في مجالات أخرى كمعالجة الصور والمنطق الضبابي و التحكم وعلوم الأحياء .

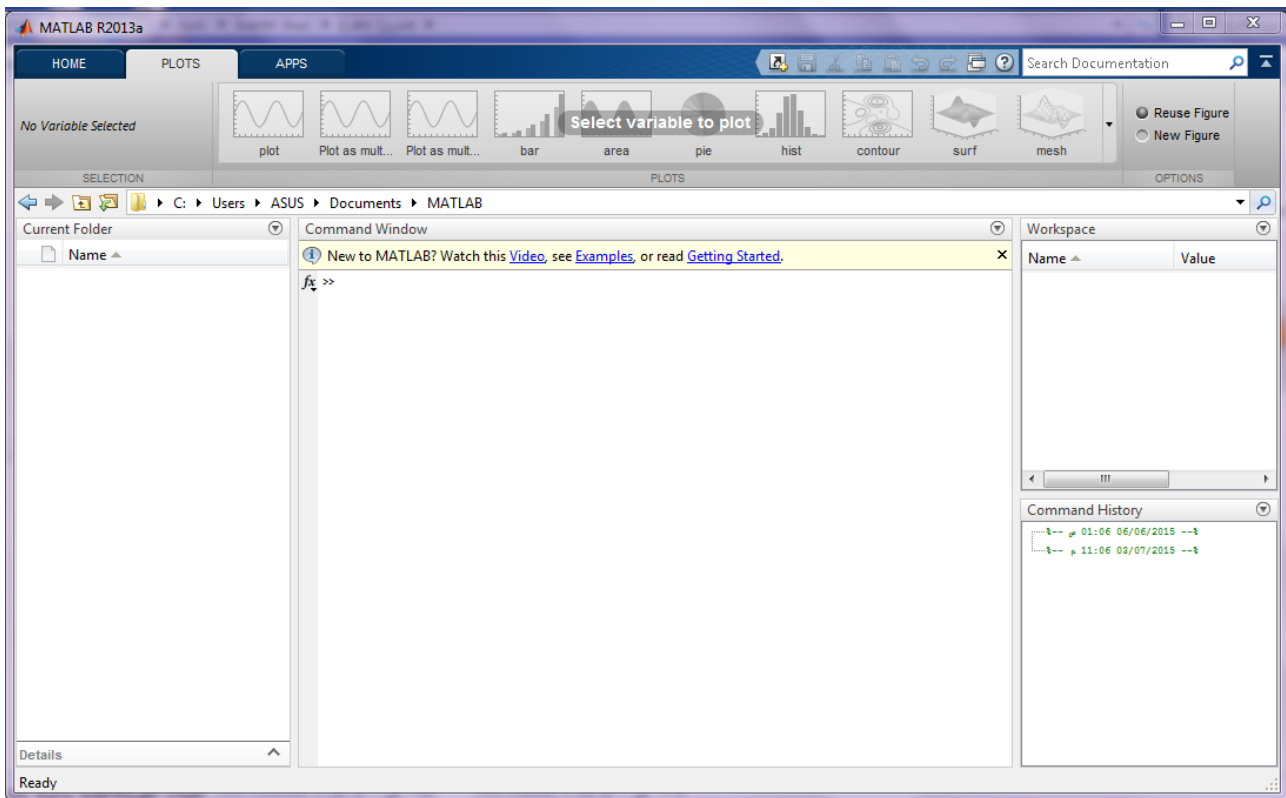


الشكل (2-6) واجهة PLOTS

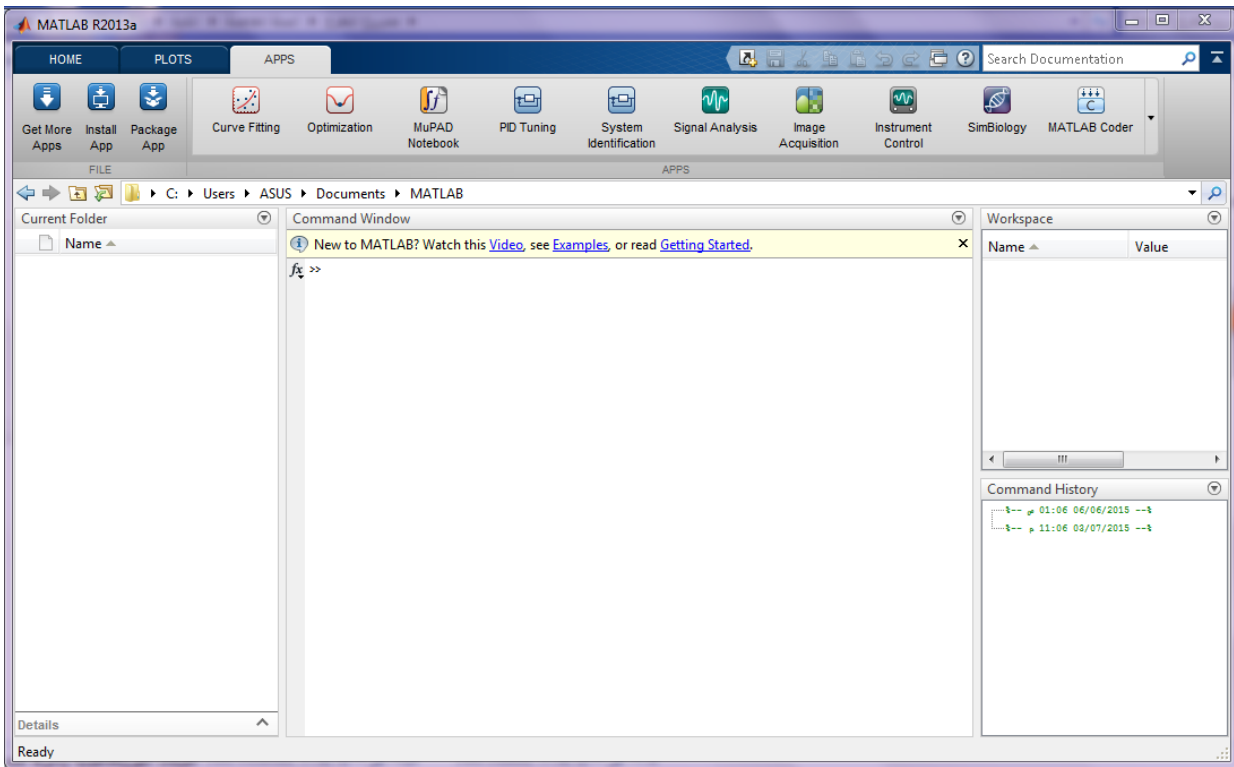

الشكل (3-6) واجهة APPS

2-2-6- واجهة المستخدم الرسومية : GUI


يقدم هذا البرنامج واجهة مستخدم رسومية والتي تستخدم لبناء المخططات بالإضافة لتحليل النتائج .

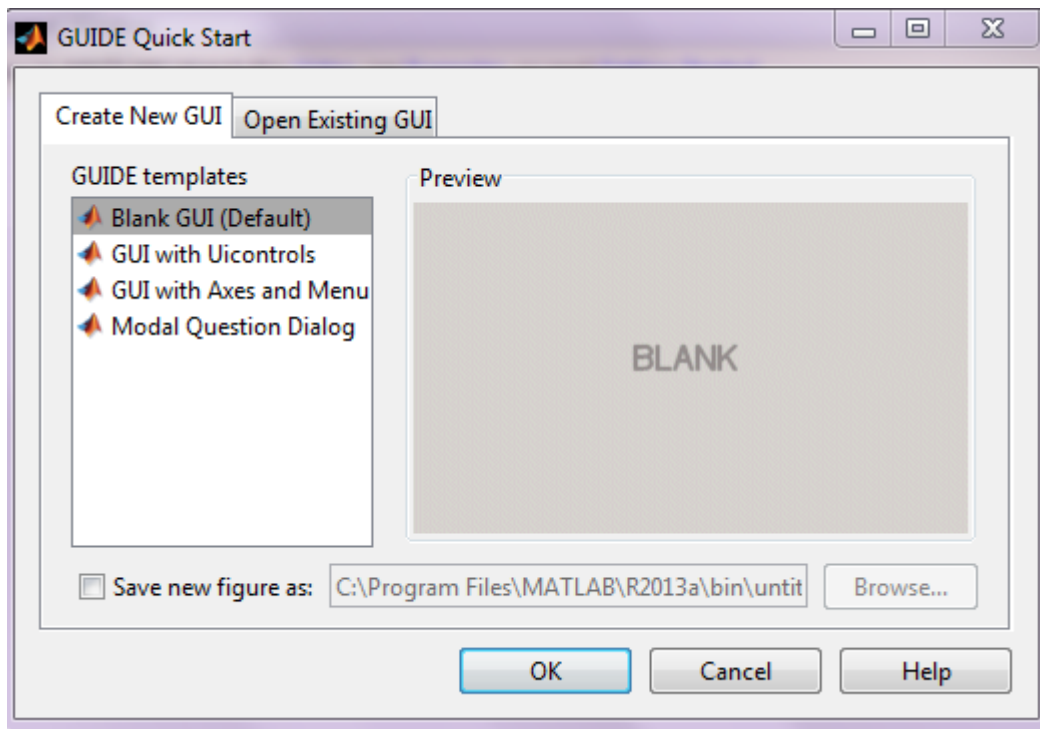

الشكل (4-6) نافذة تصميم واجهة المستخدم الرسومية

3-2-6- مكتبة المحاكى : Simulink Library

يتم تشغيل المحاكى بشكل مرفق للماتلاب ، حيث أن هذا البرنامج تم تطويره من قبل MathWork و Matlab لدعم نمذجة ومحاكاة النظم الديناميكية ، حيث يحوي المحاكى على العديد من أجهزة نظم الاتصالات كالمرشحات ومنابع المعلومات والمُعدلات وغيرها التي يمكن استخدامها لبناء ومحاكاة أي نظام اتصالات .

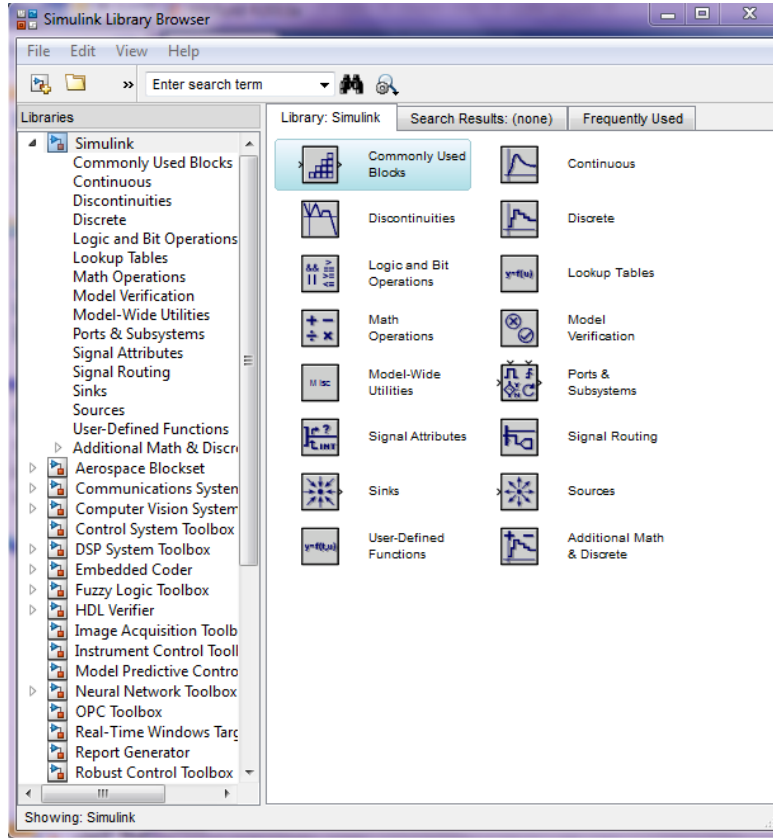

الشكل (5-6) مكتبة المحاكى

الخاتمة

تم إنجاز المشروع وفق منهجية عمل محددة ، تنطوي على دراسة شاملة للمشروع ، تبدأ بتحديد الأهداف ثم تحديد المبادئ التقنية يليها انتقاء الأدوات وأخيراً التصميم والتنفيذ بالإضافة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع .

وقد واجهتنا العديد من الصعوبات والتحديات التي حاولنا تخطيها والاستفادة منها ، ولكن بالمقابل أدركنا واقع العمل واستطعنا توظيف المعلومات النظرية والعملية التي كنا قد تعلمناها خلال سنوات خمس في بناء مشروع متكامل .

وبحكم عملنا بالعديد من الأدوات ، فقد أتاح لنا ذلك اكتساب العديد من المهارات والخبرة في مجال الهوائيات والاتصالات اللاسلكية .

ونطمح مستقبلاً إلى تطوير مشروعنا ليتيح العديد من الخدمات الإضافية :

- إمكانية إدخال أنواع جديدة من الهوائيات بحيث تستخدم في عملية التحليل والدراسة .
- تطوير البرنامج بحيث يقوم بدراسة وإظهار خصائص الهوائي الأخرى كالربح والكفاءة وغيرها
- إمكانية إظهار منطقة الدراسة بشكل ثلاثي الأبعاد واختيار الطبيعة الجغرافية في حال وجود عوائق وبتنوع مع الأخذ بعين الاعتبار الضياعات في الإشارة .
- تزويد البرنامج بخوارزميات تموضع تقوم بإيجاد التوزيع المناسب للهوائيات بشكل تلقائي حسب التطبيق .



المصطلحات العلمية

Electric- Field	الحقل الكهربائي
Magnetic- Field	الحقل المغناطيسي
RFI(Radio Frequency Interference)	التداخل الترددي
EMI (Electric Magnetic Interference)	التداخل الكهرومغناطيسي
Istropic	نقطة مصدر (مرجع)
ρ	معامل الانعكاس
Microwave	الموجة الميكروية
Snell's Law	قانون سنل
Haygen's Principle	مبدأ هاينغنس
Shadow Zone	منطقة الظل
Surface Wave	الموجة السطحية
ELF (Extremely Low Frequency)	الترددات المنخفضة جداً
Watt	واحدة قياس الاستطاعة
Radio Horizon	الأفق الراديوي
Fading	الخفوت
FM	البث الإذاعي
Skipping	قفزة الموجة
Isothermal Region	منطقة التماثل الحراري
Ultra Violet Radiation	الأشعة فوق البنفسجية
Near- Field	الحقل القريب
Far- Field	الحقل البعيد
Direct Line of Sight	خط رؤية مباشرة
Antenna Reciprocity	تبادلية الهوائي
λ	طول الموجة
Poyting Vector	شعاع بوينتنغ
η	كفاءة الهوائي
BadyCerdia	عدد ضربات القلب
DNA	الحامض النووي
SAR (Specific Absorption Rate)	الامتصاص النوعي
IEEE	المعهد العالمي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات



المراجع

- 1- L.V.Blake , " Antennas" , Wiley, New York, 1966 ,p.289 .
- 2- C.A. Balanis, " Advanced Engineering" , Wiley, New York, 1989 .
- 3- E.Jordan and K. Balmain, " Electromagnetic Waves and Radiating Systems" , Prntice-Hall, New York .
- 4- J. Aharoni, Antenna, Oxford University Press, London, UK, 1952 .
- 5- K. Fujimoto and J.R.James, " Mobile Antenna Systems Handbook",Artech Hous, Norwood, MA,1994 .
- 6- A.A. Pistlkors, "The Radiation Resistance of Beam Antennas",Proc. IRE, Vol.17,pp.562-579,March1929 .
- 7- R.J.Mailloux, "The Long Yagi-Uda Array", IEEE Trans. Antennas Propagat, Vol. March 1966 .
- 8- H.Schantz, " A UWB Magnatic Antennas", IEEE APS 2003 .
- 9- R.C. Hansen, " Fundamental Limitation in Antennas", IEEE, 1981 .
- 10- M. Schwartz , " Information , Transmission, Modulation and Noise " , McGraw-Hill Press, 1978 .
- 11- www.informa.com .
- 12- www.ijbr.com .
- 13- www.lonuniv.edu .
- 14- www.who.int .
- 15- أ.د. صلاح الدين عبد الستار – جامعة أسيوط – "التليفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي" . 2003 .
- 16- أحمد ناصر الليبي ، " الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة "، جامعة بنغازي ، ليبيا
- 17- الشبكات في الدول النامية : ترجمه إلى العربية أنس طويلة

