

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شرح اعدادت روتر "D-Link DVA-G3672B"

Firmware Version : RU_1.10



صورة الكابل الشبكة .. R45



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخطوة الاولى : اشبك الرواتر بالجهاز الكمبيوتر عن طريق كيبيل الشبكة .

الخطوة الثانية : افتح اي متصفح انترنت مثل الغوغل او الفيرفوكس .

الخطوة الثالثة : اكتب في مكان الموقع الرقم التالي .

192.168.1.1 واضغط انتر "Enter" مثل الصورة رقم " 1 "




تظهر النافذة التاليه تطلب ادخال ... اسم المستخدم وكلمة المرور .

اسم المستخدم : admin

الرقم السري : admin

مثل الصورة رقم " 2 "

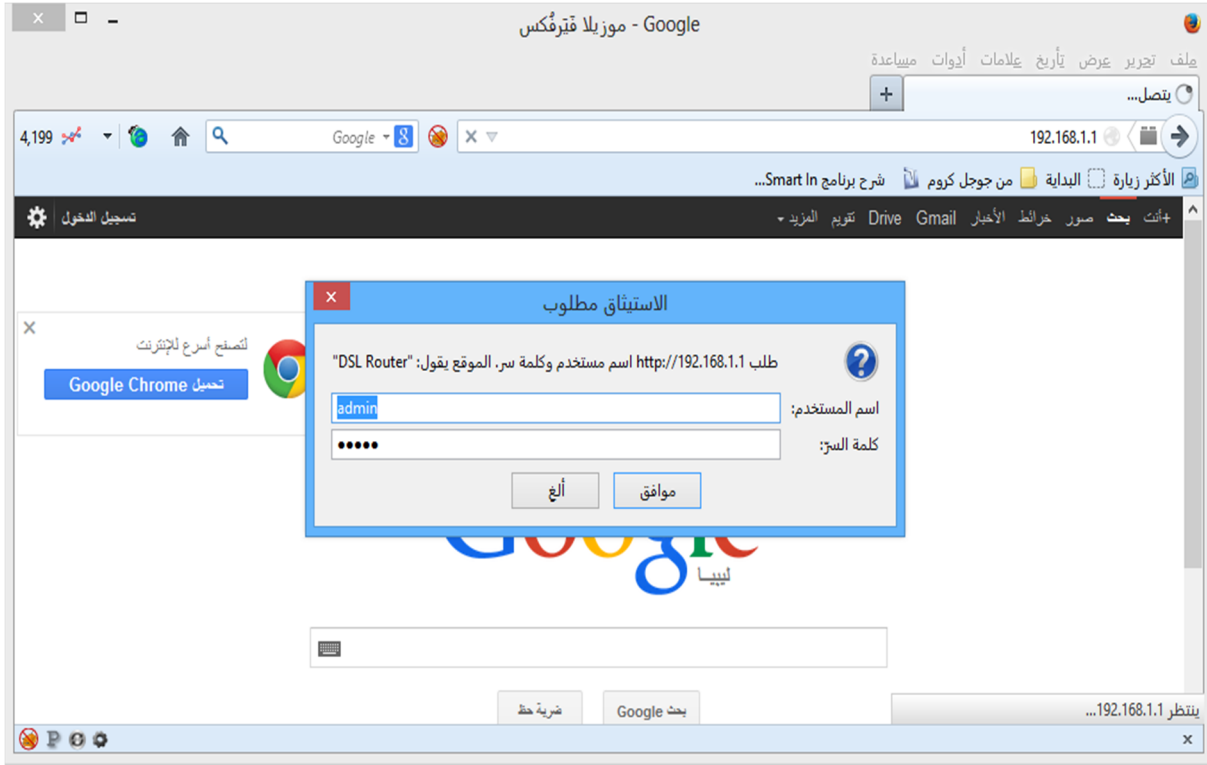


الخطوة الرابعة : اختيار الخيار الذي يتوسط الصفحة " setup Wizard "

مثل الصورة رقم " 3 "




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخطوة الخامسة : اضغط علي next كما في الصورة رقم " 4 "

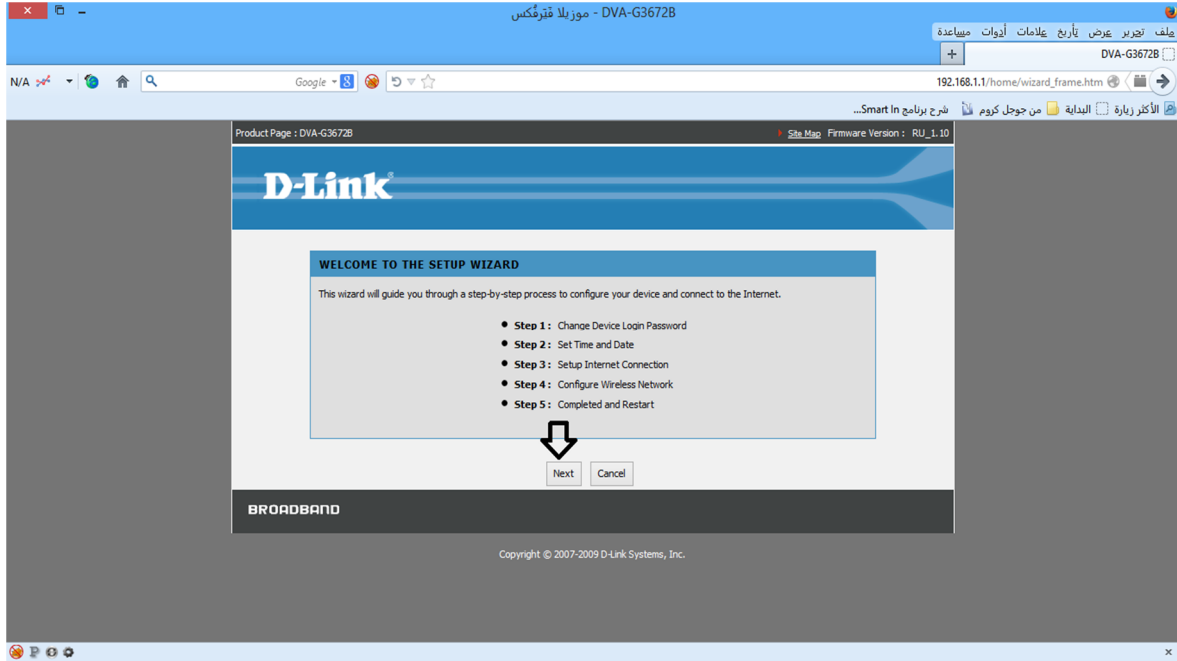

الخطوة السادسة : هذه النافذة خاصة بتغيير باسورد الادمن اختار الخيار "Skip"

مثل الصورة رقم " 5 "

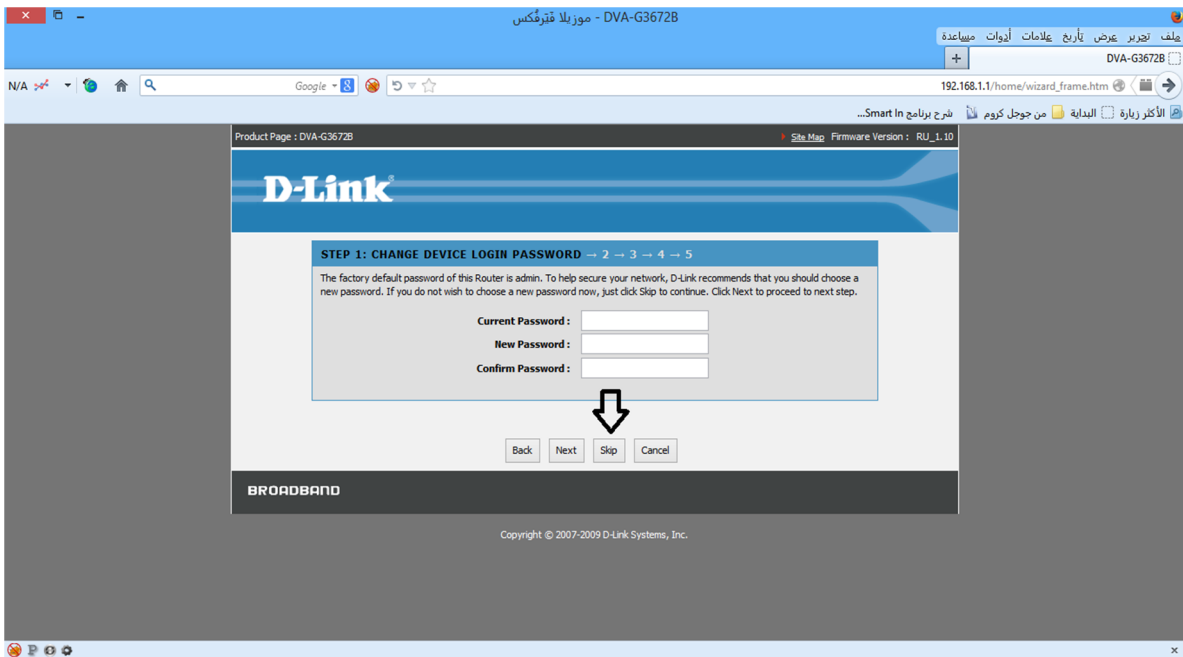

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخطوة السابعة: تظهر قائمة الوقت والتاريخ إذا اردت التعديل او اضغط "next"

" بدون تعديل الوقت .مثل الصورة رقم " 6 "



الخطوة الثامنة: وهي الصفحة الخاصة بالخيارات التاليه . 1.الخانة الاولى

اختار الدولة . 2 . اسم مزود الخدمه . 3.نوع بروتوكول . 4.نوع الاتصال . 5.رقم

vpi ..vci حسب الدولة وشركة المزودة للخدمه . الاعدادات التي في صوره

خاصه بشركة ليبيا للاتصالات والتقنيه " LTT " بعد اكمال الاعدادات اضغط next

مثل الصورة رقم " 7 "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Product Page : DVA-G3672B Site Map Firmware Version : RU_1.10

D-Link

1. اختيار الدولة اذا كانت موجوده
واذا لم تكن موجود اختر Others

2. اختيار اسم الشركة

3. اختيار نوع بروتوكول الاتصال

4. اختيار نوع الاتصال حسب الاشتراك

5. اختيار ارقام الخدمة VPI-VCI حسب الدولة....

1 → 2 → **STEP 3: SETUP INTERNET CONNECTION** → 4 → 5

Select the connection type to connect to your ISP. Click Next to continue

Country: Others
Internet Service Provider: Others
Protocol: PPPoE
Connection Type: PPPoE LLC
VPI: 100
VCI: 100

اسم الدخول
رقم العقد

Username: SAAD@tt.ly
Password: *****
Confirm Password: *****

Back Next Cancel

BROADBAND

الخطوة التاسعة : الخاصة بالخيار الويرلس انظر الي صورته رقم " 8 "

Product Page : DVA-G3672B Site Map Firmware Version : RU_1.10

1 → 2 → 3 → **STEP 4: CONFIGURE WIRELESS NETWORK** → 5

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck it to disable it and click "Next" to skip configuration of wireless network.

Enable Your Wireless Network

Your wireless network needs a name so it can be easily recognized by wireless clients. For security purposes, it is highly recommended to change the pre-configured network name.

اسم شبكة الويرلس اذا اردت تغيير الاسم

Wireless Network Name (SSID): D-Link-DVA-G3672B (1~32 characters)

Select "Visible" to publish your wireless network and SSID can be found by wireless clients, or select "Invisible" to hide your wireless network so that users need to manually enter SSID in order to connect to your wireless network.

Visibility Status: Visible Invisible

In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.

Security Level: None (Best)

None WEP WPA-PSK WPA2-PSK

Security Mode: WPA-PSK
Select this option if your wireless adapters support WPA-PSK.

اكتب رمز الحماية لويرلس المتكون من 8 ارقام علي الاقل

Now, please enter your wireless security key.

WPA Pre-Shared Key: %Fortress123& (8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9, e.g.)


اختار Next بعد كتابته رمز الحماية

Note: You will need to enter the same key here into your wireless clients in order to enable proper wireless connection.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخطوة الاخيرة : اكمال الاعداد اختار " Restart "

وانتظر حتي يتم اعادة تشغيل الجهاز ... الصورة رقم " 9 "

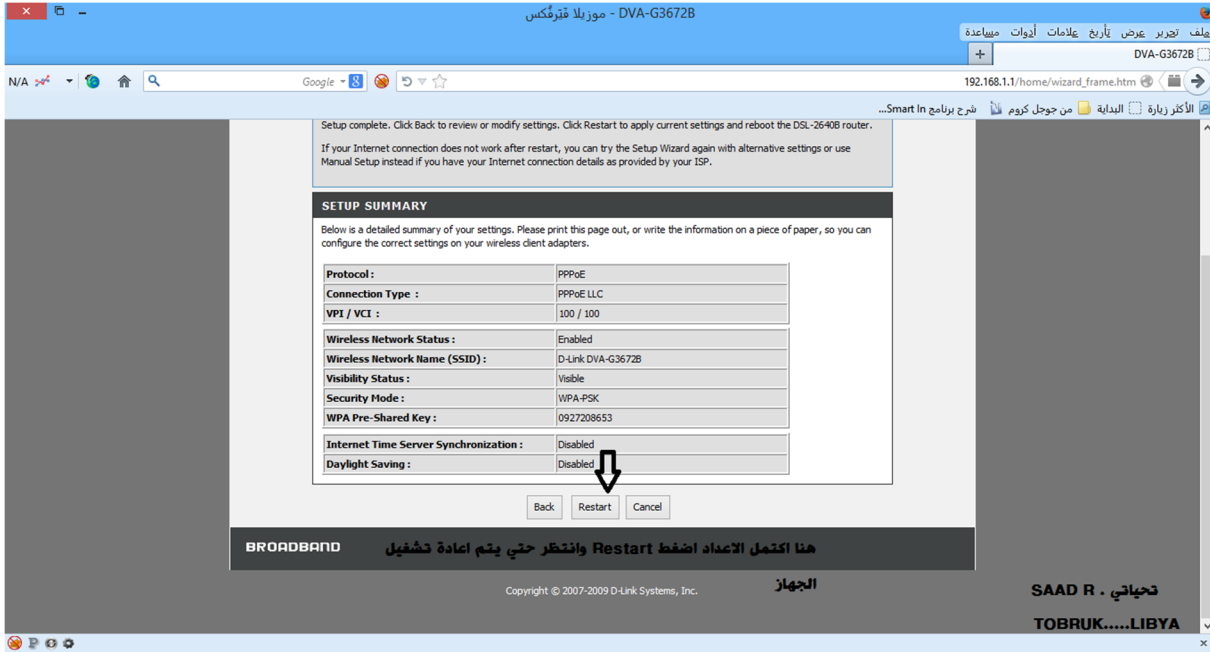

ارجو الدعاء لي ولوالدي بامغفره والرحمه

مع تحياتي .. SAAD RAHIL ALI

TOBRUK ... LIBYA

10.12.2013