

وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

كلية الحدااء الجامعة

علم الحاسوب

المرحلة الثالثة

تصميم موقع الكتروني

وربطه

بقاعدة البيانات

بأستخدام

Php&Mysql

وقل ربي زدني
علما

بأشراف الأستاذ:

ماهر خلف حسين

@fotograami

اعداد الطالبة:

رحمة لبيب الطائي

قواعد بيانات

2020/ 2019


الجزء الاول

في هذا الجزء سوف نقوم بإنشاء قاعدة بيانات بأسم
(ecommerce)

وجداول (admin,product,catology)

وربطهم بقاعدة البيانات عن طريق Php&Mysql

موقع التجارة الالكترونية التسوق عبر الانترنت :



شراء الان 3 منتج



شراء الان 2 منتج



شراء الان 1 منتج



شراء الان 3 منتج



شراء الان 2 منتج



شراء الان 1 منتج



شراء الان 3 منتج



شراء الان 2 منتج



شراء الان 1 منتج



شراء الان 3 منتج




شراء الان 2 منتج



شراء الان 1 منتج



شراء الان 3 منتج

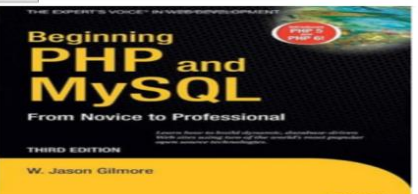

شراء الان 2 منتج



شراء الان 1 منتج

تم انشاء قاعدة بيانات باسم ecommerce وتحتوي على الجداول الاتية

1-جدول admin

2-جدول category

3-جدول product

في الجدول الأول نعمل على ادخال الاسم والرقم السري لكي نستطيع الدخول الى الموقع
 في الجدول الثاني نعمل على اضافة تصنيف مثل (كتب , عطور ملابس...) لكي يتم ارجاع هذه
 التصنيفات الى الموقع فيما بعد.
 في الجدول الثالث نعمل على اضافة منتج مثل(اسم المنتج ,عنوان المنتج,صورة المنتج....) لكي
 يتم ارجاع هذه التصنيفات الى الموقع فيما بعد.

يمكن انشاء الجداول المطلوبة عن طريق تنفيذ الكود الاتي

```
-- Database: `ecommerce`
-----
-- Table structure for table `admin`
CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(11) primary key NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `pass` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`id`, `name`, `pass`) VALUES
(1, 'admin', '12345');

-----
-- Table structure for table `category`

CREATE TABLE `category` (
  `c_id` int(11) primary key NOT NULL,
  `c_name` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-----
```

```

-- Table structure for table `product`

CREATE TABLE `product` (
  `p_id` int(11) primary key NOT NULL,
  `p_title` varchar(255) NOT NULL,
  `p_category` varchar(255) NOT NULL,
  `p_img` varchar(200) NOT NULL,
  `p_price` int(200) NOT NULL,
  `p_description` text NOT NULL,
  `p_key_word` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- AUTO_INCREMENT for table `admin`
--
ALTER TABLE `admin`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=2;

-- AUTO_INCREMENT for table `category`
ALTER TABLE `category`
  MODIFY `c_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=23;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `product`
--
ALTER TABLE `product`
  MODIFY `p_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=19;
COMMIT;

```

موقع التجارة الالكتروني :



نبدأ بصفحة index.php في ملف Ecommerce في Xampp

```
<?php include "files/header.php";?>
<ul>
<?php get_pro(); ?>
<?php get_pro_cat(); ?>
<div class="c"></div>
</ul>
<?php include "files/footer.php";?>
```

صفحة header.php نضعها في ملف نسميه files في ملف ecommerce

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" href="files/bootstrap.min.css">
</head><style="slider{ margin-top:10px;">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="col-xs-30" id="">

<div class="row">
<div class="col-sm-12" id="slider-thumbnails">
<body >
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">

<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
</ol>

<div class="carousel-inner">
<div class="item active">

</div>
<div class="item">

</div>
<div class="item">

</div>
<div class="item">

```

```

</div>
</div>
</div>
</style>
<link
rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/boo
tstrap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
<script src="files/jquery-1.11.0.js"></script>
<script src="files/bootstrap.min.js"></script>
<title>موقع التجارة الالكتروني</title>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css1/style1.css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
<div class="headerTop">
<div class="logo">
</div>
</div>
<div class="menuBar">
<ul class="w">
<li> <a href="index.php">الرئيسية</a></li>
<div class="c"></div>
</ul>
<div class="search">
<div class="w">
<div class="searchForm 1"><br/>
<form action="search.php" method="get">

<input type="text" name="searchArea"
placeholder="ابحث هنا...."/>
<input type="submit" name="search" value="ابحث"/>
</form>
</div>
<div class="sochil 1"></div>
<div class="1">
<ul>
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook">
</i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
</ul>
<div class="c"></div>
</div>
</div>
</div>
</br></br>

```

```

<div class="content">

*****

        footer.php صفحة
    ونضعها في ملف files في ملف ecommerce

</div>
</ul>
<div class="c"></div>
</div>
</div>
</div>
<br>
<br>
<div class=" content">
</div>
<br/>
<br/>

<div class="footer">
<div class="w">
    <div class="footerMenu">
<ul class="w">
<li><a href="#">الرئيسية</a></li>
<li><a href="#">عن الموقع</a></li>
<li><a href="#">السياسات والخصوصية</a></li>
<li><a href="#">شروط الاستخدام</a></li>

    </ul>
</div>
    <div class="footerLogo">
    <a href="index.php">
        </div>
    <div class="c"></div>
</div></div>

    <div class="copyRight">
    محفوظة الحقوق جميع &copy;2019
</div>
</body>
</html>

```


صفحة Style1.css
 لعمل الوان وحجم للموقع يخزن داخل ملف Css1
 في ملف ecommerce

```

*{
  margin:0px;
  padding:0px;
}
body{
  direction:rtl;
}
.r{
  float:left;
}
.l{
  float:left;
}
.c{
  clear:both;
}
.w{
  width:1200px;
  margin:0px auto;
}
.headerTop{
  background-repeat:repeat-x;
}
.menuBar{
background:#CC6036;
}
.menuBar ul{
  list-style:none;
}
.menuBar ul li{
  float:right;
  padding:25px 10px;
  margin-left:9px;
}
.menuBar ul li a{
  text-decoration:none;
  font-family:tahoma;
  font-size:12px;
  color:white;
  padding:10px 3px;
  border-radius:3px;
}
.menuBar ul li a:hover{
  background:#000;
}

```

```

        color:#fff;
    }
    .search{
background:#CC9933;
padding:10px;
}
    .searchForm input[type=text]{
padding:6px;
font-family:tahoma;
color:#ccc;
width:150px;
border:1px solid #eee;
border-radius:3px;
}
    .sochil ul{
list-style:none;
}
    .sochil ul li{
float:right;
padding:5px 10px;
}
    .sochil ul li a{
color:#555;
}
    .sochil ul li a:hover{
color:#999;
}
    .content ul{
list-style:none;
}
    .content ul li{
float:right;
margin-left:10px;
}
    .product{
margin:0px;
padding:0px;
}
    #pro_img{
width:320px;
height:200px;
}
    #pro_img img{
border-radius:4px;
}
    #pro_img img :hover{
opacity: 0.7 ;
}

```

```
}
#pro_title a{
    text-decoration:none;
    font-family:tahoma;
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
    float:right;
    color:#000;
    margin:5px;
}
#pro_bay{
    float:left;
    margin:5px;
}
.footer{
    background:#999;
    padding:40px 40px;
}
.footerMenu ul{
    list-style:none;
}
.footerMenu ul li{
    float:right;
    margin-left:7px;
    padding:7px;
}
.footerMenu ul li a{
    text-decoration:none;
    color:#fff;
    font-size:15px;
    font-family:tahoma;
}
.footerMenu ul li a:hover{
    text-decoration:underline;
}
.copyRight{
    background:#333;
    color:#fff;
    font-family:tahoma;
    font-size:12px;
    text-align:center;
    padding:10px;
}
.error{
    background-color:red;
    text-align:center;
}
```

بعد كتابة هذه الاكواد نقوم بالانتقال الى متصفح انترنت مثل googleChrome ونقوم بكتابة هذا لكي ننقل الى الصفحة

localhost:82/ecommerce/index.php?cat=6

فتظهر لنا هذه الصفحة وهو السلايد شو الذي قمنا بتصميمه



ثم نقوم بتكوين قاعدة بيانات ecommerce مكونة من الجداول الآتية:

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: ecommerce

Structure SQL Search Query Export Import

Filters

Containing the word:

Table	Action
<input type="checkbox"/> admin	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop
<input type="checkbox"/> category	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop
<input type="checkbox"/> product	★ Browse Structure Search Insert Empty Drop

1- جدول admin

رقم الادمن	Int	Id
أسم المستخدم	Varchar	Name
كلمة السر	Varchar	Pass

يستخدم لتسجيل الدخول الى لوحة التحكم.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'ecommerce'. The 'admin' table is selected, and its structure is displayed. The table has three columns: 'id' (Int), 'name' (Varchar), and 'pass' (Varchar). A single row is shown with the following data: id=1, name=admin, pass=12345. The interface also shows a SQL query: 'SELECT * FROM `admin`' and a message: 'Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0030 seconds.)'.

صفحة login.php داخل ملف admin داخل ملف ecommerce

لعمل صفحة تسجيل دخول

```
<?php
if(isset($_POST['login'])) {
$name = $_POST['name'];
$pass = $_POST['pass'];
$con = mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');
if(empty($name) OR empty($pass)) {
echo '<script> alert("الرجاء وضع جميع البيانات المطلوبة");
</script>';
}
else {
$get_admin = "select * from admin where name='$name' AND
pass='$pass'";
$run_admin = mysqli_query($con,$get_admin);
if(mysqli_num_rows($run_admin)==1) {
$row_admin = mysqli_fetch_array($run_admin);
$name = $row_admin['name'];
setcookie("aname", $name, time()+60*60*24);
setcookie("adminlogin", 1, time()+60*60*24);
echo '<script> alert("مرحبا بك مرة اخرى"); </script>';
}
```

```

header("location:ok.php");

}
else{
echo '<script> alert("البيانات المدخلة غير صحيحة");
</script>';
}
}
?>
<html>
<head>
<title>تسجيل الدخول الى لوحة التحكم</title>
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style1.css"/>
</head>
<body>
<div class="loginAll">
<form action="login.php" method="post">
<input type="text" name="name" placeholder="اسم المستخدم"
/>
<br/>
<input type="password" name="pass" placeholder="كلمة السر"
/>
<br/>
<input type="submit" name="login" value="تسجيل دخول" />
</form>
</body>
*****

```

بعد كتابة هذه الاكواد نقوم بالانتقال الى متصفح انترنت مثل
googleChrome ونقوم بكتابة هذا لكي ننتقل الى الصفحة

 localhost:82/ecommerce/admin/login.php

فتظهر لنا هذه الصفحة وتسمى صفحة تسجيل الدخول الى لوحة التحكم

اسم المستخدم

كلمة السر

تسجيل دخول

إذا قمنا بأدخال اسم المستخدم وكلمة السر بصورة صحيحة كما هو موجود في قاعدة البيانات

admin

.....

تسجيل دخول

سوف تظهر لنا هذه الرسالة :

تم تسجيل الدخول بنجاح جاري تحويلك الى الرئيسية

وسوف يتم تحويلنا الى لوحة التحكم

وهي صفحة ok.php داخل ملف admin في ملف ecommerce

```
<meta charset="utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style1.css"/>
<div class="ok">
تم تسجيل الدخول بنجاح جاري تحويلك الى الرئيسية
<meta http-equiv="refresh" content="3;
url='index.php' " />
```

اما اذا قمنا بأدخال اسم المستخدم وكلمة السر بصورة خاطئة فسوف تظهر لنا هذه الرسالة:



admin داخل ملف css داخل ملف style1.css
لعمل الوان وحجم للصفحات السابقة

```
*{
margin: 0px;
padding: 0px;
}
body{
direction: rtl;
background: #f9f9f9;
}
.loginAll{
width: 600px;
margin: 90px auto;
background: #fff;
border: 1px solid #eee;
padding: 10px;
}
input[type=text]{
padding: 7px;
width: 585px;
border: 1px solid #eee;
font-family: tahoma;
font-size: 12px;
margin-bottom: 10px;
margin-top: 5px;
}
input[type=password]{
padding: 7px;
width: 585px;
border: 1px solid #eee;
font-family: tahoma;
font-size: 12px;
}
```



```
margin-bottom:10px;

}
input[type=submit]{
padding:7px;
width:300px;
border:1px solid #217aad;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
margin-bottom:10px;
background:#51a9dc;
color:#fff;
margin:0px 150px;
cursor:pointer;
}
.ok{
background:#5bcf71;
padding: 15px 10px;
text-align:center;
font-family:tahoma;
color:#fff;
font-size:13px;
border:1px solid #2da845;
}
.all{
width:600px;
margin:50px auto;
}
.adminMenu ul{
list-style:none;
overflow:hidden;
}
.adminMenu ul li{
float:right;
padding:5px;
text-decoration:none;
font-family:tahoma;
background:red;
font-size:18px;
margin-left:10px;
}
.adminMenu ul li a{
text-decoration:none;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
color:blue;
}
.adminBody {
```

```

background:#fff;
padding:10px;
font-family:tahoma;
font-size:5px;
color:red;
border:1px solid blue;
}
.adminbo{
background:#fff;
padding:20px;
font-family:tahoma;
font-size:15px;
color:#555;
border:1px solid pink;
}

label{
text-align:right;
font-family:tahoma;
color:#555;
font-size:13px;
font-weight:bold;
margin-bottom:10px;
}

```

الان نعمل صفحة الدخول الى لوحة التحكم

صفحة cookie.php في ملف inc

```

<?php
$login_cookie = $_COOKIE['adminlogin'];
if($login_cookie!=1){
header("location:login.php");
}
?>

```

صفحة header.php داخل ملف inc داخل ملف admin داخل ملف ecommerce

```

<?php

include "inc/cookie.php";

$db=mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');

?>

```

```

<html>
<head>
<title>لوحة التحكم</title>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style1.css"/>
</head>
<body>
<div class="all">

<div class="adminMenu">
<ul>
<li><a href="addcat.php">اضافة تصنيف</a></li>
<li><a href="addprod.php">اضافة منتج</a></li>
</ul>
</div>
<br/>

```

صفحة index.php داخل ملف admin داخل ملف ecommerce

```

<?php include "inc/header.php";?>
<!--adminbody-->
<div class="adminbo">
الرجاء اختيار مهمة من القائمة العلوية
</div>
<?php include "inc/footer.php";?>

```

وصفحة footer.php داخل ملف inc في ملف admin في ecommerce

```

</div>
</body>
</html>

```

بعد كتابة هذه الاكواد نقوم بالانتقال الى متصفح انترنت مثل googleChrome ونقوم بكتابة هذا لكي ننقل الى الصفحة

 localhost:82/ecommerce/admin/index.php

فتظهر لنا هذه الصفحة وتسمى لوحة التحكم



2- جدول category

C_id	Int	رقم التصنيف
C_name	Varchar	اسم التصنيف

صفحة header.php داخل ملف inc داخل ملف admin

```
<?php
include "inc/cookie.php";
$db=mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');
?>
<html>
<head>
<title>لوحة التحكم</title>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style1.css"/>
</head>
<body>
<div class="all ">
<div class="adminMenu">
<ul>
<li><a href="addcat.php">اضافة تصنيف</a></li>
<li><a href="addpro.php">اضافة منتج</a></li>
</ul>
</div>
<br/>
```

صفحة addcat.php داخل ملف admin

```

<?php include "inc/header.php"; ?>
<?php
$c_name = @$_POST['c_name'];
if(isset($_POST['addcat'])) {
$insert_cat = "insert into
category(c_name) values ('$c_name')";
$run_cat = mysqli_query($db,$insert_cat);
if(isset($run_cat)) {
header ("location:addcat.php");
}
}
?>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style1.css"/>
</head>
<body>
<div class="adminBody">
<form action="addcat.php" method="post">
<label>اسم التصنيف</label>
<input type="text" name="c_name"/>
<input type="submit" name="addcat" value="اضف التصنيف"/>
</form>
</div>
<?php include "inc/footer.php"; ?>

```

وصفحة footer.php داخل ملف admin

```

</div>
</body>
</html>

```

style1.css داخل ملف css داخل ملف admin

لعمل الوان وحجم للصفحات السابقة

```

*{
margin: 0px;
padding: 0px;
}
body{

```

```
        direction: rtl;
        background: #f9f9f9;
    }
    .loginAll{
        width: 600px;
        margin: 90px auto;
        background: #fff;
        border: 1px solid #eee;
        padding: 10px;
    }
    input[type=text]{
        padding: 7px;
        width: 585px;
        border: 1px solid #eee;
        font-family: tahoma;
        font-size: 12px;
        margin-bottom: 10px;
        margin-top: 5px;
    }
    input[type=password]{
        padding: 7px;
        width: 585px;
        border: 1px solid #eee;
        font-family: tahoma;
        font-size: 12px;
        margin-bottom: 10px;
    }
    input[type=submit]{
        padding: 7px;
        width: 300px;
        border: 1px solid #217aad;
        font-family: tahoma;
        font-size: 12px;
        margin-bottom: 10px;
        background: #51a9dc;
        color: #fff;
        margin: 0px 150px;
        cursor: pointer;
    }
    .ok{
        background: #5bcf71;
        padding: 15px 10px;
        text-align: center;
        font-family: tahoma;
        color: #fff;
        font-size: 13px;
        border: 1px solid #2da845;
    }
}
```

```
.all{
    width:600px;
margin:50px auto;
}
.adminMenu ul{
    list-style:none;
    overflow:hidden;
}
.adminMenu ul li{
    float:right;
padding:5px;
text-decoration:none;
font-family:tahoma;
background:red;
font-size:18px;
margin-left:10px;
}
.adminMenu ul li a{
    text-decoration:none;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
color:blue;
}
.adminBody {
    background:#fff;
padding:10px;
font-family:tahoma;
font-size:5px;
color:red;
border:1px solid blue;
}
.adminbo{
background:#fff;
padding:20px;
font-family:tahoma;
font-size:15px;
color:#555;
border:1px solid pink;
}

label{
    text-align:right;
font-family:tahoma;
color:#555;
font-size:13px;
font-weight:bold;
margin-bottom:10px;
}
```

بعد كتابة هذه الاكواد نقوم بالانتقال الى متصفح انترنت مثل googleChrome ونقوم بكتابة هذا لكي ننقل الى الصفحة

localhost:82/ecommerce/admin/addcat.php

. فتظهر لنا صفحة إضافة تصنيف

عند ادخال أسم التصنيف ونعمل إضافة سوف يتم اضافته الى قاعدة البيانات


	c_id	c_name
<input type="checkbox"/>	17	U†U*0\$0*U
<input type="checkbox"/>	18	U...U..0\$0~0³
<input type="checkbox"/>	19	0*0·U*0±
<input type="checkbox"/>	20	0U~0\$0³U\$0~
<input type="checkbox"/>	21	Uf0*0~

ثم يتم ارجاع التصنيف الى القائمة الرئيسية

صفحة `function.php` داخل ملف `inc` داخل ملف `ecommerce`

```
<?php
$connect=
mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');
function get_cat(){
global $connect;
$get_cat = "select * from category";
$run_cat = mysqli_query($connect,$get_cat);
while ($row_cat = mysqli_fetch_array($run_cat)){
echo
'<li>
<a href="index.php?cat='.$row_cat['c_id'].'">'.$row_cat
['c_name'].'</a></li>';
}
}
?>
```

كما هو موضح بالصورة

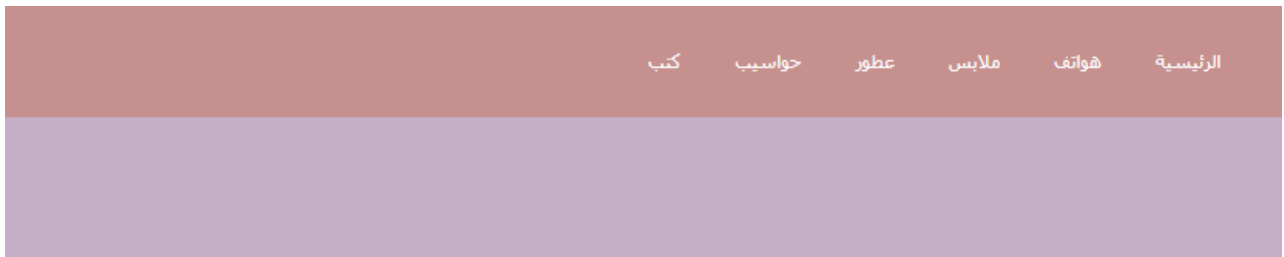

3- جدول product

P_id	Int	رقم المنتج
P_title	Varchar	عنوان المنتج
P_category	Varcher	تصنيف المنتج
P_img	Varcher	صورة المنتج
P_price	Int	سعر المنتج
P_description	Text	وصف المنتج
P_ker_word	Varcher	كلمات مفتاحية

صفحة `addpro.php` داخل ملف `admin`

```

<?php include "inc/header.php"; ?>
<?php
$p_title = @$_POST['p_title'];
$p_category = @$_POST['p_category'];
$p_img = @$_FILES['p_img']['name'];
$p_img_tmp = @$_FILES['p_img']['tmp_name'];
$p_price = @$_POST['p_price'];
$p_description = @$_POST['p_description'];
$p_key_word = @$_POST['p_key_word'];
move_uploaded_file($p_img_tmp, "images/$p_img
g");
if(isset($_POST['addcat']))
if(empty($p_title) || empty($p_category) || empty($p_img)
|| empty($p_price) || empty($p_description) ||
empty($p_key_word)) {
echo '<script> alert(" الرجاء ملئ جميع الحقول ");
</script>';
}
else
{
$insert_pro = "insert into
product(p_title,p_category,p_img,p_price,p_description,p
key_word) values
('$p_title','$p_category','$p_img','$p_price','$p_descrip
tion','$p_key_word)";
$run_pro =mysql_query($db,$insert_pro);
if(isset($run_pro)) {
header ("location:addpro.php");

}
}
}
?>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/style1.css"/>
</head>
<body>
<div class="adminBody">
<form action="addpro.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label>عنوان المنتج</label>
<input type="text" name="p_title"/>

```

```

<label>تصنيف المنتج</label>
<br/>
<select name="p_category" style="margin-top:5px;">
<?php
$get_c = "select * from category";
$run_c = mysqli_query($db,$get_c);
while($row_c = mysqli_fetch_array($run_c)){
echo '<optionvalue="' . $row_c['c_id'] . '">' . $row_c['c_name']
. '</option>';
}
?>
</select>
<br/></br>
<label>صورة المنتج</label>
<input type="file" name="p_img"/>
<label>سعر المنتج</label>
<input type="text" name="p_price"/>
<label>وصف المنتج</label>
<textarea name="p_description"></textarea>
<script>
CKEDITOR.replace( 'p_description' )</script>
<br>
<br>
<label>كلمات مفتاحية</label>
<input type="text" name="p_key_word"/>
<input type="submit" name="addcat" value="اضف المنتج"/>
</form>
</div>
<?php include "inc/footer.php"; ?>

```

نقوم بكتابة ckeditor في محرك البحث وليكن google chrome فتظهر لنا هذه الصفحة

Download a ready-to-use CKEditor package

v4.13.0 • 26-09-2019

Basic Package	Standard Package	Full Package	Customize
<p>Minimal toolbar. For quick input fields. 17 Plugins</p> <p><input type="checkbox"/> Easy Image</p> <p>Download</p>	<p>Standards-compliant toolbar. Covers most editing needs for semantic-driven websites. 48 Plugins</p> <p><input type="checkbox"/> Easy Image</p> <p>Download</p>	<p>A heavier preset with a multiline toolbar. 72 Plugins</p> <p><input type="checkbox"/> Easy Image</p> <p>Download</p>	<p>Build your own version in 3 easy steps.</p> <p>Online Builder</p>

فنقوم بتحميل full package ووضع ملفاته في ملف inc في ملف admin
 style1.css داخل ملف admin
 لعمل الوان وحجم للصفحات السابقة

```
*{
margin: 0px;
padding: 0px;
}
body{
direction: rtl;
background: #f9f9f9;
}
.loginAll{
width: 600px;
margin: 90px auto;
background: #fff;
border: 1px solid #eee;
padding: 10px;
}
input[type=text]{
padding: 7px;
width: 585px;
border: 1px solid #eee;
```

```
font-family:tahoma;
font-size:12px;
margin-bottom:10px;
margin-top:5px;
}
input[type=password]{
padding:7px;
width:585px;
border:1px solid #eee;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
margin-bottom:10px;
}
input[type=submit]{
padding:7px;
width:300px;
border:1px solid #217aad;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
margin-bottom:10px;
background:#51a9dc;
color:#fff;
margin:0px 150px;
cursor:pointer;
}
.ok{
background:#5bcf71;
padding: 15px 10px;
text-align:center;
font-family:tahoma;
color:#fff;
font-size:13px;
border:1px solid #2da845;
}
.all{
width:600px;
margin:50px auto;
}
.adminMenu ul{
list-style:none;
overflow:hidden;
}
.adminMenu ul li{
float:right;
padding:5px;
text-decoration:none;
font-family:tahoma;
```

```

background:red;
font-size:18px;
margin-left:10px;
}
.adminMenu ul li a{
text-decoration:none;
font-family:tahoma;
font-size:12px;
color:blue;
}
.adminBody {
background:#fff;
padding:10px;
font-family:tahoma;
font-size:5px;
color:red;
border:1px solid blue;
}
.adminbo{
background:#fff;
padding:20px;
font-family:tahoma;
font-size:15px;
color:#555;
border:1px solid pink;
}

label{
text-align:right;
font-family:tahoma;
color:#555;
font-size:13px;
font-weight:bold;
margin-bottom:10px;
}

```

بعد كتابة هذه الاكواد نقوم بالانتقال الى متصفح انترنت مثل
googleChrome ونقوم بكتابة هذا لكي ننقل الى الصفحة

 localhost:82/ecommerce/admin/addpro.php

تظهر لنا هذه الصفحة فنعمل على إدخال جميع البيانات ويتم تحويلها الى قاعدة البيانات

[اضافة منتج](#)
[اضافة تصنيف](#)

عنوان المنتج

منتج 1

تصنيف المنتج

هواتف

صورة المنتج

jpg.1

سعر المنتج

350

وصف المنتج

Source | | | | | | | | |

B I U S x_e x² | |

Styles - | Normal - | Font - | Size - | A - | A - | | | ?

هاتف سامسونج جميل وانيق ويسعر مميز

كلمات مفاتيحية

هاتف سامسونج

تم تحويل البيانات الى قاعدة البيانات

phpMyAdmin

Server: 127.0.0.1 » Database: ecommerce » Table: product

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0021 seconds.)

SELECT * FROM `product`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create P

Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

+ Options

	p_id	p_title	p_category	p_img	p_price	p_description	p_key_word
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	1	U...U+0*0-1	1	10.png	300	U...U+0*0-0-U...UŠU, U+U*0\$0*U0-U...UŠU,00	
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	2	U...U+0*0-2	1	15.jpg	250	0\$U,0*U\$0*U,0\$0*0* U+0\$0*U0 0\$U+0-0+U*UŠ0	
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	3	U...U+0*0-3	1	13.png	400	U0U,0*0;0*UŠ	U+0\$0*U0 0*0\$U...0*U*U+0-
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	4	U...U+0*0-1	3	5.jpg	10	0*U\$0±0;UŠ	Uf0*0-0*0±U...0-000
<input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Copy <input type="checkbox"/> Delete	5	U...U+0*0-2	3	6.jpg	15	0*UŠ0;0;0]	Uf0*0- U,U*0\$0*0- 0*UŠ0\$U+0\$0*

Check all | With selected:

استرجاع البيانات كصورة المنتج واسم المنتج من قاعدة البيانات الى الصفحة الرئيسية :

صفحة `function.php` داخل ملف `inc` داخل ملف `ecommerce`

```

<?php
$connect=
mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');
function get_pro(){
global $connect;
if(!isset($_GET['cat'])){
$get_pro = "select * from product ";
$run_pro = mysqli_query($connect,$get_pro);
while ($row_pro=mysqli_fetch_array($run_pro)){
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
}
}
function get_pro_cat(){
global $connect;
if(isset($_GET['cat']))
$cat=(int)$_GET['cat'];
$get_pro_cat = "select * from product where
p_category='$cat' ";
$run_pro_cat = mysqli_query($connect,$get_pro_cat);
if(mysqli_num_rows($run_pro_cat)>0){
while ($row_pro_cat = mysqli_fetch_array($run_pro_cat)){
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>

```



```

<div id="pro_title">
<a href="#">'. $row_pro_cat['p_title'] .'
</a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}

}
else{
echo '<div class=" error"> عذرا لا توجد منتجات لعرضها
</div>';
}

}

}
?>

```

صفحة index.php داخل ملف ecommerce

```


<?php include"files/header.php";?>
<ul>
<?php get_pro(); ?>
<?php get_pro_cat(); ?>
<div class="c"></div>
</ul>
<?php include"files/footer.php";?>

```

لان بعد كتابة هذه الاكواد نقوم بالانتقال الى متصفح انترنت مثل
googleChrome ونقوم بكتابة هذا لكي ننقل الى الصفحة

 localhost:82/eccommerce/index.php?cat=6

تم استرجاع البيانات كصورة المنتج واسم المنتج من قاعدة البيانات الى الصفحة الرئيسية :

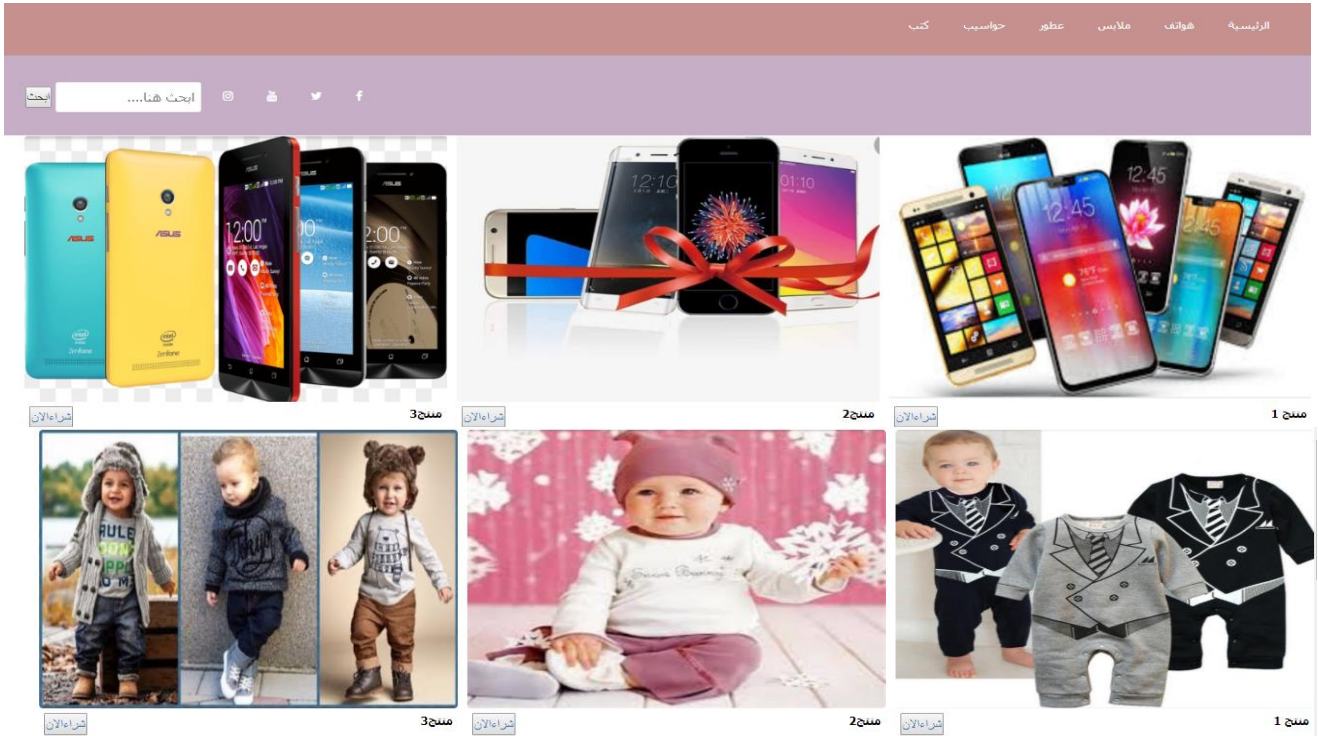

استرجاع البيانات من قاعدة البيانات الى تصنيف هواتف مثلا

صفحة .php function داخل ملف inc داخل ملف ecommerce

```
<?php
$connect=
mysql_connect('localhost','root','','ecommerce');
function get_pro_cat(){
global $connect;
if(isset($_GET['cat'])){
$cat=(int)$_GET['cat'];
$get_pro_cat = "select * from product where
p_category='$cat' ";
$run_pro_cat = mysql_query($connect,$get_pro_cat);
if(mysql_num_rows($run_pro_cat)>0){
while ($row_pro_cat = mysql_fetch_array($run_pro_cat)){
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
```

```

<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_cat['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>اشراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
}
else{

echo '<div class=" error"> عذرا لا توجد منتجات لعرضها
</div>';
}
}
}

```

```
?>
```

```
*****
```

صفحة index.php

```

<?php include"files/header.php";?>
<ul>
<?php get_pro(); ?>
<?php get_pro_cat(); ?>

<div class="c"></div>
</ul>
<?php include"files/footer.php";?>

```

استرجاع البيانات من قاعدة البيانات الى تصنيف هواتف مثلا كما موضح في الصورة :



اما اذا لم نقم بإدخال البيانات فسوف تظهر لنا هذه الرسالة :

عذرا لا توجد منتجات لعرضها

كما موضح بالصورة



استرجاع البيانات من قاعدة البيانات الى تصنيف حواسيب مثلا

صفحة .php function داخل ملف inc داخل ملف ecommerce

```
<?php
$connect=
mysql_connect('localhost','root','','ecommerce');
function get_pro_cat() {
global $connect;
if(isset($_GET['cat'])) {
$cat=(int)$_GET['cat'];
$get_pro_cat = "select * from product where
p_category='$cat' ";
$run_pro_cat = mysql_query($connect,$get_pro_cat);
if(mysql_num_rows($run_pro_cat)>0) {
while ($row_pro_cat = mysql_fetch_array($run_pro_cat)) {
```

```

echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_cat['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>

</li> ' ;

}
}
else{
echo '<div class=" error"> عذرا لا توجد منتجات لعرضها
</div>';
}
}
}

?>

```

[صفحة index.php](#)


```

<?php include"files/header.php";?>
<ul>
<?php get_pro(); ?>
<?php get_pro_cat(); ?>

<div class="c"></div>
</ul>
<?php include"files/footer.php";?>

```

استرجاع البيانات من قاعدة البيانات الى تصنيف حواسيب مثلا كما موضح في الصورة :

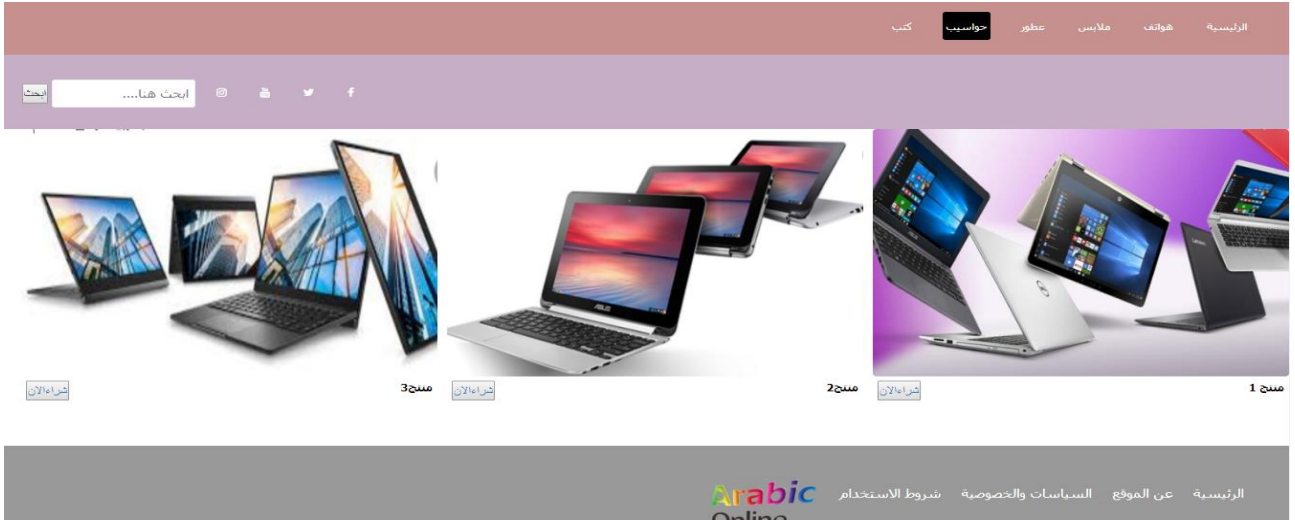

اما اذا لم تقم بإدخال البيانات فسوف تظهر لنا هذه الرسالة :

عذرا لاتوجد منتجات لعرضها

كما موضح بالصورة



من زر البحث نكتب كتب مثلا ونضغط على زر البحث
تظهر لنا فقط منتجات الكتب

صفحة Search.php

```
<?php include "files/header.php" ;?>
<ul>
<?php get_pro_search () ;?>
<div class="c"></div>
</ul>
<?php include "files/footer.php" ;?>
```

Function.php داخل ملف inc نكتب بها function get search

```

<?php

$connect=
mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');

function get_pro(){
global $connect;
if(!isset($_GET['cat'])){
$get_pro = "select * from product ";
$run_pro = mysqli_query($connect,$get_pro);
while ($row_pro= mysqli_fetch_array($run_pro)) {
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
}
}

function get_pro_cat(){
global $connect;
if(isset($_GET['cat']))
$cat=(int)$_GET['cat'];
$get_pro_cat = "select * from product where
p_category='$cat' ";
$run_pro_cat = mysqli_query($connect,$get_pro_cat);
if(mysqli_num_rows($run_pro_cat)>0){
while ($row_pro_cat = mysqli_fetch_array($run_pro_cat)) {
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">

```

```

<a href="#">' . $row_pro_cat['p_title'] . '
</a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
}
else{
echo '<div class=" error"> عذرا لا توجد منتجات لعرضها
</div>';
}

}


}

function get_pro_search(){
global $connect;
if(isset($_GET['search'])){
$searchArea = $_GET['searchArea'];
$get_pro_search = "select * from product where p_key_word
like '%$searchArea%'";
$run_pro_search = mysqli_query($connect,$get_pro_search);
if(mysqli_num_rows($run_pro_search) > 0 ){

while($row_pro_search=mysqli_fetch_array($run_pro_search)
){
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_search['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
else{
echo ',<div class="error"> عذرا المنتج الذي تبحث عنه غير
متوفر</div>';
}}
?>

```


فتظهر لنا بهذا الشكل :

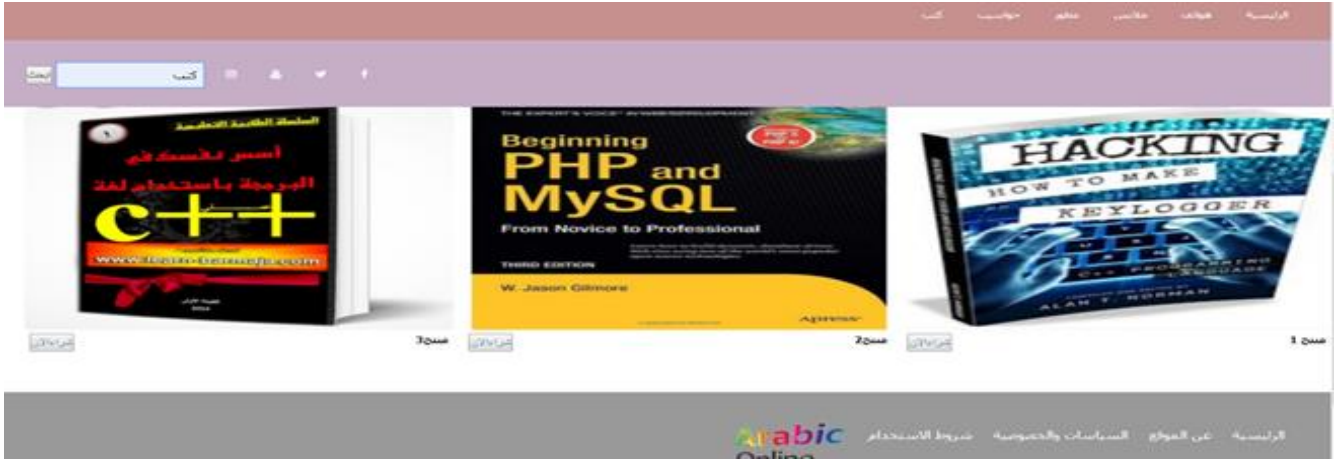

اما اذا قمنا بكتابة منتج غير موجود في الصفحة الرئيسية تظهر لنا هذه الرسالة:

عذرا المنتج الذي تبحث عنه غير متوفر

صفحة footer.php داخل ملف ecommerce

```

</div>
<br/>
<br/>
<div class="footer">
<div class="w">
<div class="footerMenu">
<ul class="w">
<li><a href="#"> الرئيسية</a></li>
<li><a href="#"> عن الموقع</a></li>
<li><a href="#"> السياسات والخصوصية</a></li>
<li><a href="#"> شروط الاستخدام</a></li>


</ul>
</div>
<div class="footerLogo">
<a href="index.php">
</div>
<div class="c"></div>
</div></div>
<div class="copyRight">
copy;2019 جميع الحقوق محفوظة

```



الجزء الثاني

في هذا الجزء سوف نقوم بإنشاء الجداول الآتية
(cart,customers)

في قاعدة البيانات ecommerce وربطهم بقاعدة
البيانات عن طريق Php&Mysql

تحتوي قاعدة بيانات ecommerce على الجداول الآتية

4- جدول cart

5- جدول customers

في الجدول الرابع نعمل على ادخال رقم المستخدم ورقم المنتج وعدد المشتريات فعند الضغط على شراء الان لأي منتج سوف يذهب رقم المنتج والعدد الذي نريد شراءه الى قاعدة البيانات.

في الجدول الخامس نعمل على ادخال رقم المستخدم واسم المستخدم وكلمة السر والدولة ورقم مميز لكل شخص هذا الجدول لتسجيل عضوية الدخول للموقع وكل شخص له بيانات مختلفة عن الشخص الاخر.

```
-- Database: `ecommerce`
--
-----
--
-- Table structure for table `cart`
--
CREATE TABLE `cart` (
  `p_id` int(11) NOT NULL,
  `ip_add` varchar(100) NOT NULL,
  `qty` int(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Table structure for table `customers`
--
CREATE TABLE `customers` (
  `id` int(11) primary key NOT NULL,
  `username` varchar(200) NOT NULL,
  `password` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(150) NOT NULL,
  `country` varchar(200) NOT NULL,
  `ip` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```

--- AUTO_INCREMENT for table `customers`
--
ALTER TABLE `customers`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=6;

*****
نقوم بإضافة سلة المشتريات الى صفحة header.php في
ملف ecommerce

<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" href="files/bootstrap.min.css">
</head><style="slider{ margin-top:10px;">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="col-xs-30" id="">

<div class="row">
<div class="col-sm-12" id="slider-thumbnas">
<body >
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-
ride="carousel">

<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0"
class="active"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
</ol>

<div class="carousel-inner">
<div class="item active">

</div>
<div class="item">

</div>
<div class="item">

</div>
<div class="item">

</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

</style>
<link
rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/boot
strap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
<script src="files/jquery-1.11.0.js"></script>
<script src="files/bootstrap.min.js"></script>
<title>موقع التجارة الالكتروني</title>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css1/style1.css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
<div class="headerTop">
<div class="logo">
<a href="index.php">
</div>
</div>
<div class="menuBar">
<ul class="w">
<li> <a href="index.php">الرئيسية</a></li>
<?php get_cart();?>
<div class="c"></div>
</ul>
<div class="search">
<?php cart();?>
<div class="w">
<div class="cart" >
<h4>سلة التسوق - جميع المنتجات - أهلا بك يا
: <?php total_item();?> - السعر الكامل :
<?php total_price();echo "$"?> <a href="cart.php"> الذهاب
الى البطاقة
</div></h4></a></div>
<div class="searchForm 1"><br/>
<form action="search.php" method="get">
<input type="text" name="searchArea"
placeholder="ابحث هنا...."/>
<input type="submit" name="search" value="ابحث"/>
</form>
</div>
<div class="sochil 1"></div>
<div class="1">
<ul>
<li><a href="#"><i class="fa fa-facebook">
</i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li>
<li><a href="#"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li>
</div>
</ul>

```

```

<div class="c"></div>
</div>
</div>
</div>
</br></br>

```

```

<div class="content">

```

ونضيف cart في صفحة style.php لكي نعمل حجم وشكل لسلة التسوق

```

* {
    margin:0px;
    padding:0px;
}
body{
    direction:rtl;
}
.r{
    float:left;
}
.l{
    float:left;
}
.c{
    clear:both;
}
.w{
    width:1200px;
    margin:0px auto;
}
.headerTop{
    background-repeat:repeat-x;
}
.menuBar{
background:#CC6036;
}
.menuBar ul{
    list-style:none;
}
.menuBar ul li{
    float:right;
    padding:25px 10px;
    margin-left:9px;
}
.menuBar ul li a{
    text-decoration:none;
    font-family:tahoma;
    font-size:12px;
}

```

```

    color:white;
    padding:10px 3px;
    border-radius:3px;
}
.menuBar ul li a:hover{
    background:#000;
    color:#fff;
}
.search{
background:#CC9933;
padding:10px;
}
.searchForm input[type=text]{
    padding:6px;
    font-family:tahoma;
    color:#ccc;
    width:150px;
    border:1px solid #eee;
    border-radius:3px;
}
.sochil ul{
    list-style:none;
}
.sochil ul li{
    float:right;
    padding:5px 10px;
}
.sochil ul li a{
    color:#555;
}
.sochil ul li a:hover{
    color:#999;
}
.content ul{
    list-style:none;
}
.content ul li{
    float:right;
    margin-left:10px;
}
.product{
    margin:0px;
    padding:0px;
}
#pro_img{
    width:320px;
    height:200px;
}

```

```

}
#pro_img img{
    border-radius:4px;
}
#pro_img img :hover{
    opacity: 0.7 ;
}
#pro_title a{
    text-decoration:none;
    font-family:tahoma;
    font-size:12px;
    font-weight:bold;
    float:right;
    color:#000;
    margin:5px;
}
#pro_bay{
    float:left;
    margin:5px;
}
.footer{
    background:#999;
    padding:40px 40px;
}
.footerMenu ul{
    list-style:none;
}
.footerMenu ul li{
    float:right;
    margin-left:7px;
    padding:7px;
}
.footerMenu ul li a{
    text-decoration:none;
    color:#fff;
    font-size:15px;
    font-family:tahoma;
}
.footerMenu ul li a:hover{
    text-decoration:underline;
}
.copyRight{
    background:#333;
    color:#fff;
    font-family:tahoma;
    font-size:12px;
    text-align:center;
}

```



```
padding:10px;
}
.error{
background-color:red;
text-align:center;
}
.cart{
font-family:tahoma;
color:#555;
font-size:12px;
font-weight:bold;
margin-top:7px;
}
.cart a{
color:#FE6036;
}
```

فتظهر لنا الصفحة الرئيسية بهذا الشكل




الآن نقوم بعمل صفحة لشراء المنتجات من الموقع

4- جدول cart

P_Id	Int	رقم المنتج
lp_add	Varchar	رقم المستخدم
qty	int	عدد المشتريات

نعمل هذا الجدول في قاعدة البيانات كما موضح بالصورة

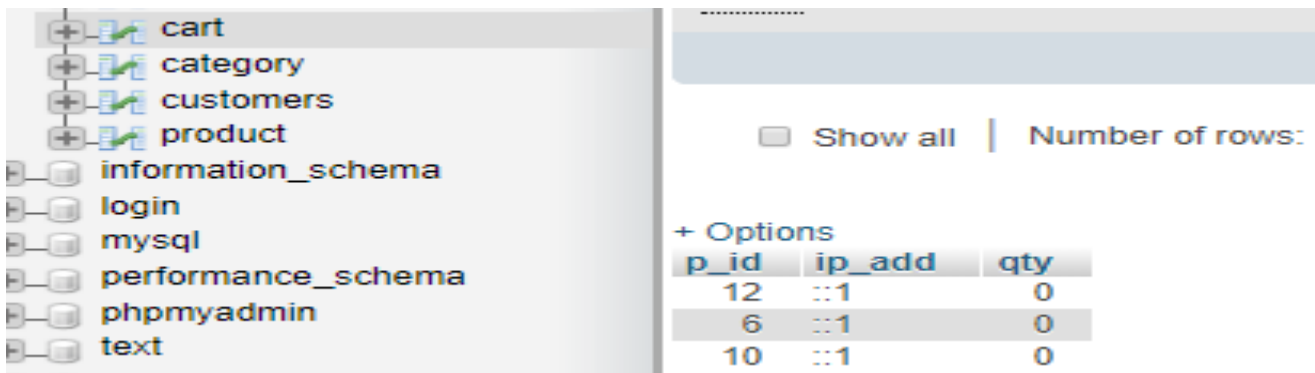

The screenshot shows a database management interface. On the left, a tree view lists databases: cart, category, customers, product, information_schema, login, mysql, performance_schema, phpmyadmin, and text. On the right, a table is displayed with columns p_id, ip_add, and qty. The table contains three rows of data.

p_id	ip_add	qty
12	::1	0
6	::1	0
10	::1	0

نقوم بإضافة get ip و cart الى صفحة function

```
<?php
$connect=
mysqli_connect('localhost','root','','ecommerce');
function getip(){
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if(!empty($_SERVER['HTTP_IP'])){
$ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
}
else if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
}
return $ip;
}
//cat
function cart(){
global $connect;
if(isset($_GET['add_cart'])){;
$ip = getip();
$pro_id = (int)$_GET['add_cart'];
$get_cart ="select * from cart where ip_add = '$ip'
AND p_id = '$pro_id'";
$run_cart = mysqli_query($connect,$get_cart);
if(mysqli_num_rows($run_cart) > 0){
echo '';
```

```

}
else{
$insert_cart = "insert into cart(p_id,ip_add)
values ('$pro_id','$ip)";
$run_i_cart =
mysqli_query($connect,$insert_cart);
if(isset($run_i_cart)){
echo '<meta http-equiv="refresh"
content="3; url=\'index.php\'" />';
}}
}}
function get_cat(){
global $connect;
$get_cat = "select * from category";
$run_cat = mysqli_query($connect,$get_cat);
while ($row_cat = mysqli_fetch_array($run_cat)){
echo '<li><a href=
"index.php?cat='.$row_cat['c_id'].'">'.$row_cat['c_name']
.'</a></li>';
}
}
function get_pro(){
global $connect;
if(!isset($_GET['cat'])){
$get_pro = "select * from product ";
$run_pro = mysqli_query($connect,$get_pro);
while ($row_pro= mysqli_fetch_array($run_pro)){
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">'.$row_pro['p_title'].' </a>
</div>
<div id="pro_bay">

<a href="index.php?add_cart='.$row_pro['p_id'].'"><button>
الان شراء</button></a >
</div>
</li> ' ;
}
}

```

```

}
}
function get_pro_cat() {
global $connect;
if(isset($_GET['cat']))
$cat=(int)$_GET['cat'];
$get_pro_cat = "select * from product where
p_category='$cat' ";
$run_pro_cat = mysqli_query($connect,$get_pro_cat);
if(mysqli_num_rows($run_pro_cat)>0) {
while ($row_pro_cat = mysqli_fetch_array($run_pro_cat)) {
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_cat['p_title'] . '
</a>
</div>
<div id="pro_buy">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
}
else{
echo '<div class=" error"> عذرا لا توجد منتجات لعرضها
</div>';
}
}
} function get_pro_search() {
global $connect;
if(isset($_GET['search'])) {
$searchArea = $_GET['searchArea'];
$get_pro_search = "select * from product where p_key_word
like '%$searchArea%'";
$run_pro_search = mysqli_query($connect,$get_pro_search);
if(mysqli_num_rows($run_pro_search) > 0 ) {
while($row_pro_search=mysqli_fetch_array($run_pro_search)
){
echo '
<li>
<div class="product">

```

```

<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_search['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
else{
echo ',<div class="error"> عذرا المنتج الذي تبحث عنه غير
متوفر</div>';
}
}}
?>

```

الان عند الضغط على شراء الان نقوم بشراء المنتج ويذهب الى قاعدة البيانات.



نعمل صفحة لوصف المنتج او معلومات عن المنتج فعند الضغط على منتج 1 او منتج 2... الخ

فسوف تحولنا الى صفحة ditels.php

فنعمل صفحة ditels.php في ملف ecommerce

```

<?php include "files/header.php";?>
<?php
@$p_id = (int)$_GET['id'];

```

```

if(isset($_GET['id'])){
$get_pro_d = "select * from product where p_id =
'$p_id'";
$run_pro_d = mysqli_query($connect, $get_pro_d);
$row_pro_d = mysqli_fetch_array($run_pro_d);
}
?>
<div style="
width:660;background:pink;padding:10px;border-bottom:1px
solid #eee;
font_size:12px;font_family:tahoma;color:blue;font_weight:
bold;float:right;">
<h5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?php echo
$row_pro_d['p_title'];?></div>
</br>
</br>
<div style="width:660px;background:#fff;border:1px solid
#eee;padding:8px;
font_size:12px;font_family:tahoma;color:#555;">

<br/>
<p><h5><?php echo $row_pro_d['p_description'];?></p>
</div>
</div>
</br>
<div style=" width:320;background:#ddd;border_bottom:1px
solid #eee;
padding:8px;font_size:12px;font_family:tahoma;color:red;f
ont_weight:bold;">
<h4>معلومات المنتج</h4></div>
<div style=" width:320px;background:#fff;border:1px
solid #eee;
padding:8px;font_size:12px;font_family:tahoma;color:blue;
">

<div id="p_info"><h4>السعر : <?php echo
$row_pro_d['p_price'];?>$</h4></div>
<div id="p_info"><h4>التصنيف :
<?php
$cat = $row_pro_d['p_category'];
$get_cat = "select * from category where c_id = '$cat'";
$run_cat = mysqli_query($connect,$get_cat);
$run_cat = mysqli_fetch_array($run_cat);
echo @$run_cat['c_name'];
?>
</div>
<div id="p_info"><h4>الكلمات المفتاحية : <?php echo
$row_pro_d['p_key_word'];?></h4></div>

```

```

</div>
<div class="c">
<?php include "files/footer.php";?>

```

function.php ونقوم بإضافة الكودات الآتية الى صفحة

```

<?php
$connect=
mysql_connect('localhost','root','','ecommerce');
function getip(){
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if(!empty($_SERVER['HTTP_IP'])){
$ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
}
else if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
}
return $ip;
}
//cat
function cart(){
global $connect;
if(isset($_GET['add_cart'])){};
$ip = getip();
$pro_id = (int)$_GET['add_cart'];
$get_cart = "select * from cart where ip_add = '$ip'
AND p_id = '$pro_id'";
$run_cart = mysql_query($connect,$get_cart);
if(mysql_num_rows($run_cart) > 0){
echo '';
}
else{
$insert_cart = "insert into cart(p_id,ip_add)
values ('$pro_id','$ip)";
$run_i_cart =
mysql_query($connect,$insert_cart);
if(isset($run_i_cart)){

```

```

echo'<meta http-equiv="refresh"
content="3; url=\'index.php\'" />';
}}
function total_item(){
if(isset ($_GET['add_cart'])){
global $connect;
$ip = getip();
$get_total = "select * from cart where ip_add
=\'$ip\'";
$run_total = mysqli_query($connect,$get_total);
$total_item=mysqli_num_rows($run_total);
}
else{
global $connect;
$ip = getip();
$get_total = "select * from cart where ip_add
=\'$ip\'";
$run_total = mysqli_query($connect,$get_total);
$total_item=mysqli_num_rows($run_total);
}
echo $total_item;
}
//get total price
function total_price(){
global $connect;
$ip = getip();
$total = 0;
$t_price = "select * from cart where ip_add =
\'$ip\'";
$run_price = mysqli_query($connect,$t_price);
while($row_t_price =
mysqli_fetch_array($run_price)){
$pro_id_t = $row_t_price['p_id'];
$price_pro = "select * from product where p_id
= \'$pro_id_t\'";
$run_price_pro =
mysqli_query($connect,$price_pro);

```



```
while($row_price_pro =  
mysqli_fetch_array($run_price_pro)) {  
$pro_price =  
array($row_price_pro['p_price']);  
$values = array_sum($pro_price);  
$total += $values;  
}  
}  
echo $total;  
}  
//get_cat  
}}  
function get_cat(){  
global $connect;  
$get_cat = "select * from category";  
$run_cat = mysqli_query($connect,$get_cat);  
while ($row_cat = mysqli_fetch_array($run_cat)) {  
echo '<li><a href=  
"index.php?cat='.$row_cat['c_id'].'">'.$row_cat['c_name']  
.'</a></li>';  
}  
}  
function get_pro(){  
global $connect;  
if(!isset($_GET['cat'])) {  
$get_pro = "select * from product ";  
$run_pro = mysqli_query($connect,$get_pro);  
while ($row_pro= mysqli_fetch_array($run_pro)) {  
echo '  
<li>  
<div class="product">  
<div id="pro_img">  
<a href="#"></a>  
</div>  
<div id="pro_title">  
<a href="#">'.$row_pro['p_title'].' </a>  
</div>  
<div id="pro_bay">  
<a href="index.php?add_cart='.$row_pro['p_id'].'"><button>  
الان شراء</button></a >  
</div>  
</li> ' ;
```

```

}
}
}
function get_pro_cat(){
global $connect;
if(isset($_GET['cat']))
$cat=(int)$_GET['cat'];
$get_pro_cat = "select * from product where
p_category='$cat' ";
$run_pro_cat = mysqli_query($connect,$get_pro_cat);
if(mysqli_num_rows($run_pro_cat)>0){
while ($row_pro_cat = mysqli_fetch_array($run_pro_cat)){
echo '
<li>
<div class="product">
<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_cat['p_title'] . '
</a>
</div>
<div id="pro_buy">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
}
else{
echo '<div class=" error"> عذرا لا توجد منتجات لعرضها
</div>';
}
}
} function get_pro_search(){
global $connect;
if(isset($_GET['search']))){
$searchArea = $_GET['searchArea'];
$get_pro_search = "select * from product where p_key_word
like '%$searchArea%'";
$run_pro_search = mysqli_query($connect,$get_pro_search);
if(mysqli_num_rows($run_pro_search) > 0 ){

while($row_pro_search=mysqli_fetch_array($run_pro_search)
){
echo '
<li>
<div class="product">

```

```

<div id="pro_img">
<a href="#"></a>
</div>
<div id="pro_title">
<a href="#">' . $row_pro_search['p_title'] . ' </a>
</div>
<div id="pro_bay">
<a href="#"><button>شراء الان</button></a>
</div>
</li> ' ;
}
else{
echo ',<div class="error"> عذرا المنتج الذي تبحث عنه غير
متوفر</div>';
}
}}
?>
function total_item(){
if(isset ($_GET['add_cart'])){
global $connect;
$ip = getip();
$get_total = "select * from cart where ip_add
='$ip'";
$run_total = mysqli_query($connect,$get_total);
$total_item= mysqli_num_rows($run_total);
}
else{
global $connect;
$ip = getip();
$get_total = "select * from cart where ip_add
='$ip'"
$run_total = mysqli_query($connect,$get_total);
$total_item=mysqli_num_rows($run_total);
}
echo $total_item;
}
//get total price
function total_price(){
global $connect;

```

```

$ip = getip();
$total = 0;
$t_price = "select * from cart where ip_add =
'$ip'";
$run_price = mysqli_query($connect,$t_price);
while($row_t_price =
mysqli_fetch_array($run_price)){
$pro_id_t = $row_t_price['p_id'];
$price_pro = "select * from product where p_id
= '$pro_id_t'";
$run_price_pro =
mysqli_query($connect,$price_pro);
while($row_price_pro =
mysqli_fetch_array($run_price_pro)){
$pro_price =
array($row_price_pro['p_price']);
$values = array_sum($pro_price);
$total += $values;
}
}
echo $total;
}
//get_cat
function get_cat(){
global $connect;
$get_cat = "select * from category";
$run_cat = mysqli_query($connect,$get_cat);
while ($row_cat = mysqli_fetch_array($run_cat)){
echo '<li><a href=
"index.php?cat='.$row_cat['c_id'].'">'.$row_cat['c_name']
.'</a></li>';
}
}
?>

```

فعد الضغط على منتج 1 او منتج 2 فسوف تظهر لنا معلومات عن المنتج كما موضح بالصورة



معلومات المنتج

السعر : \$200

التصنيف : حواسيب

الكلمات المفتاحية : حواسيب انيقة وباسعار مميزة

عند الضغط على زر الذهاب الى البطاقة

الرئيسية هواتف ملابس عطور حواسيب كتب





أهلا بك يا !- سلة التسوق - جميع المنتجات : 3 - السعر الكامل : \$325 الذهاب الى البطاقة


```

</tr>
<?php
$ip=getip();
if(isset($_POST['delete_cart'])) {
foreach ($_POST['remove'] as $id_remove) {
$delete_pro = "delete from cart where p_id = '$id_remove'
AND ip_add='$ip'";
$run_delete = mysqli_query($connect,$delete_pro);
if($run_delete) {
@header("location:cart.php");
}
}}
?>
</table>
</form>
<?php include"files/footer.php";?>


```

فتظهر لنا هذه الصفحة كما موضح بالصورة

السعر	العدد	المنتج	ازالة
250\$	<input type="text"/>	منتج 2 	<input type="checkbox"/>
15\$	<input type="text"/>	منتج 2 	<input type="checkbox"/>
22\$	<input type="text"/>	منتج 3 	<input type="checkbox"/>
10\$	<input type="text"/>	منتج 2 	<input type="checkbox"/>

السعر الكامل : \$297

عند الضغط على زر الازالة لاي منتج ثم نضغط على زر حذف منتج فسوف تحذف جميع المنتجات التي قمنا بشراءها كما موضح بالصورة.


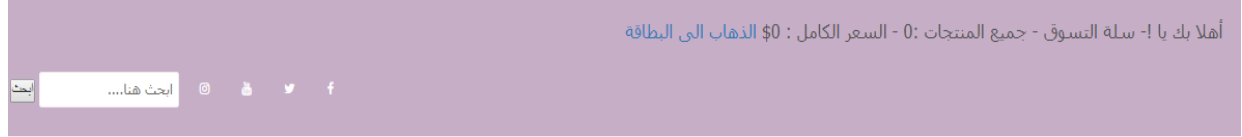


السعر	العدد	المنتج	ازالة	السعر الكامل: \$0
النهاى التسوق	متابعة التسوق	حذف المنتج	تحديث البطاقة	

وإذا قمنا بإدخال عدد المشتريات الذي نريدها والضغط على زر تحديث البطاقة سوف يظهر لنا السعر مضروب في العدد الذي قمنا بإدخاله كما موضح بالصورة.

السعر	العدد	المنتج	ازالة	السعر الكامل: \$750
250\$	3	منتج 2		تحديث البطاقة
النهاى التسوق	متابعة التسوق	حذف المنتج		

سوف يذهب العدد الذي قمنا بإدخاله في صفحة ditels.php الى قاعدة البيانات.

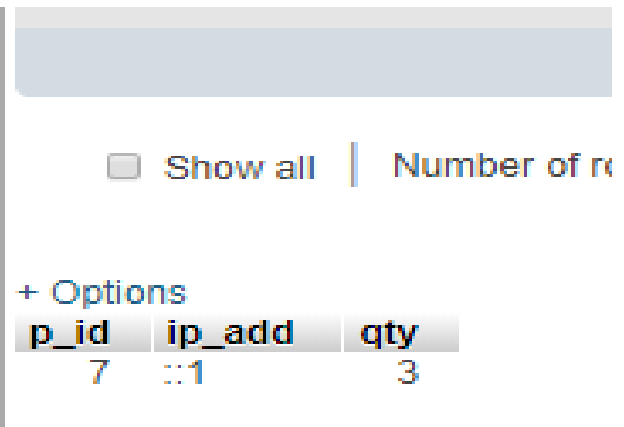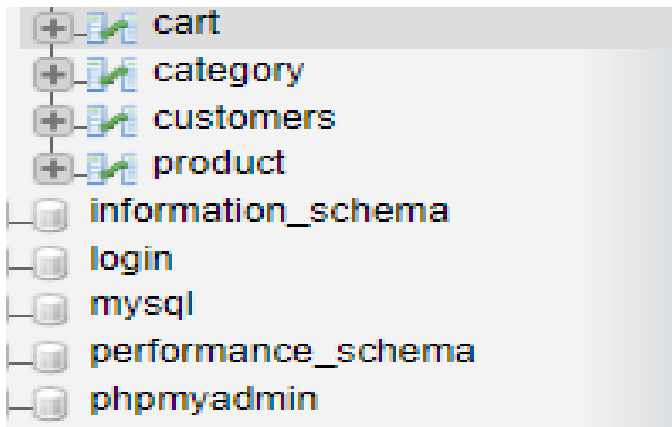

نعمل جدول تسجيل العضوية الموقع

5- جدول customers

id	Int	رقم المستخدم
username	Varchar	اسم المستخدم
password	varchar	كلمة السر
email	varchar	البريد الالكتروني
country	varchar	الدولة
ip	varchar	رقم قاعدة البيانات

نقوم بعمل جدول في قاعدة البيانات يسمى customers

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, a tree view shows the database structure with 'customers' selected. The main area displays the table structure for 'customers' with columns: id, username, password, email, country, and ip. Below the structure, a single record is shown with the following values: id: 8, username: rahma, password: 1234, email: rahom@gmail.com, country: iraq, ip: ::1. The interface includes various action buttons like Edit, Copy, Delete, Check all, and Export.

صفحة singup.php

```

<?php include "files/header.php";?>
<?php
$username = @$_POST['username'];
$password = @$_POST['password'];
$email = @$_POST['email'];
$country = @$_POST['country'];
//ip add
$ip = getip();
if(isset($_POST['singup'])) {
if(empty($username) ||
empty($password) || empty($email) || empty($country)) {
echo '<script> alert("الرجاء ملئ جميع الحقول")</script>';
}
else{
$insert_c = "insert into customers
(username,password,email,country,ip)
values ('$username', '$password', '$email', '$country', '$ip')
";
}
}

```


إذا قمنا بأدخال البيانات في جميع الحقول كما موضح بالصورة

تسجيل العضوية

أسم المستخدم	<input type="text" value="rahma"/>
كلمة السر:	<input type="text" value="1234"/>
البريد الإلكتروني:	<input type="text" value="rahom@gmail.com"/>
الدولة:	<input type="text" value="iraq"/>

سوف تظهر لنا هذه النافذة

localhost:82 says

تم تسجيلك في الموقع ! مرحبا بك

اما اذا لم نقم بإدخال جميع البيانات سوف تظهر لنا هذه النافذة

localhost:82 says

الرجاء ملئ جميع الحقول

عند الضغط على زر انهاء التسوق سوف تحولنا الى صفحة login.php

```

<?php include "files/header.php";?>
<?php
//post value
$username = @$_POST['username'];
$password = @$_POST['password'];
if(isset($_POST['login'])) {
if(empty($username) || empty($password)) {
echo '<script> alert("الرجاء ملئ جميع الحقول");</script>';
}
else{
$select_c= "select * from customers where
username='$username' AND password='$password' ";
$run_c = mysqli_query($connect,$select_c);
if(mysqli_num_rows($run_c) > 0) {
$row_c = mysqli_fetch_array($run_c);
$user = $row_c['username'];
$pass = $row_c['password'];
if($user != $username && $pass != $password) {
echo '<script> alert("البيانات المدخلة غير
صحيحة");</script>';
}
else{
setcookie("user",$user,time()+60*60*24);
setcookie("login",1,time()+60*60*24);
echo '<script> alert("مرحبا بك تم تسجيل الدخول بنجاح
");</script>';
echo '<meta http-equiv="refresh" content="2;
url=\'checkout.php\'" />';

}
}
else{
echo '<script> alert("لا توجد بيانات متطابقة");</script>';
}
}
}

?>
<form action="" method="post">
<div style=" background: #eee;width:500px;padding:
12px;font-family: tahoma;
font-size: 16px;color: red;border: 1px solid
#ddd;margin:0px auto;">
تسجيل الدخول للموقع

```

```

<div style="width:500px;background:#fff;border:1px solid
#eee;padding:8px;font_size:12px;
font_family:tahoma;color:red;margin:0px auto;">
<div style="float:right;width:100px;margin-top:5px;
color:blue;">أسم المستخدم: </div>
<input type="text" name="username"/><br><br>
<div style="float:right;width:100px;margin-
top:5px;color:blue;">كلمة السر: </div>
<input type="text" name="password"/>
<input type="submit" name="login" value=" تسجيل الدخول
"/>
</div>
</div>
</div>
</form>
<?php include "files/footer.php";?>

```

سوف نقوم بإدخال نفس الاسم والرقم السري الذي قمنا بإدخاله في صفحة [singup.php](#)

تسجيل الدخول للموقع

	rahma	أسم المستخدم:
تسجيل الدخول	1234	كلمة السر:


إذا قمنا بإدخاله بشكل صحيح سوف تظهر لنا هذه النافذة وتحوّلنا إلى صفحة [checkout.php](#)

localhost:82 says

مرحبا بك تم تسجيل الدخول بنجاح

OK

اما اذا قمنا بإدخال الاسم او كلمة السر خطأ سوف تظهر لنا هذه النافذة

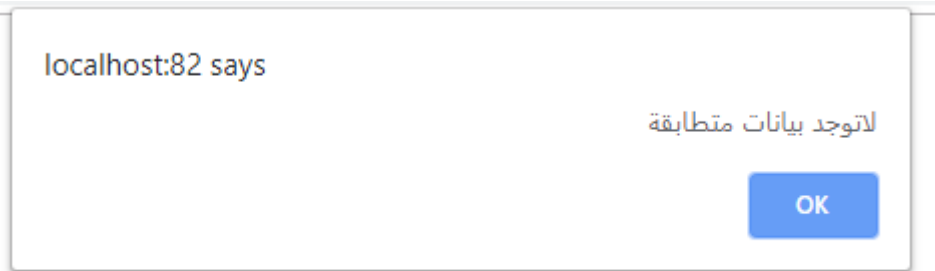

عند اخال المعلومات صحيحة سوف تحولنا الى صفحة checkout.php

```
<?php include "files/header.php";?>

<html ><table style= " margin:1px auto;" border="0"
width="20%" height="30" ><tr >

<head>

<!-- Add meta tags for mobile and IE -->
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
</head>
<body>
<table style= " margin:1px auto;" border="0"
width="60%" ><td>
<!-- Set up a container element for the button -->
<div id="paypal-button-container"></div>
<!-- Include the PayPal JavaScript SDK -->
<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-
id=sb&currency=USD"></script>
<script>
// Render the PayPal button into #paypal-button-container
paypal.Buttons({
// Set up the transaction
createOrder: function(data, actions) {
return actions.order.create({
purchase_units: [{
amount: {
value: '0.01'
}
}]}
});
```

```

    }
    // Finalize the transaction
    onApprove: function(data, actions) {
    return actions.order.capture().then(function(details) {
    // Show a success message to the buyer
    alert('Transaction completed by ' +
    details.payer.name.given_name + '!');
    });
    }

}).render('#paypal-button-container');
</script>
</td>
</table>
</body></html>
<?php include "files/footer.php";?>

```

[صفحة header.php](#)

```

<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" href="files/bootstrap.min.css">
</head><style="slider{ margin-top:10px;">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="col-xs-30" id="">

<div class="row">
<div class="col-sm-12" id="slider-thumbnails">
<body >
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-
ride="carousel">

<ol class="carousel-indicators">
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0"
class="active"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
<li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
</ol>

<div class="carousel-inner">
<div class="item active">


```



```

</div>
<div class="item">

</div>
<div class="item">

</div>
<div class="item">

</div>
</div>
</div>

</style>
<link
rel="stylesheet"href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/boot
strap/3.4.0/css/bootstrap.min.css">
<script src="files/jquery-1.11.0.js"></script>
<script src="files/bootstrap.min.js"></script>
<?php include "inc/function.php;"?>
$user_coo = @$__COOKIE['user'];
$login_coo = @$__COOKIE['login'];
?>
<title>موقع التجارة الالكتروني</title>
<meta charset="utf-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css1/style1.css"/>
<link rel="stylesheet" href="css/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
<div class="headerTop">
<div class="logo">
<a href="index.php">
</div>
</div>
<div class="menuBar">
<ul class="w">
<li> <a href="index.php">الرئيسية</a></li>
<?php get_cart();?>
<div class="c"></div>
</ul>
<div class="search">
<div class="w">
<div class="cart" ><h4> أهلا بك يا <?php echo $user_coo."
";?>!- سلة التسوق - جميع المنتجات :<?php total_item();?>
- السعر الكامل : <?php total_price();echo "$"?> <a
href="cart.php"> الذهاب الى البطاقة
</div></h4></a></div>
<div class="searchForm 1"><br/>

```

```

<form action="search.php" method="get">
  <input type="text" name="searchArea"
  placeholder="ابحث هنا...."/>
  <input type="submit" name="search" value="ابحث"/>
</form>
</div>
<div class="sochil 1"></div>
<div class="1">
  <ul>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook">
    </i></a></li>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter">
    </i></a></li>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube">
    </i></a></li>
    <li><a href="#"><i class="fa fa-instagram">
    </i></a></li>
  </ul>
  <div class="c"></div>
</div>
</div>
</div>
</br></br>
<div class=" content">

```



انسخ الرابط على google chrome وسوف يظهر لك ملف ecommerce وفيه جميع الكودات السابقة .

<https://drive.google.com/file/d/1JzTTXwnM1K9KZiQygPLz-nspeQJnQYAm/view?usp=sharing>

انسخ الرابط على google chrome وسوف يظهر لك ملف ecommerce1 وفيه الكودات الخاصة بقاعدة البيانات.

https://drive.google.com/file/d/1K9UJXFc3SYKMdiNHp759v-P2k-C4_qo/view?usp=sharing



الله

اعلم

الله